


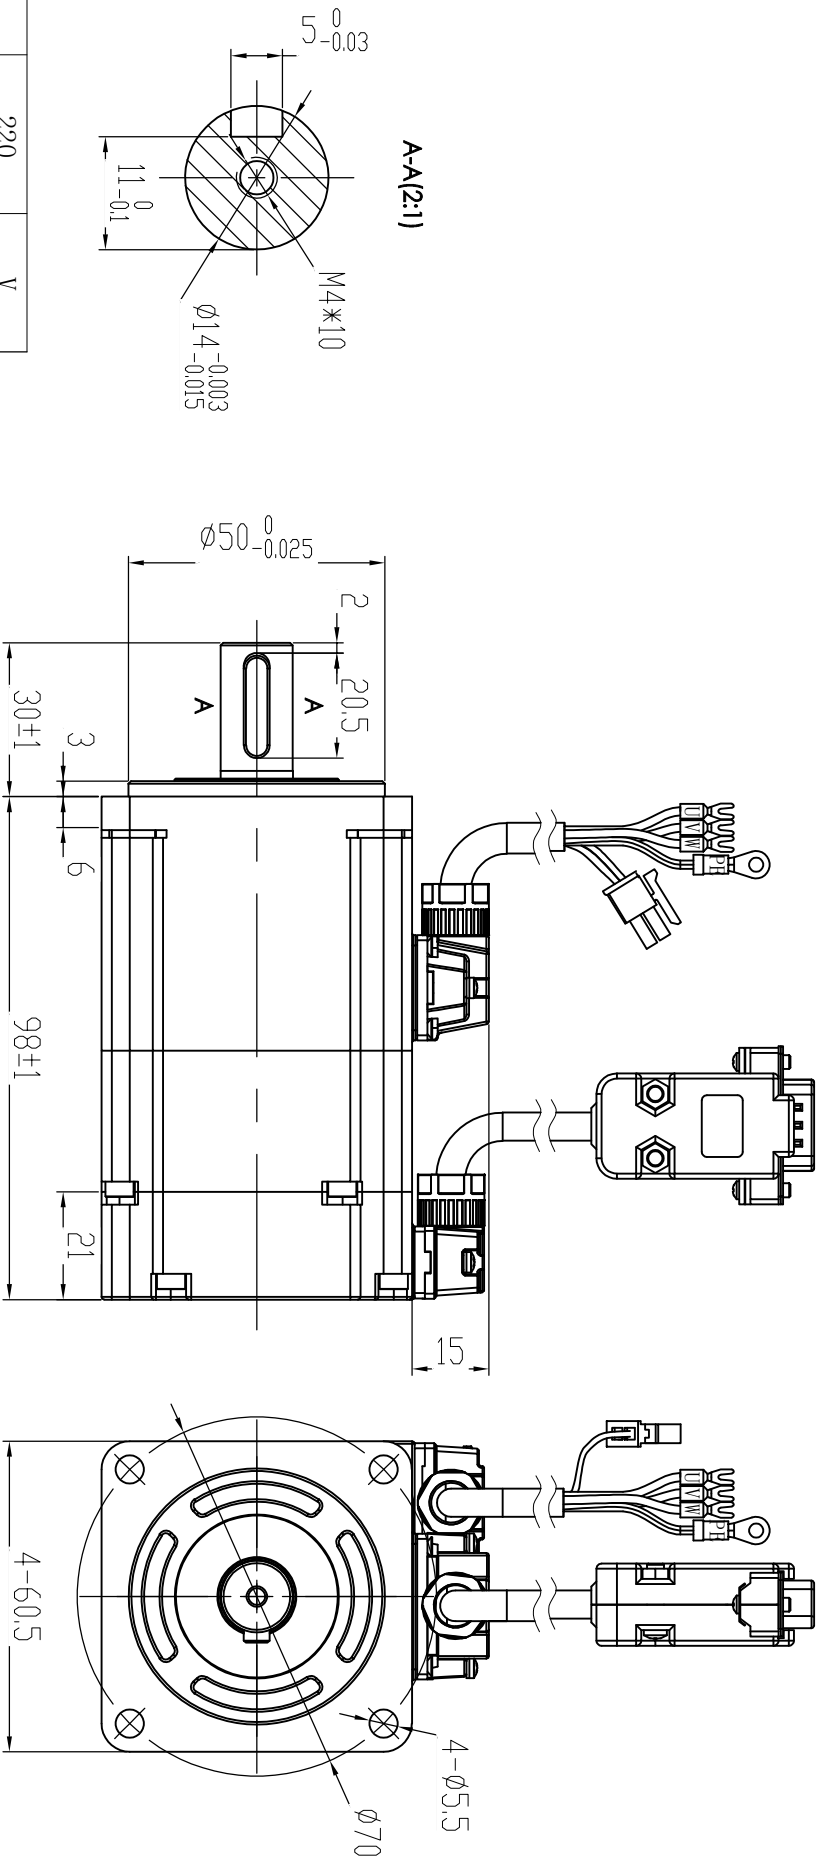

额定电压	220	V
额定功率	200	W
额定电流	1.6	A
额定转矩	0.64	N · m
额定转速	3000 ± 10%	RPM
最高转速	3600 ± 10%	RPM
线反电势常数	25	V/KRPM
线电阻	5.8	Ω
线电感	9.8	mH
转动惯量	0.28	10^{-4} kg · m ²
力矩系数	0.4	Nm/A
电气时间常数	1.69	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

动力线接线顺序					刹车线 接线顺序			绝对式编码器接线顺序									
绕组引线	U	V	W	PE	刹车引线	BKR1	BKR2	插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	红	白	黑	黄绿	颜色	红	黑	信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受) (盖章&签名)

COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE
制 图/
DRAWN
DESIGNED
审核/CHECKED
承认/APPROVED

±0.3/±3°

版本

年月日

变更番号

变更内容

设计

备注 NOTE

REV. A

品名

电机规格书

比例
SCALE
1:1

物料号

单位
UNIT
mm

型 号

60BST-C00630-2B1-Z

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

1/1

上海四横电机制造有限公司

重
sheet