


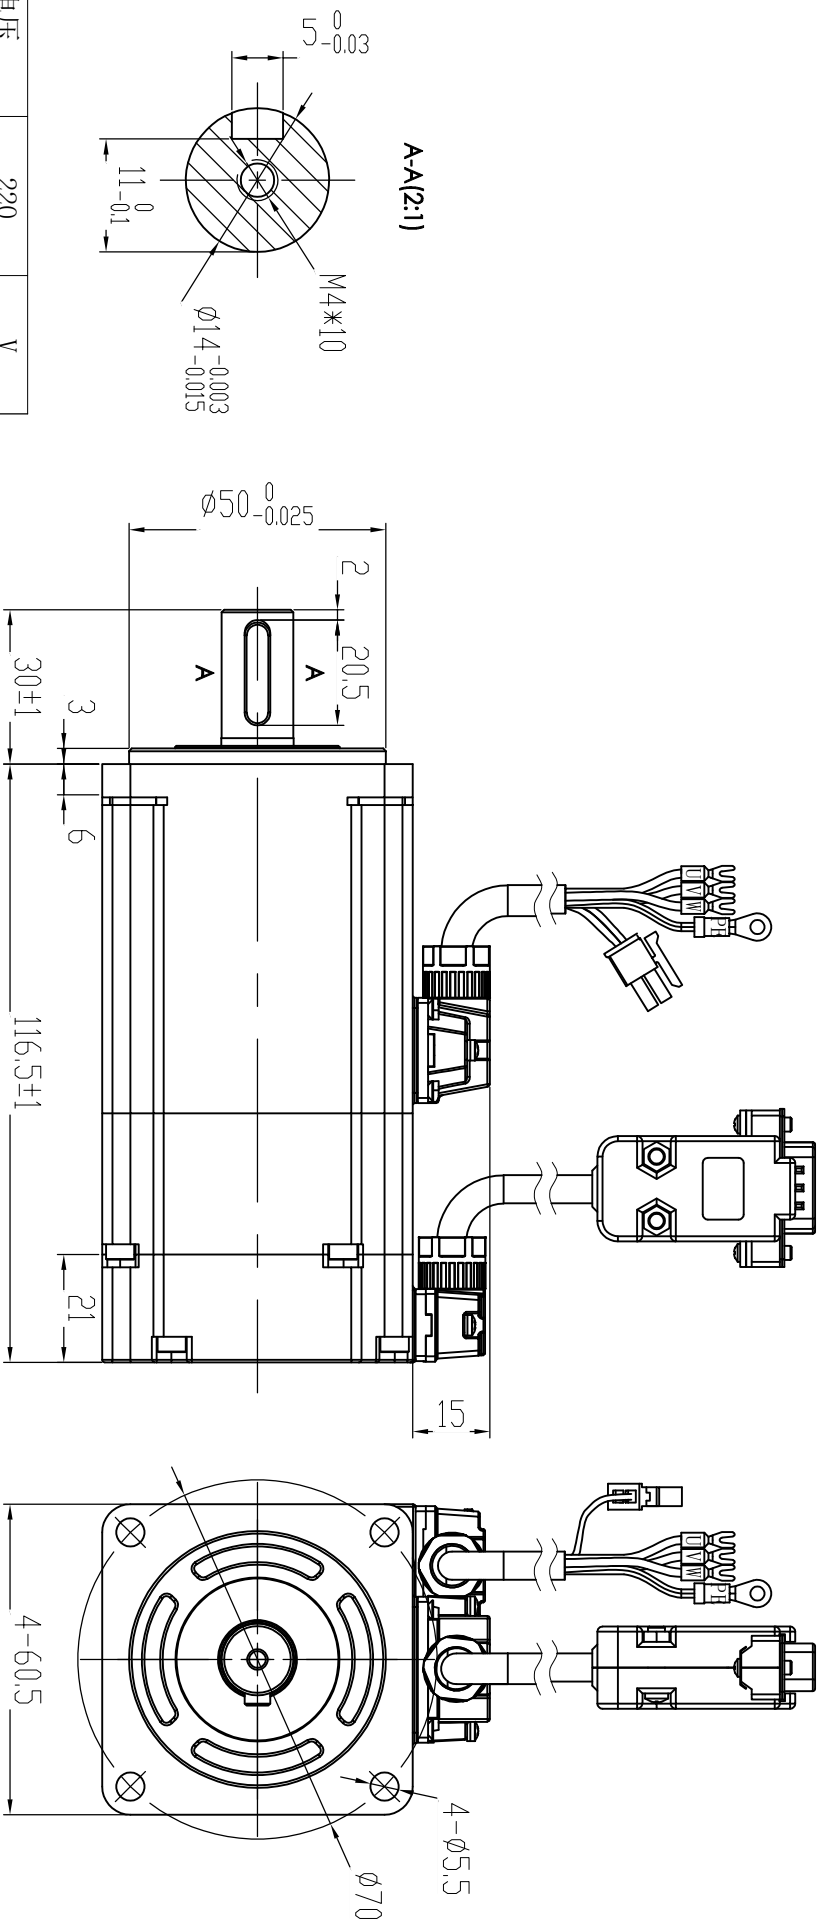

额定电压	220	V
额定功率	400	W
额定电流	2.6	A
额定转矩	1.27	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3600±10%	RPM
线反电势常数	31	V/KRPM
线电阻	4.05	Ω
线电感	6.5	mH
转动惯量	0.52	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.49	Nm/A
电气时间常数	1.6	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

动力线接线顺序				
绕组引线	U	V	W	PE
颜色	红	白	黑	黄绿

刹车线 接线顺序		
刹车引线	BRK1	BRK2
颜色	红	黑

绝对式编码器接线顺序								
插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受)

COMPANY CHIEF/SIGNATURE
(盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE
制 图/

±0.3/±3°

版本

年 月 日

变更番号

变 更 内 容

设计

备 注 NOTE

REV. A

DRAWN
DESIGNED
审核/CHECKED

比例
SCALE
1:1

物料号

型 号

60BST-C01330-2B1-Z

承 认/APPROVED

上海四横电机制造有限公司

REV. SHEET

1/1

电机规格书