


B-B (2:1)

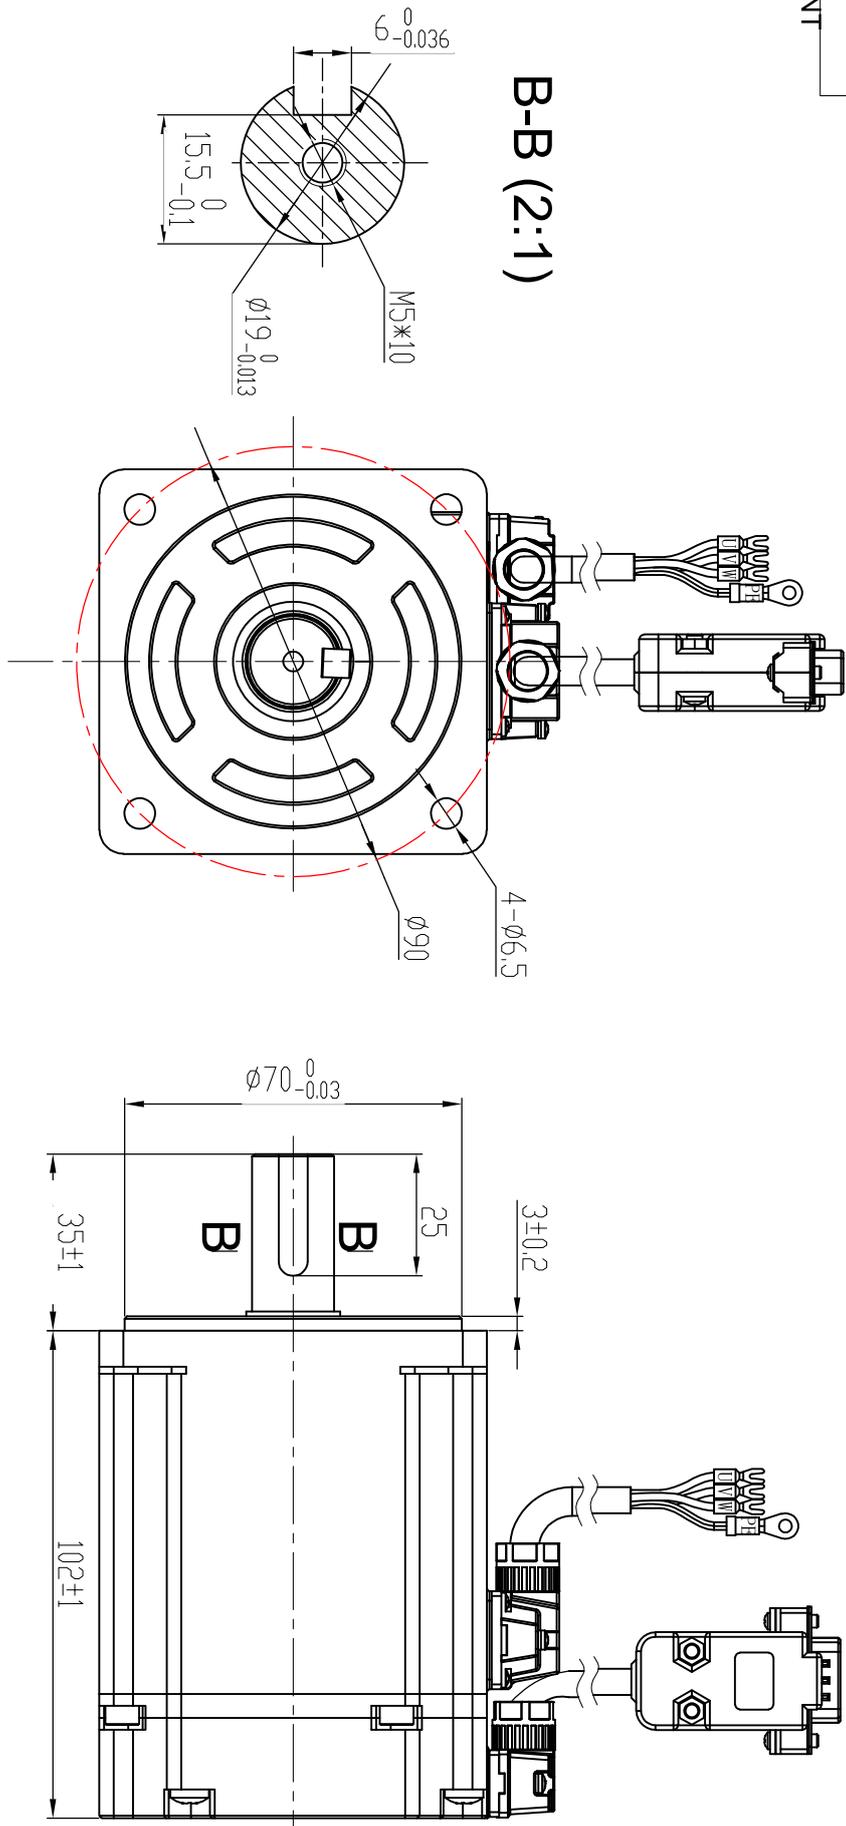

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	4.5	A
额定转矩	2.39	N·m
额定转速	3000 ± 10%	RPM
最高转速	5000 ± 10%	RPM
线反电势常数	34.3	V/KRPM
线电阻	1.45	Ω
线电感	4.95	mH
转动惯量	1.48	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.53	Nm/A
电气时间常数	3.41	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本		年月日	变更番号	变更内容	设计	备注	NOTE							
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)		绕组引线	U	V	W	PE	插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
±0.3°/±3°		颜色	红	白	黑	黄绿	信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		绝对式编码器接线顺序		品名		电机规格书		REV.		A		THIRD ANGLE PROJECTION		1/1		
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		SCALE		1:1		物料号		80BST-C02430-2B1		
TOLERANCE		UNIT		mm		上海四横电机制造有限公司		REV.		A		THIRD ANGLE PROJECTION		1/1		