


B-B (2:1)

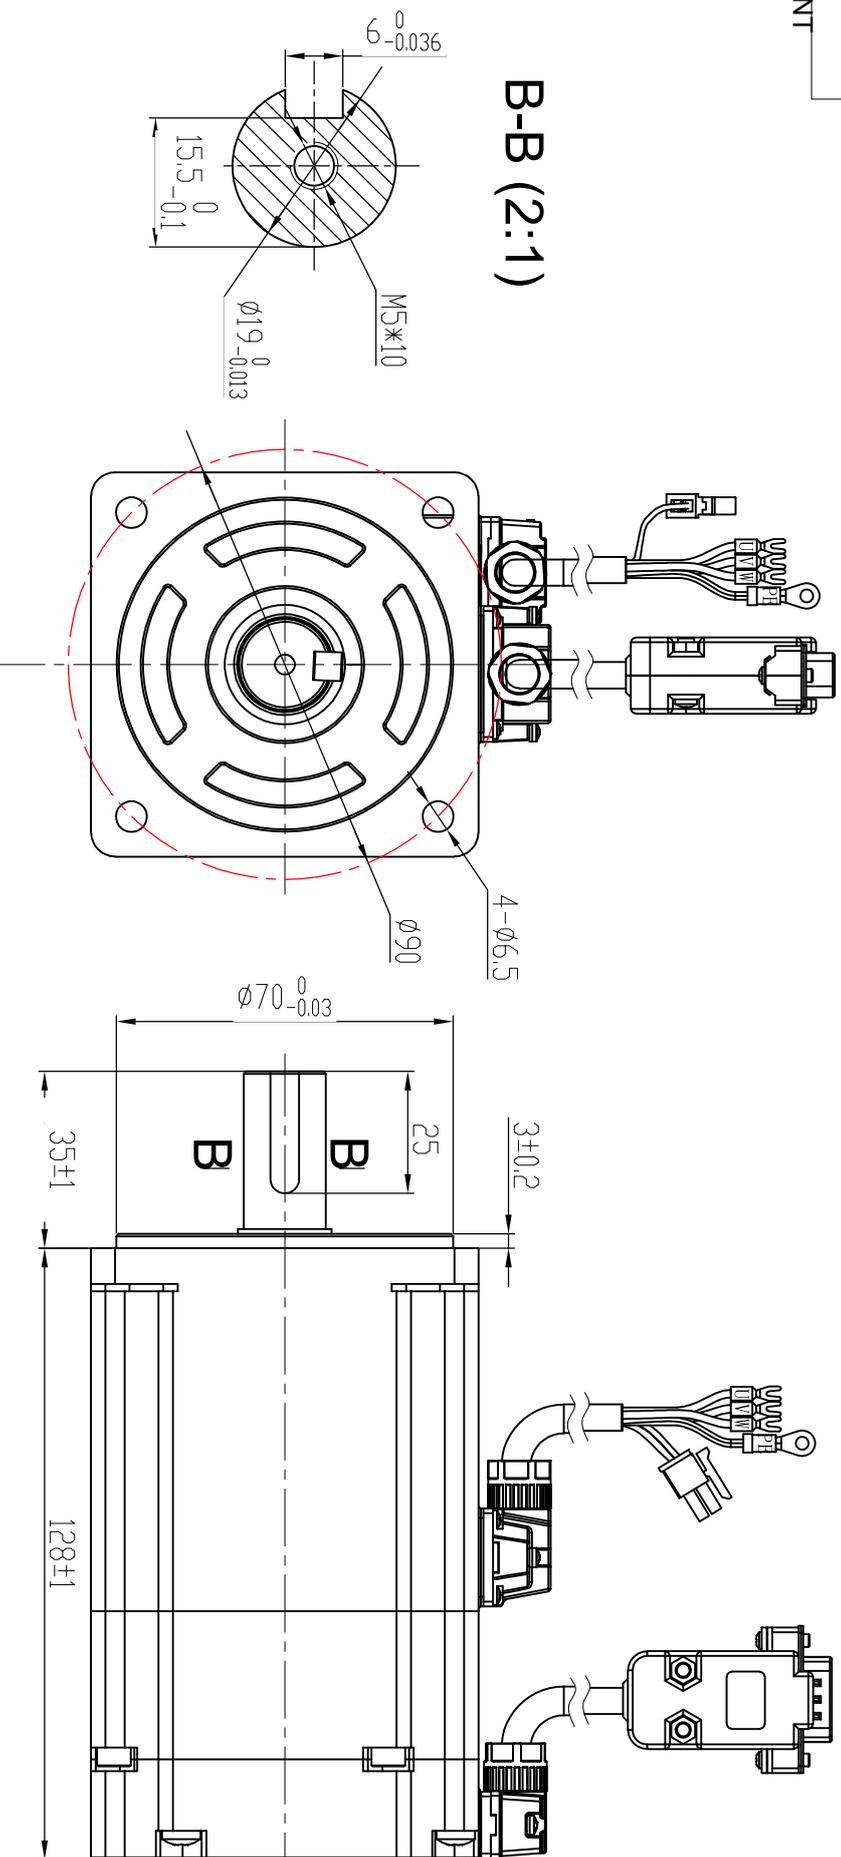

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	4.5	A
额定转矩	2.39	N·m
额定转速	3000 ± 10%	RPM
最高转速	5000 ± 10%	RPM
线反电势常数	34.3	V/KRPM
线电阻	1.45	Ω
线电感	4.95	mH
转动惯量	1.48	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.53	Nm/A
电气时间常数	3.41	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

绕组引线	U	V	W	PE
颜色	红	白	黑	黄绿

刹车引线	BRK1	BRK2
颜色	红	黑

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受) (盖章/签名)

COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)

一般公差 TOLERANCE 制 / 制 ±0.3/±3°

比例 SCALE 1:1

物料号 80BST-C02430-2B1-Z

设计 备注 NOTE

REV. A

THIRD ANGLE PRODUCTION

上海四横电机制造有限公司