


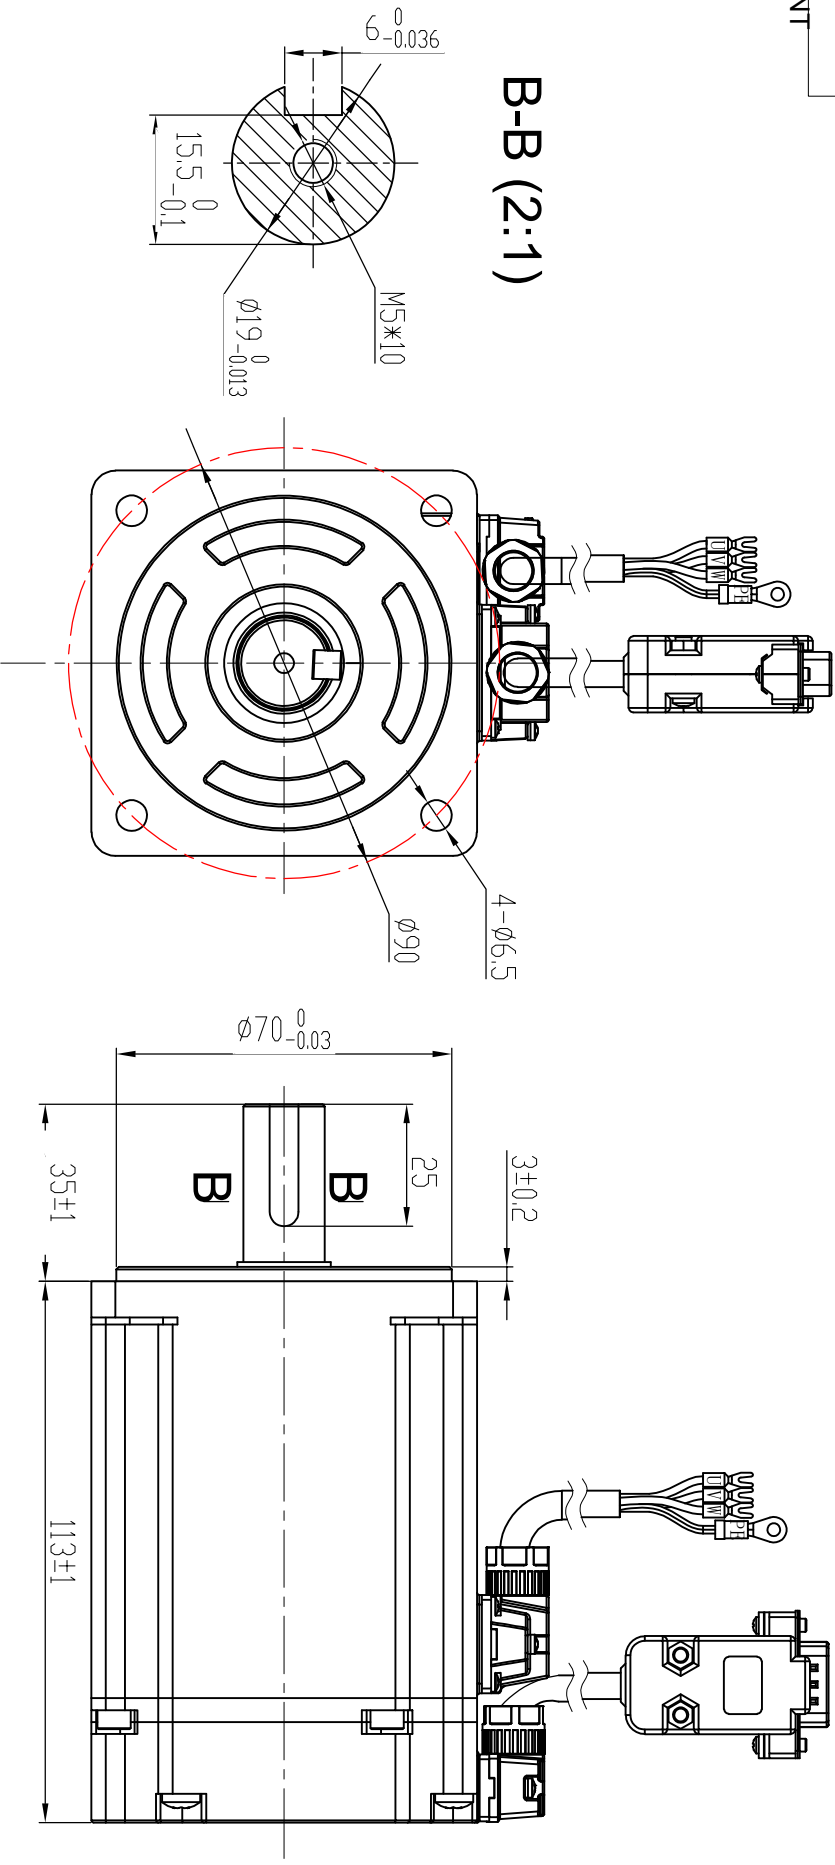

额定电压	220	V AC
额定功率	1000	W
额定电流	5.9	A
额定转矩	3.2	N • m
额定转速	3000 ± 10%	RPM
最高转速	5000 ± 10%	RPM
线反电势常数	36	V/KRPM
线电阻	0.92	Ω
线电感	3.4	mH
转动惯量	1.93	10 ⁻⁴ kg.m ²
转矩系数	0.54	Nm/A
电气时间常数	3.7	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

动力线接线顺序					绝对式编码器接线顺序									
绕组引线	U	V	W	PE	插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	红	白	黑	黄绿	信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)					品名									
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)					电机规格书									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容			设计	备 注 NOTE	REV.	A		
制 图/														
DRAWN					比例 SCALE	1:1		物料号						
DESIGNED					单位 UNIT	mm		型 号		80BST-C03230-2B1				
审核/CHECKED														
承认/APPROVED					上海四横电机制造有限公司									
					页 SHEET									
					1/1									