
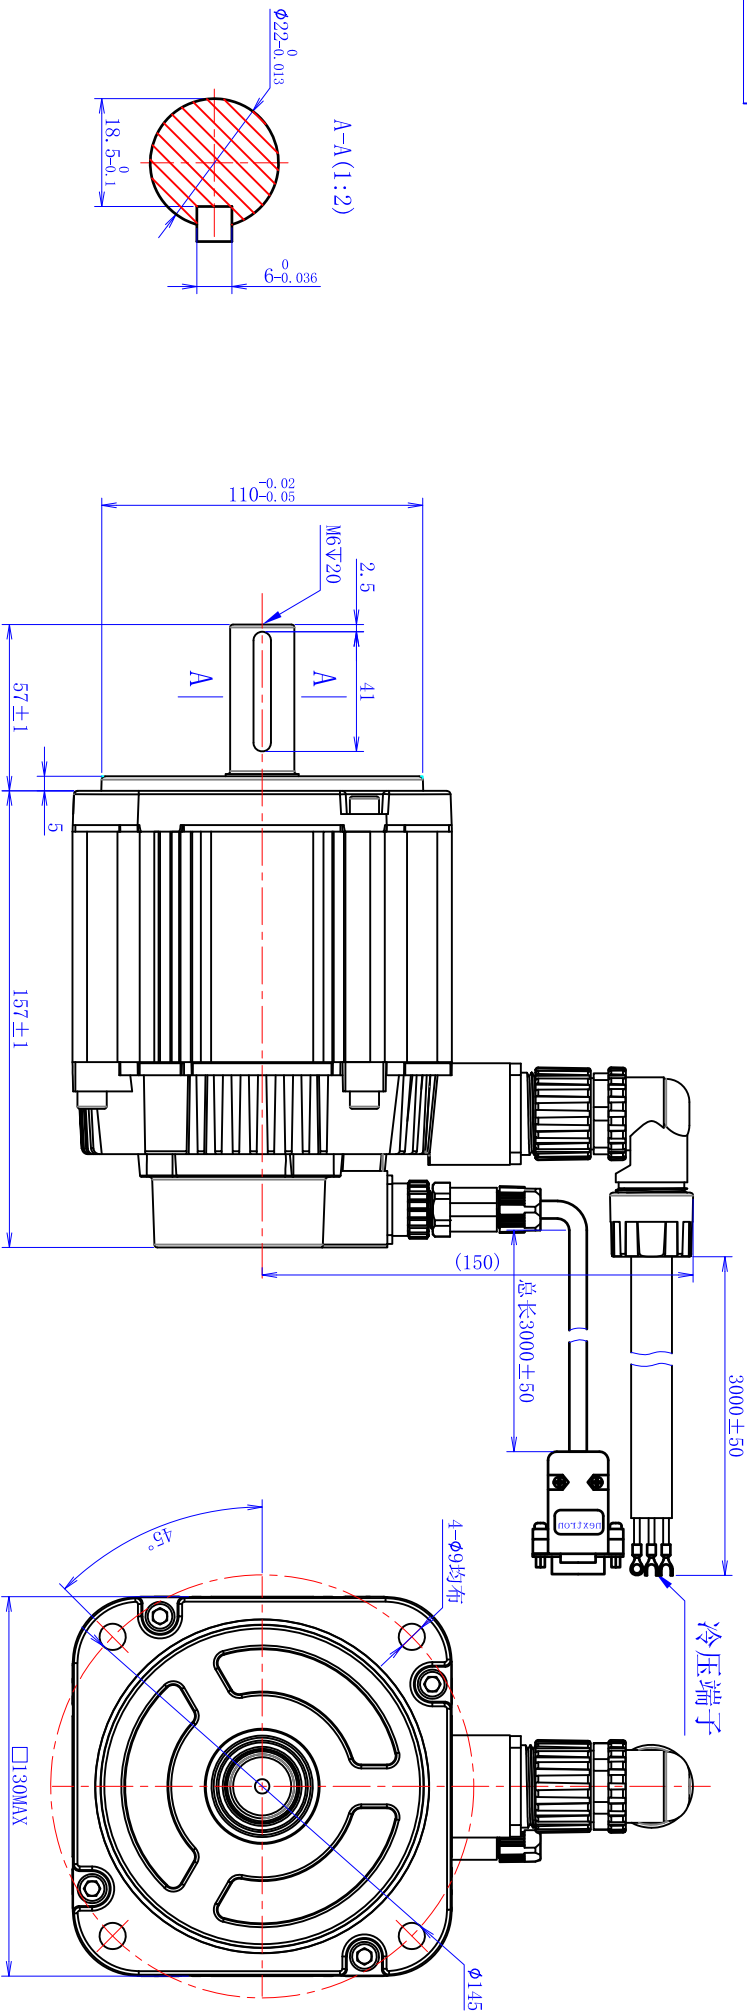




额定电压	220	V AC
额定功率	1.3	KW
额定电流	9	A
额定转矩	8.4	N • m
额定转速	1500	RPM
转子惯量	2.01 ± 10%	10 ⁻³ Kg*m ²
线反电势系数	57 ± 10%	V/KRPM
线电阻	0.61 ± 10%	Ω
线电感	4.72 ± 10%	mH
力矩系数	0.93 ± 10%	Nm/A
电气时间常数	7.73 ± 10%	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

动力线定义				
位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE
颜色	红	白	黑	黄绿

 17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)														
插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC					
颜色	红	黑	蓝	黄	蓝	黄	蓝	黄	蓝					

品 名									
伺服电机规格书									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED	韩文灿								
审 核/CHECKED	陈 宇								
比例 SCALE		单位 UNIT		2:1	型 号	ZM130BST-C08415-2B1 1.3KW			
		mm			物料号	02.A037.000277			
上海四横电机制造有限公司									
THIRD ANGLE PROJECTION									
1/1									