



额定电压	220	V AC
额定功率	1.8	KW
额定电流	12	A
额定转矩	11.5	N • m
额定转速	1500	RPM
转子惯量	$2.57 \pm 10\%$	$10^{-3} \text{Kg} \cdot \text{m}^2$
线反电势系数	$58.5 \pm 10\%$	V/KRPM
线电阻	$0.34 \pm 10\%$	Ω
线电感	$3.03 \pm 10\%$	mH
力矩系数	$0.95 \pm 10\%$	Nm/A
电气时间常数	$8.9 \pm 10\%$	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

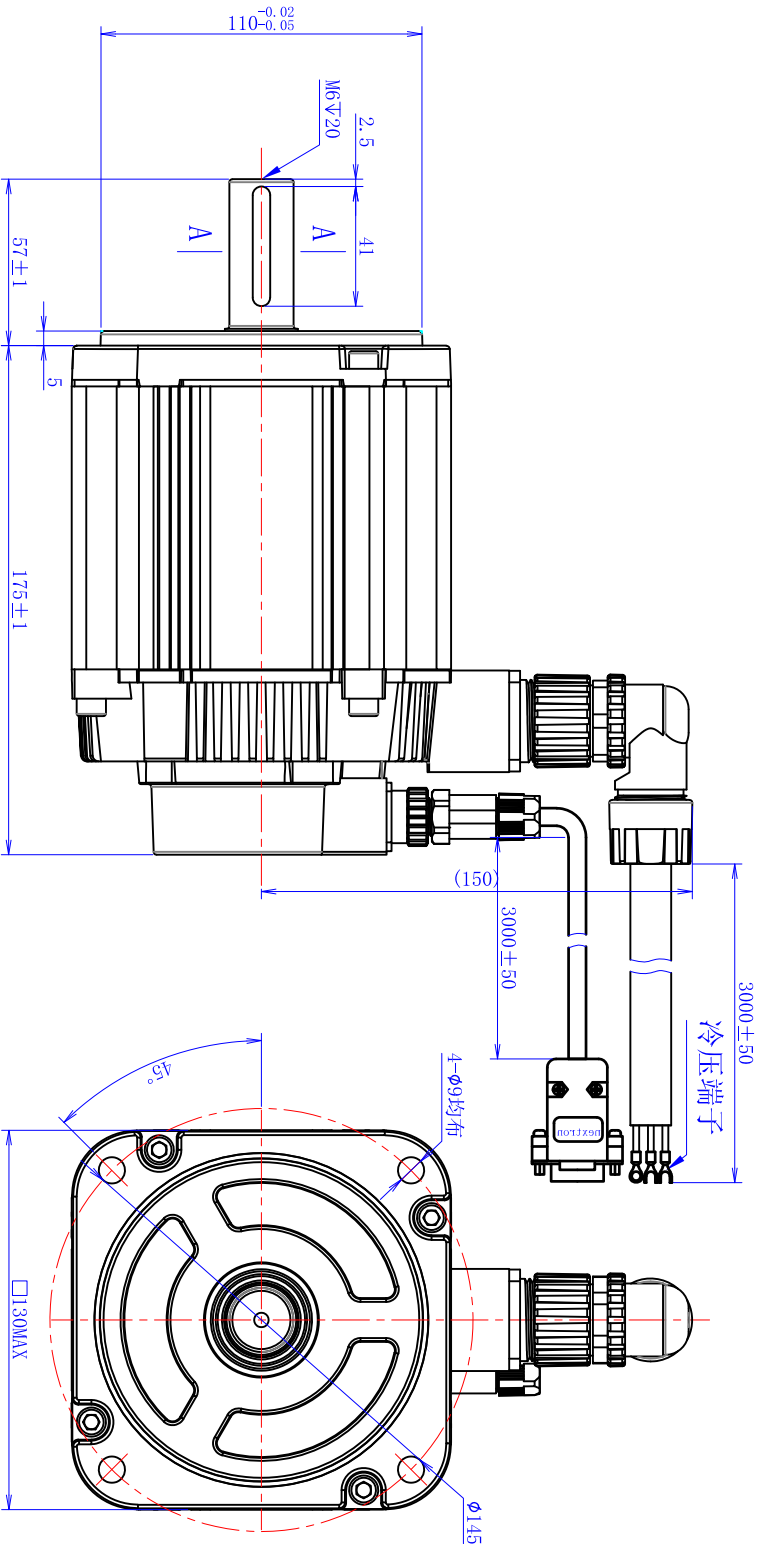

动力线定义				
位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE
颜色	红	白	黑	黄绿

17位单圈绝对式编码器连接顺序(DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑		蓝	黄				

										品 名							
										伺服电机规格书							
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更序号 ECO NO.		变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备 注 NOTE		REV.	A			
设计/DESIGNED				韩文灿		比例 SCALE		型 号		ZM130BST-C11515-2B1 1.8KW		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION					
						单位		物料号									
						UNIT		02.A037.000312									
审 核/CHECKED				陈 宇		上海四横电机制造有限公司										页	1/1