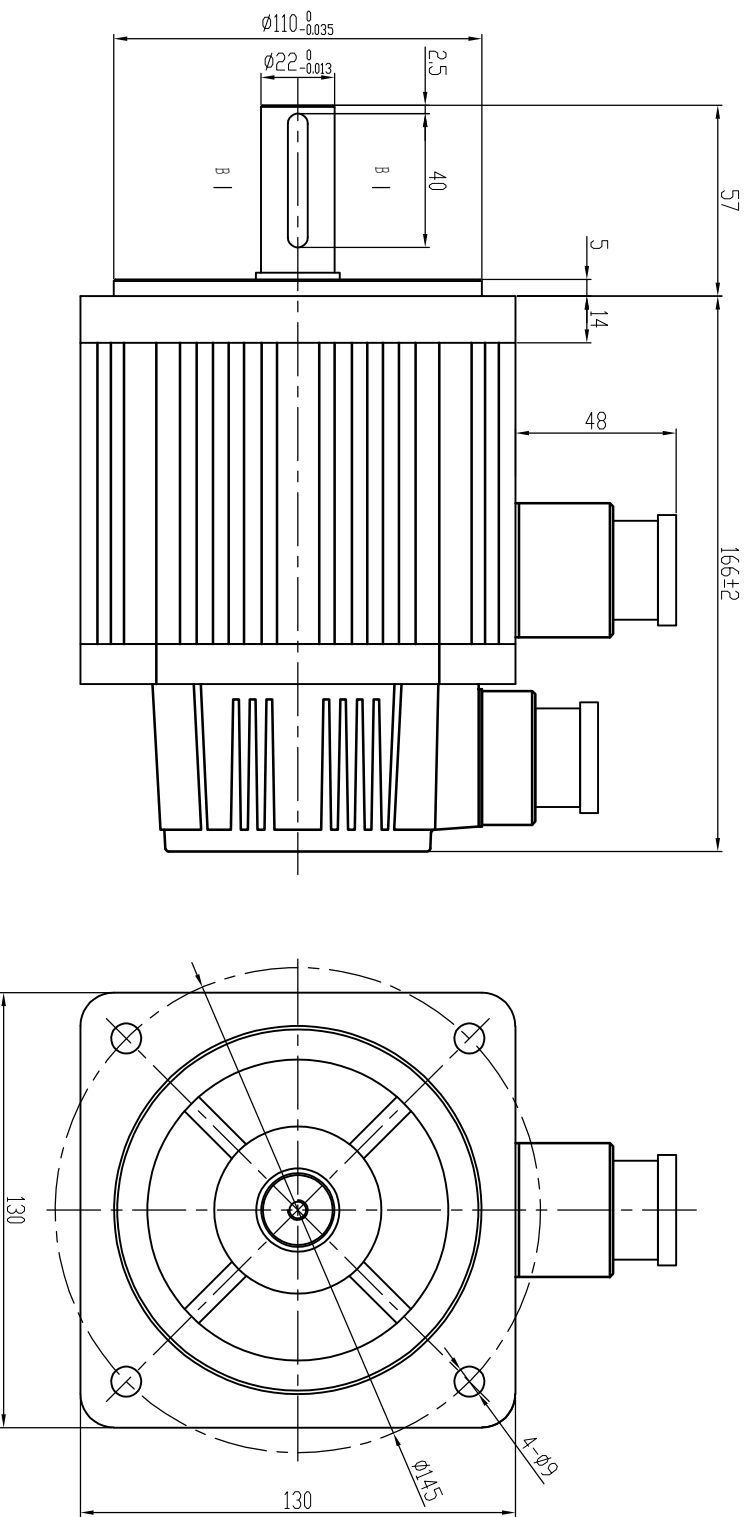


额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4±10%	A
额定转矩	4	N•m
峰值转矩	12	N•m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	2.9	Ω
线电感	6.81	mH
转动惯量	8.5	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制图/DRAWN				备注 NOTE			
设计/DESIGNED				REV. A			
审核/CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承认/APPROVED				1/1			

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+

电机绕组插座			
端子序号	2	3	4
功能定义	U	V	W

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V