



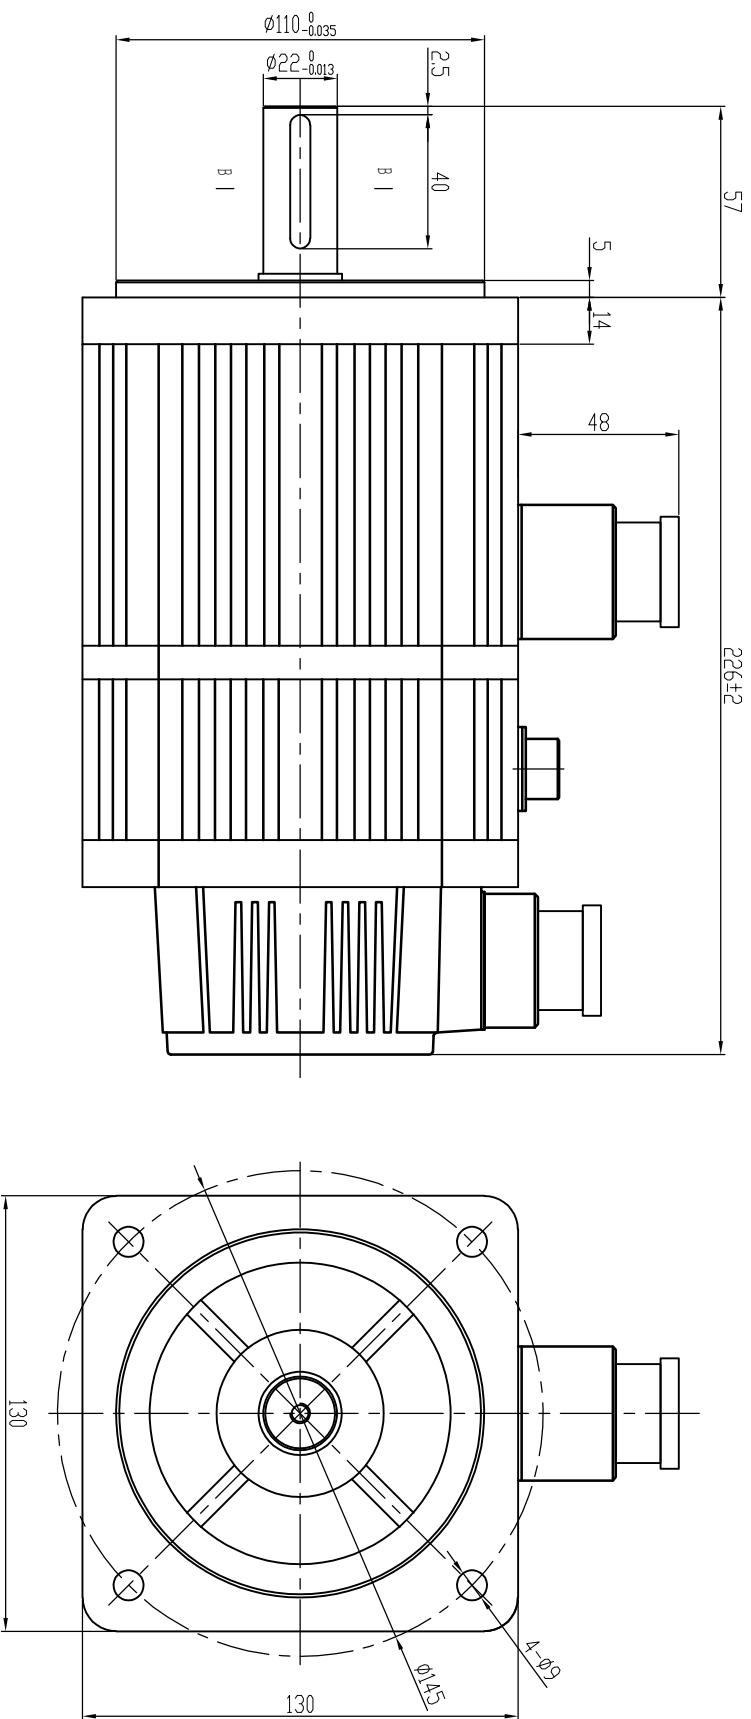

额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4±10%	A
额定转矩	4	N·m
峰值转矩	12	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	2.9	Ω
线电感	6.81	mH
转动惯量	8.5	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



电机绕组插座			
端子序号	2	3	4
功能定义	U	V	W
			PE

制 动 接 线				绝 对 直 式 接 线							
端子符号	1	2	3	端子符号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	DC24V	-	-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)								品 名	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)								智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更序号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN				比 例		物 料 号		THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED				SCALE		1 : 1			
审 核 / CHECKED				单 位 UNIT		mm		型 号	
承 认 / APPROVED						130SFM-C04025-2B1-Z			
						上海西康电机制造有限公司		页 SHEET	1/1
									