

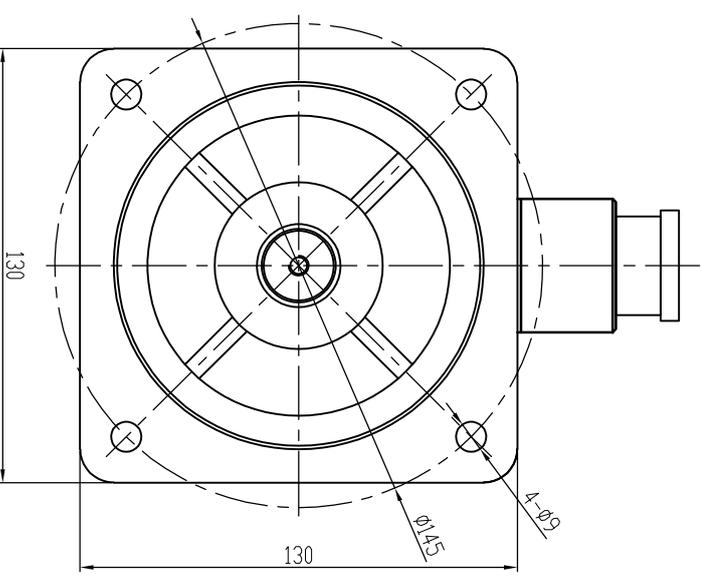


ROHS COMPLAINT

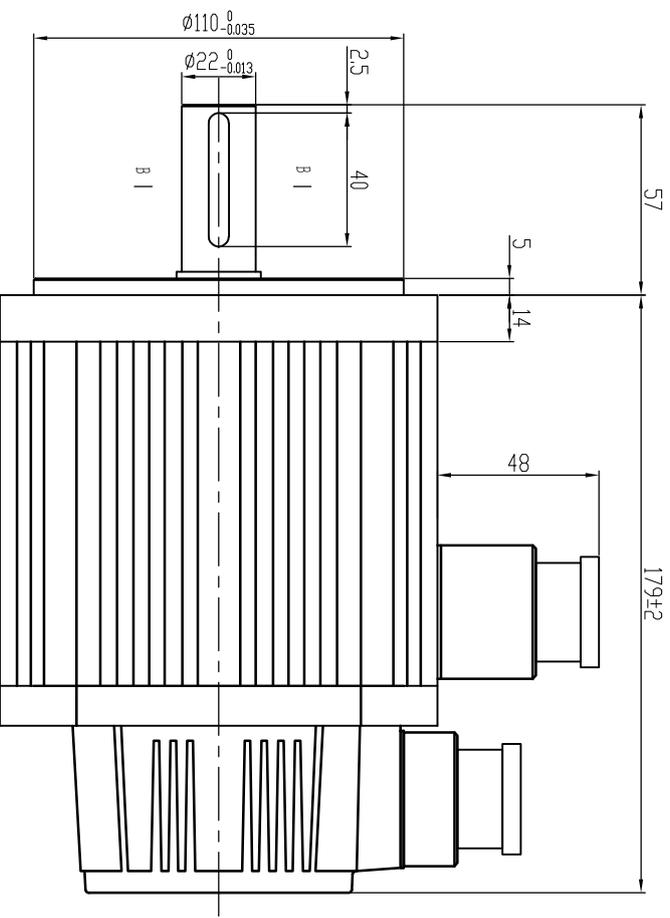

B-B (2:1)

额定电压	220	V
额定功率	1500	W
额定电流	6±10%	A
额定转矩	6	N·m
峰值转矩	18	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.28	Ω
电感	3.95	mH
转动惯量	12.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
COMPANY CIRCLESIGNATURE (盖章/签名)		年月日		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		比例 SCALE 1:1		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
制图/DRAWN		单位 UNIT mm		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
设计/DESIGNED		物料号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
审核/CHECKED		型号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
承认/APPROVED		130SFM-C06025-2B1		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+
端子序号	2	3	4	5	6	7
功能定义	U	V	W	PE		

电机绕组插座