



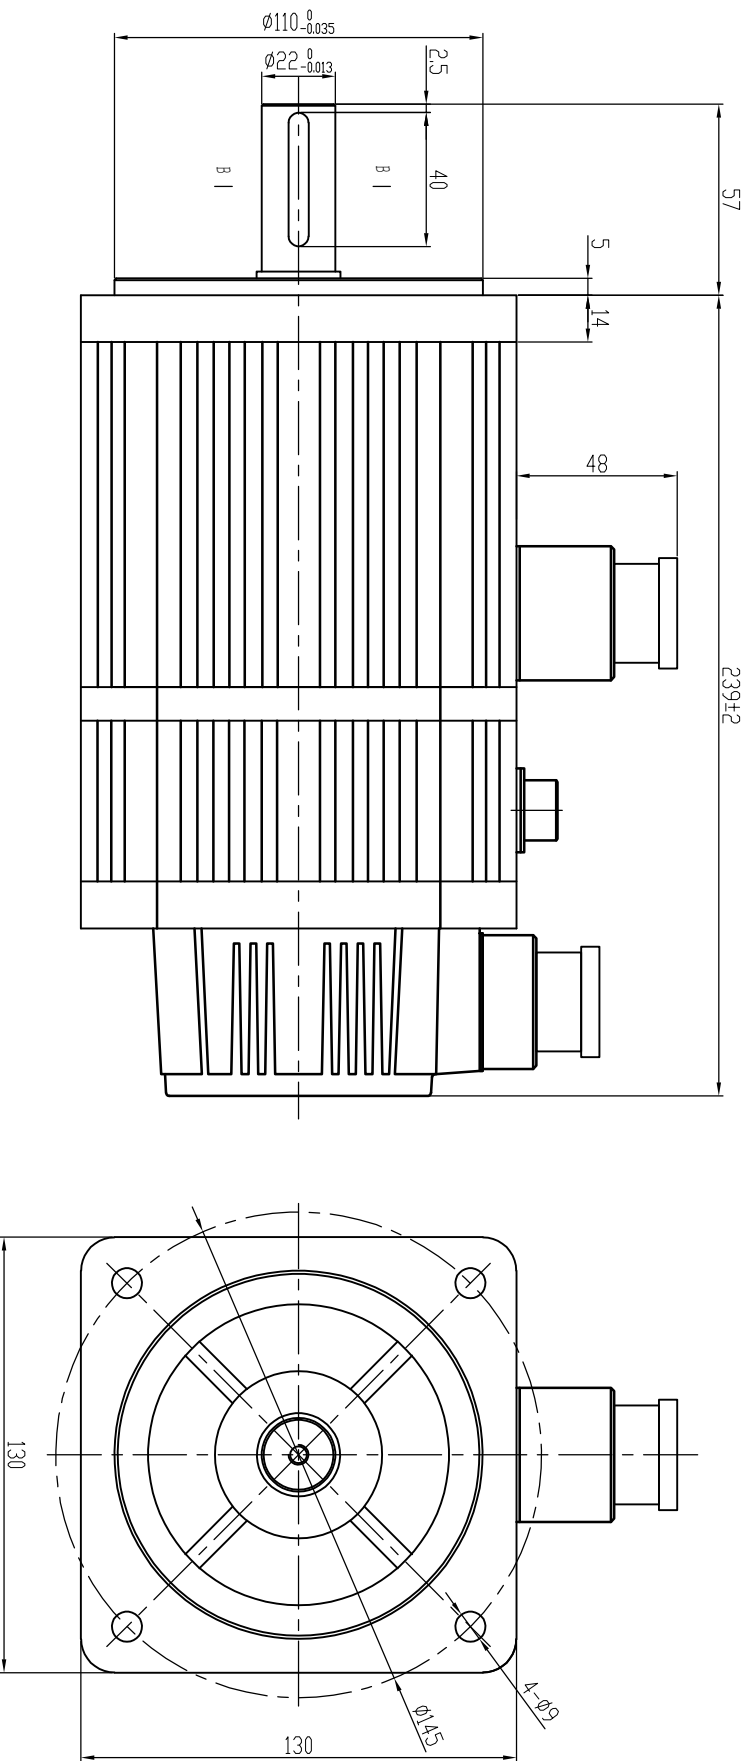

额定电压	220	V
额定功率	1500	W
额定电流	6±10%	A
额定转矩	6	N·m
峰值转矩	18	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.28	Ω
线电感	3.95	mH
转动惯量	12.6	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认及接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHOPKESIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号	
								变 更 内 容	
								设计	
								备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN				比例		SCALE		物 料 号	
设计 / DESIGNED				1 : 1					
审核 / CHECKED				单位		UNIT		型 号	
承认 / APPROVED				mm				130SFM-C06025-2B1-Z	
								上海四鼎电机制造有限公司	
								页 sheet	
								1/1	
									
								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

制 动 接 线				绝 对 直 式 接 线							
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	DO2-IV	-		功能定义	PE	E-	E+	SD-	OV	SD+	5V

[illegible]

一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°										REV.		A	
		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容		设计		备 注 NOTE			
制 图 / DRAWN				比例 SCALE		1 : 1		物料号						三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设计 / DESIGNED				单位 UNIT		mm		型 号		130SFM-C06025-2B1-Z					
审核 / CHECKED															
承认 / APPROVED								上海四鼎电机制造有限公司				页 sheet		1/1	