



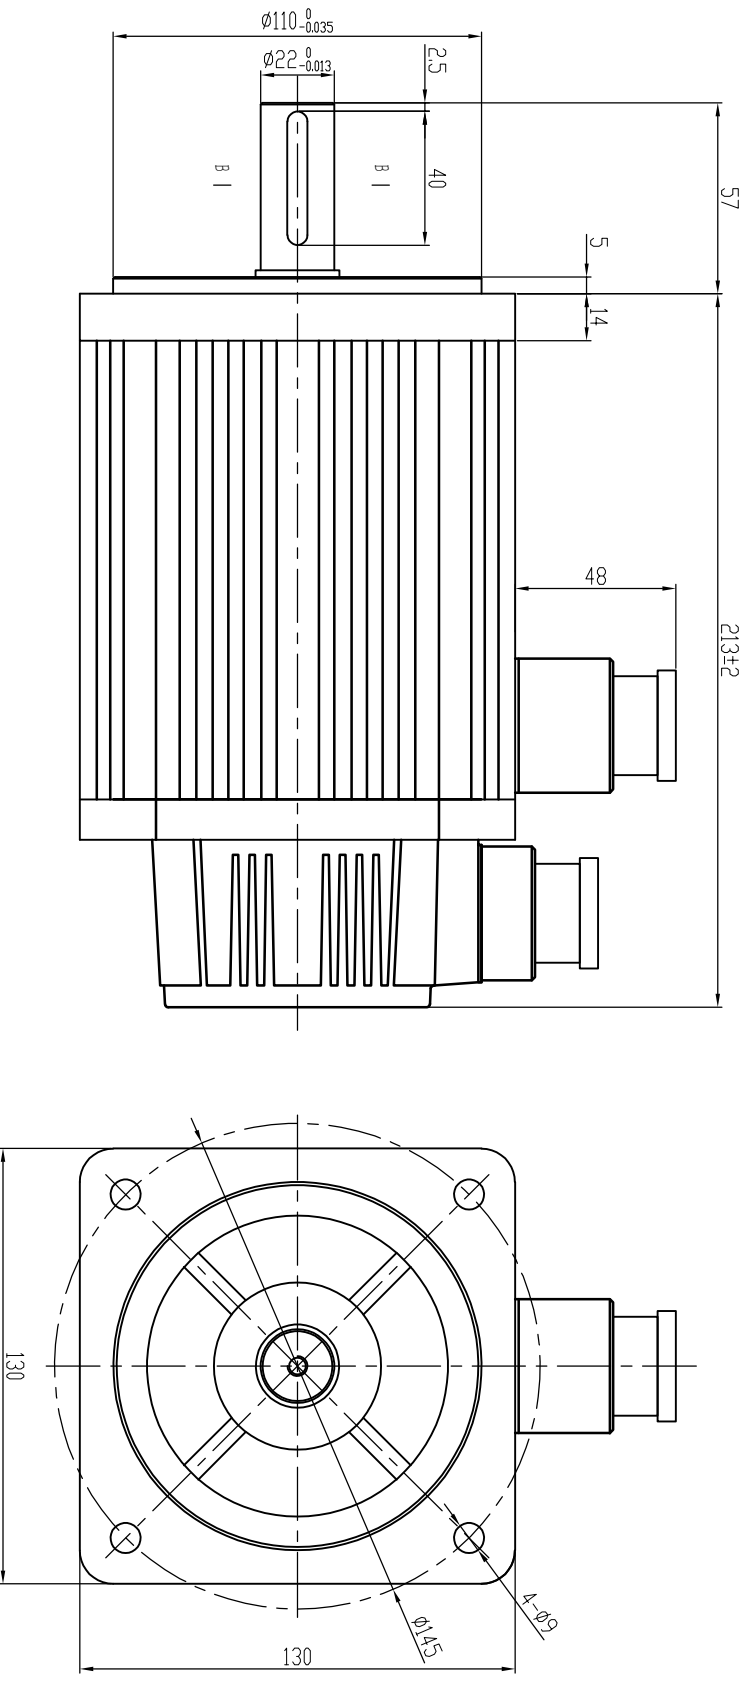

额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4.5±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	20	N•m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	2.84	Ω
线电感	10.23	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.2	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

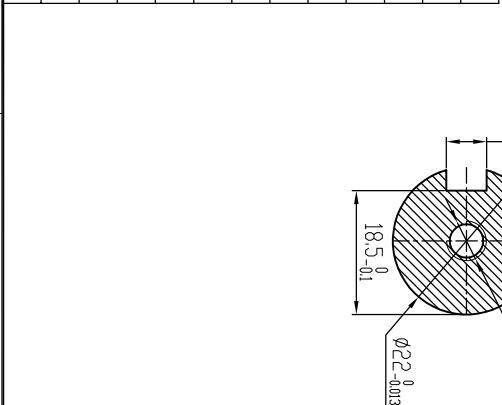

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版 本		年 月 日		变 更 番 号		变 更 内 容		备 注		品 名	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章及签名)													
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°											
制 图 / DRAWN													
设 计 / DESIGNED													
审 核 / CHECKED													
承 认 / APPROVED													

比例 SCALE		1 : 1		物料号		型 号		130SFM-C10010-2B1		REV. A	
单位 UNIT		mm									

绝对值式接线		端子序号		1		2		3		4		5		6		7	
功能定义		PE		E-		E+		SD-		0V		SD+		5V			

电机绕组插座		端子序号		2		3		4		1	
功能定义		U		V		W		PE			

智能伺服电机规格		THIRD ANGLE PROJECTION		1/1	
----------	--	---------------------------	--	-----	--