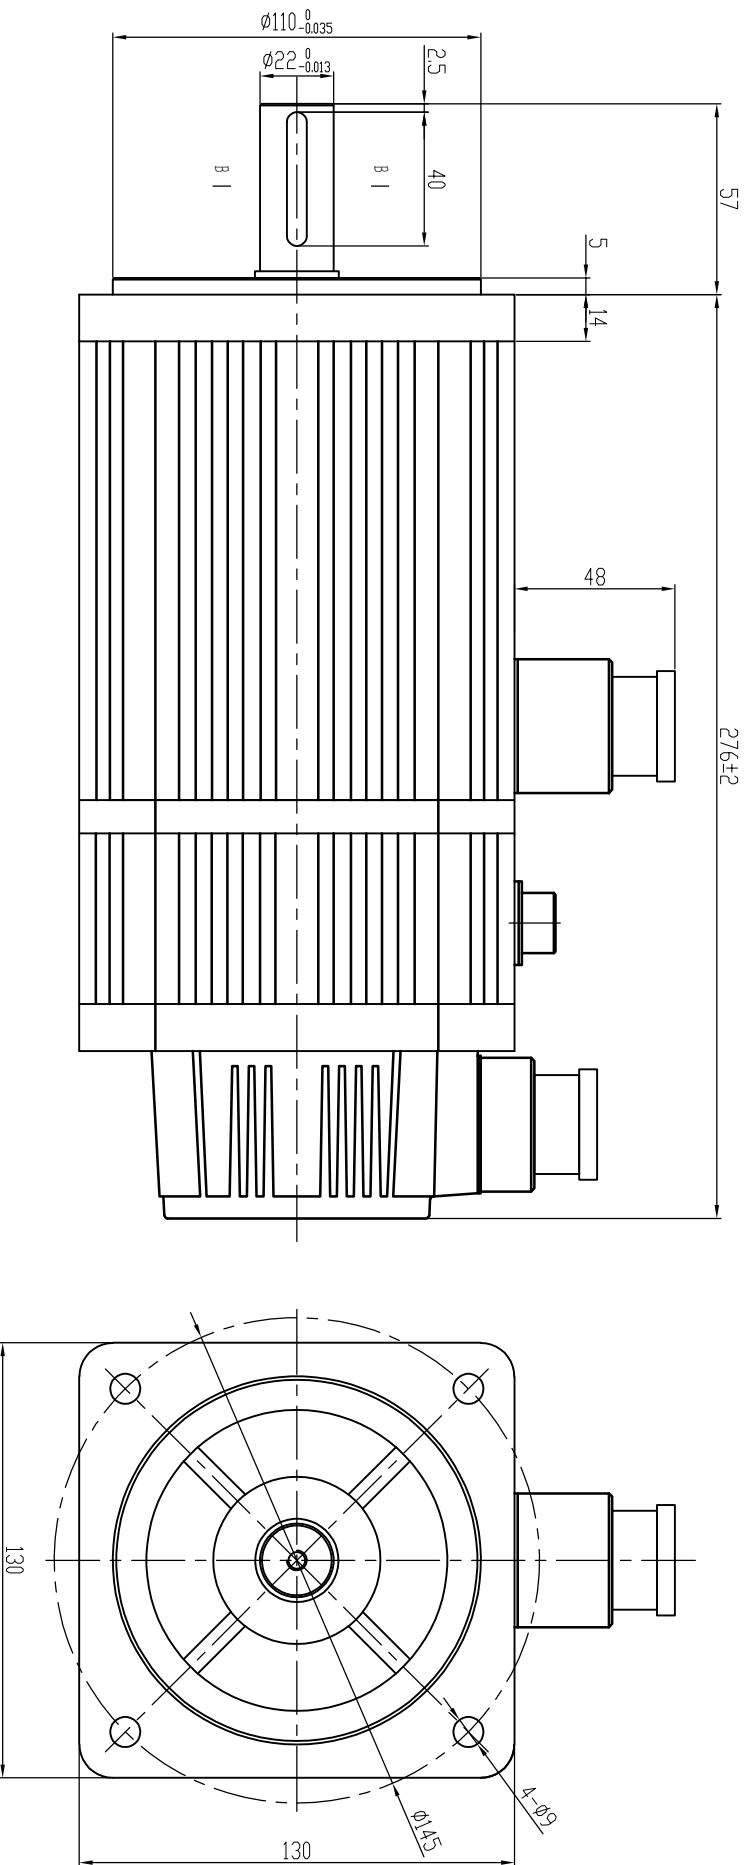


额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4.5 $\pm$ 10%	A
额定转矩	10	N $\cdot$ m
峰值转矩	20	N $\cdot$ m
额定转速	1000 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	2.84	Ω
线电感	10.23	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg $\cdot$ m ²
力矩系数	2.2	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

制动力线				绝对值式接线				电机绕组插座			
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	DO24V	-	-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名				智能伺服电机规格			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				变更内容				备注 NOTE			
一般公差 TOLERANCE				设计				REV. A			
±0.3/±3°				物料号				130SFM-C10010-2B1-Z			
制图/DRAWN				比例 SCALE				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设计/DESIGNED				单位 UNIT				1/1			
审核/CHECKED				型号				1/1			
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司				SHEET			