



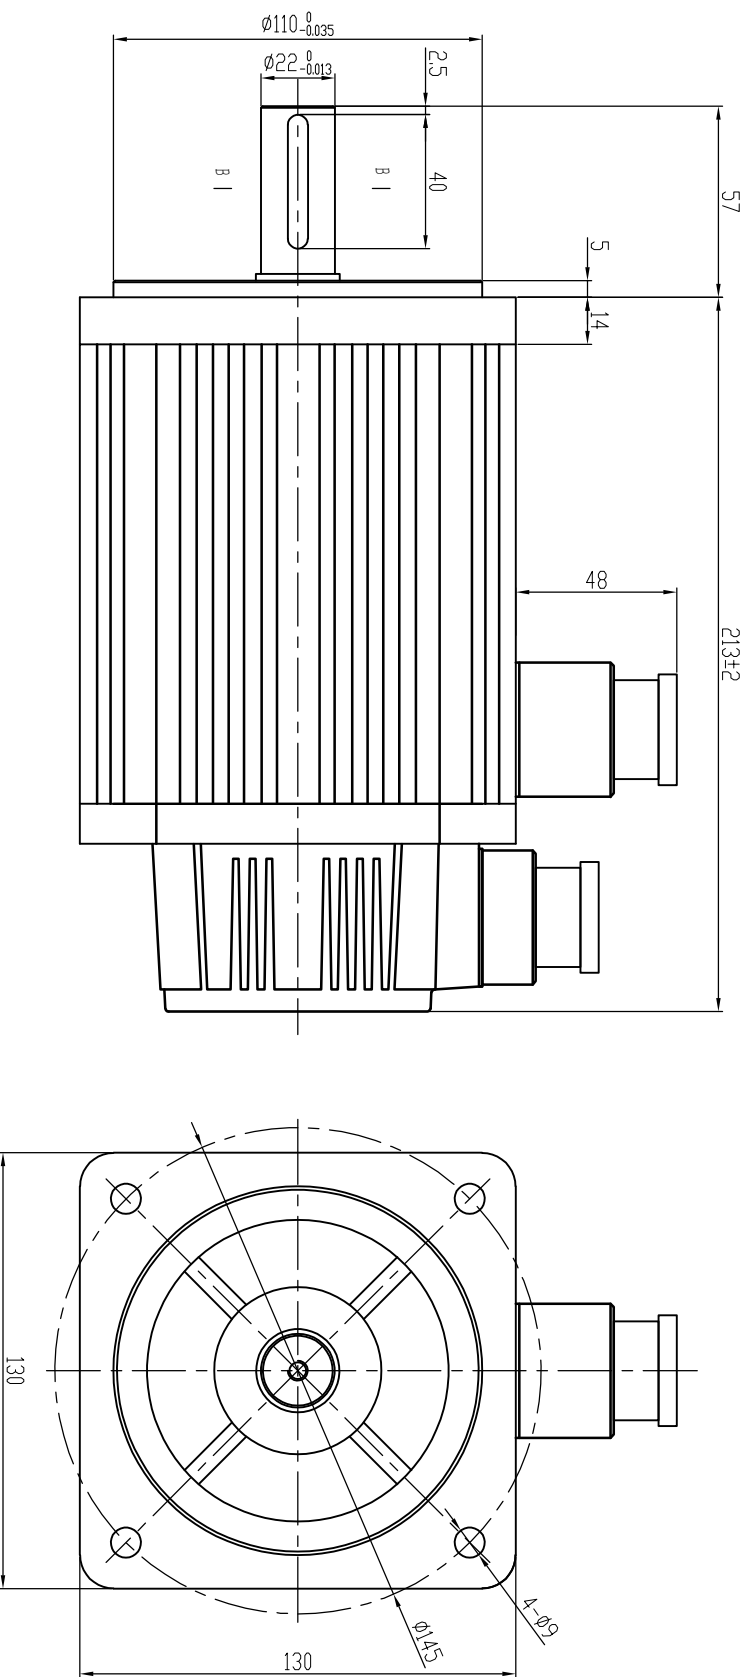

|        |          |                                    |
|--------|----------|------------------------------------|
| 额定电压   | 220      | V                                  |
| 额定功率   | 1500     | W                                  |
| 额定电流   | 6±10%    | A                                  |
| 额定转矩   | 10       | N·m                                |
| 峰值转矩   | 25       | N·m                                |
| 额定转速   | 1500±10% | RPM                                |
| 线电阻    | 1.5      | Ω                                  |
| 线电感    | 5.37     | mH                                 |
| 转动惯量   | 19.4     | 10 <sup>-4</sup> kg.m <sup>2</sup> |
| 力矩系数   | 1.67     | Nm/A                               |
| 转子极对数  | 4        | p                                  |
| 电机绝缘等级 | Class F  |                                    |
| 防护等级   | IP65     |                                    |



B-B (2:1)

| 电机绕组插座 |   |   |   |    |  |
|--------|---|---|---|----|--|
| 端子序号   | 2 | 3 | 4 | 1  |  |
| 功能定义   | U | V | W | PE |  |

|                                  |  |          |    |       |             |         |     |                   |                                                                                                                         |
|----------------------------------|--|----------|----|-------|-------------|---------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER   |  |          |    |       | 品 名         |         |     |                   |                                                                                                                         |
| (客户确认及接受)                        |  |          |    |       |             |         |     | 智能伺服电机规格          |                                                                                                                         |
| COMPANY CHOPKISSIGNATURE (盖章&签名) |  |          |    |       |             |         |     |                   |                                                                                                                         |
|                                  |  |          |    |       |             |         |     |                   |                                                                                                                         |
|                                  |  |          |    |       |             |         |     |                   |                                                                                                                         |
| 一般公差<br>TOLERANCE                |  | ±0.3/±3° | 版本 | 年 月 日 | 变更番号        | 变 更 内 容 | 设计  | 备注 NOTE           | REV. A                                                                                                                  |
| 制 图 / DRAWN                      |  |          |    |       | 比例<br>SCALE | 1 : 1   | 物料号 |                   | 三视图<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION<br> |
| 设 计 / DESIGNED                   |  |          |    |       | 单位<br>UNIT  | mm      | 型 号 | 130SFM-C10015-2B1 |                                                                                                                         |
| 审 核 / CHECKED                    |  |          |    |       |             |         |     |                   |                                                                                                                         |
| 承 认 / APPROVED                   |  |          |    |       |             |         |     |                   | 1/1                                                                                                                     |
| 上海四鼎电机制造有限公司                     |  |          |    |       |             |         |     |                   |                                                                                                                         |