


额定电压	220	V
额定功率	2600	W
额定电流	10 $\pm$ 10%	A
额定转矩	10	N $\cdot$ m
峰值转矩	25	N $\cdot$ m
额定转速	2500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	0.75	Ω
线电感	3.03	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg $\cdot$ m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子的极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				智能伺服电机规格			
±0.3/±3°				智能伺服电机规格			
制图/DRAWN				智能伺服电机规格			
设计/DESIGNED				智能伺服电机规格			
审核/CHECKED				智能伺服电机规格			
承认/APPROVED				智能伺服电机规格			
比例 SCALE				智能伺服电机规格			
单位 UNIT				智能伺服电机规格			
物料号				智能伺服电机规格			
型号				智能伺服电机规格			
130SFM-C10025-2B1				智能伺服电机规格			
上海四横电机制造有限公司				智能伺服电机规格			
页 SHEET				智能伺服电机规格			
1/1				智能伺服电机规格			

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+
端子序号	7	8	9	10	11	12
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+

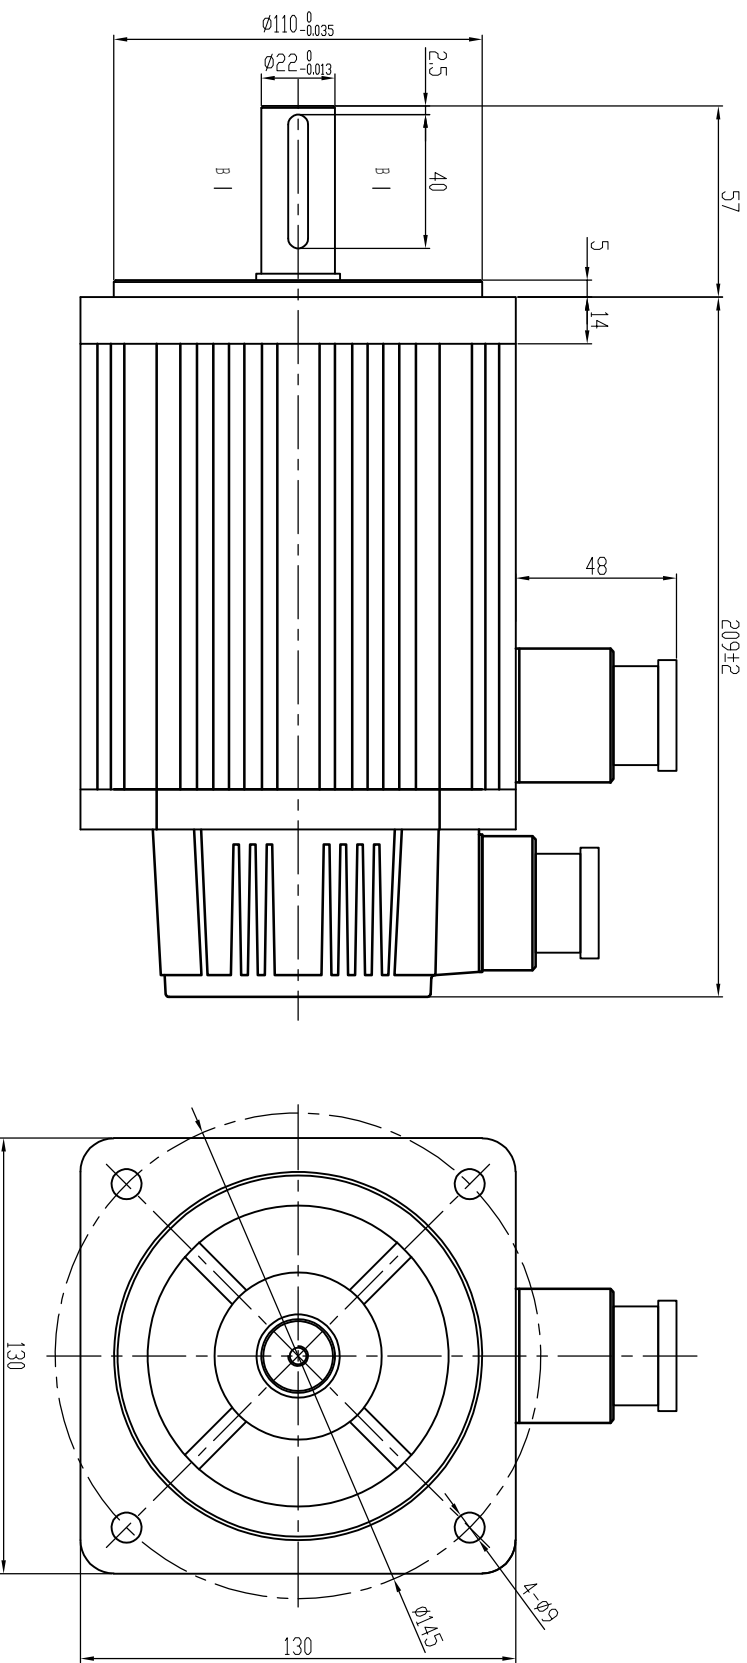