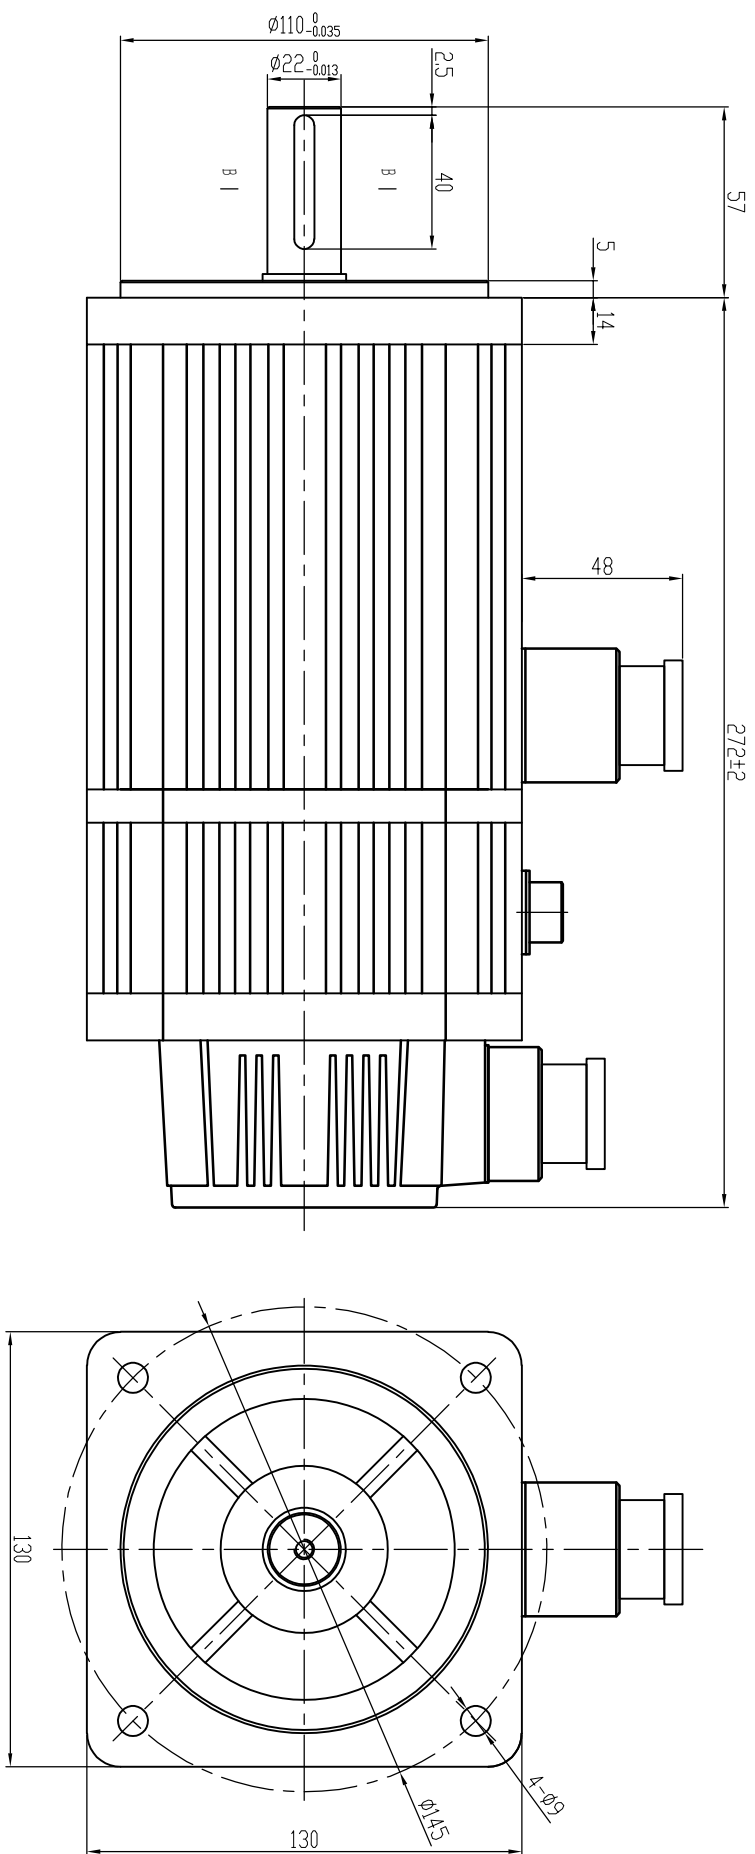


额定电压	220	V
额定功率	2600	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	10	N·m
峰值转矩	25	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	0.75	Ω
线电感	3.03	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座				端子序号	2	3	4	1
				功能定义	U	V	W	PE
绝对值式接线				端子序号	1	2	3	4
				功能定义	PE	E-	E+	SD-
				端子序号	5	6	7	
				功能定义	0V	SD+	5V	
制动接线				端子序号	1	2	3	
				功能定义	D024V	-		
品名				智能伺服电机规格				
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				制图/DRAWN				
				设计/DESIGNED				
				审核/CHECKED				
				承认/APPROVED				
				比例 SCALE	1:1	物料号		
				单位 UNIT	mm	型号		
				设计		备注 NOTE		
				REV.	A	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
				130SFM-C10025-2B1-Z				
				页 SHEET	1/1			