



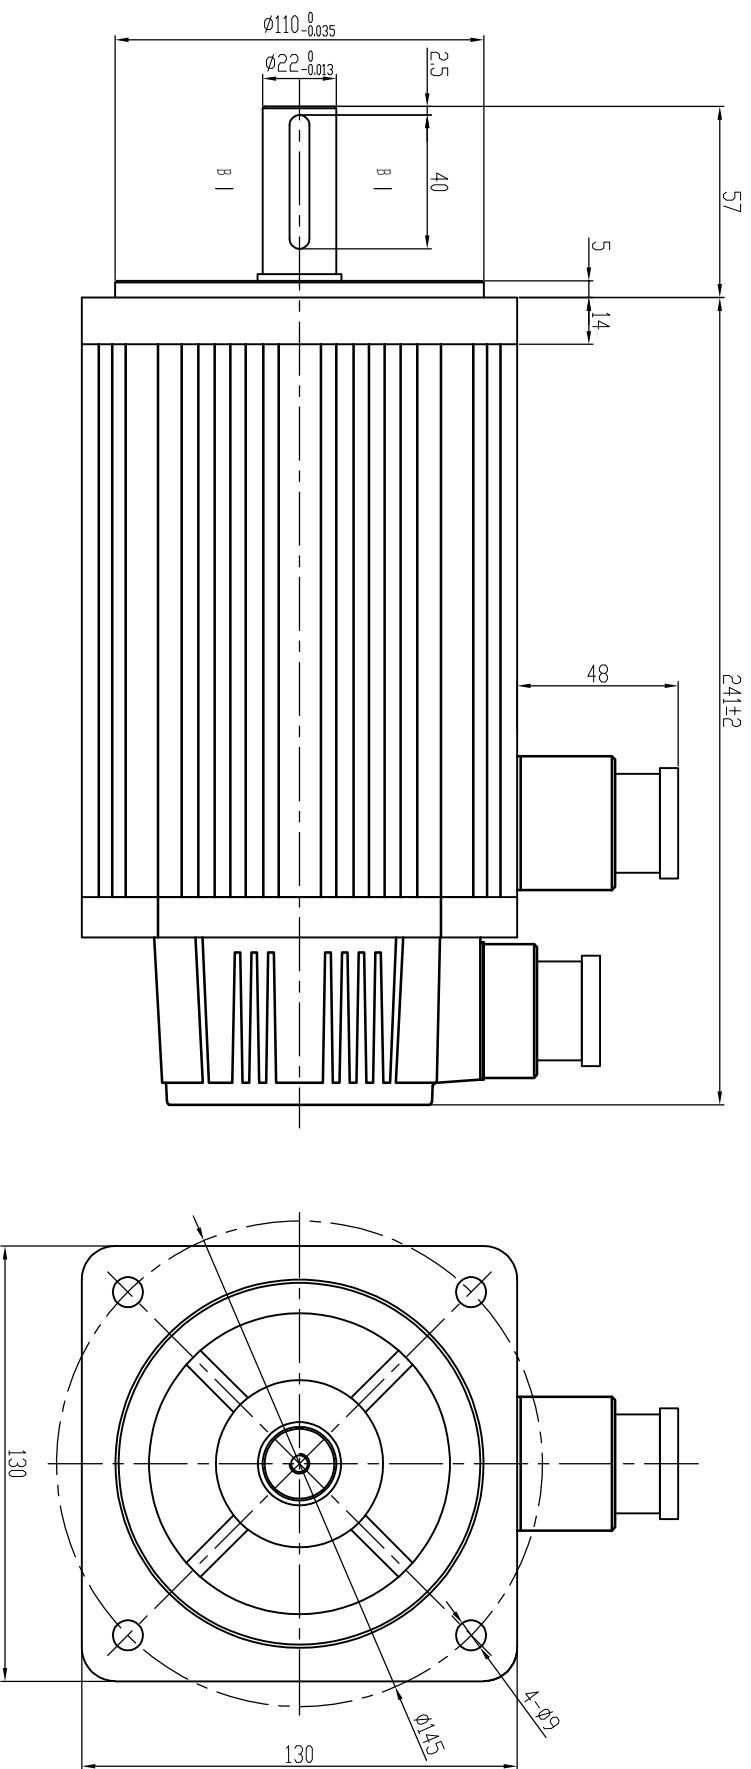

额定电压	220	V
额定功率	2300	W
额定电流	9.5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.1	Ω
线电感	4.45	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.58	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



电机绕组插座						
端子序号	2	3	4	1		
功能定义	U	V	W	PE		

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品 名	
(客户确认&接受)						智能伺服电机规格	
COMPANY CHOPKISSIGNATURE (盖章&签名)							
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计
制 图 / DRAWN			比例		备 注 NOTE		
			SCALE		REV. A		
设计 / DESIGNED			1 : 1		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
审核 / CHECKED			物料号				
			单位				
			UNIT				
			mm				
			型 号		130SFM-CI5015-2B1		
承认 / APPROVED			上海四黄电机制造有限公司		页 SHEET		
					1/1		