



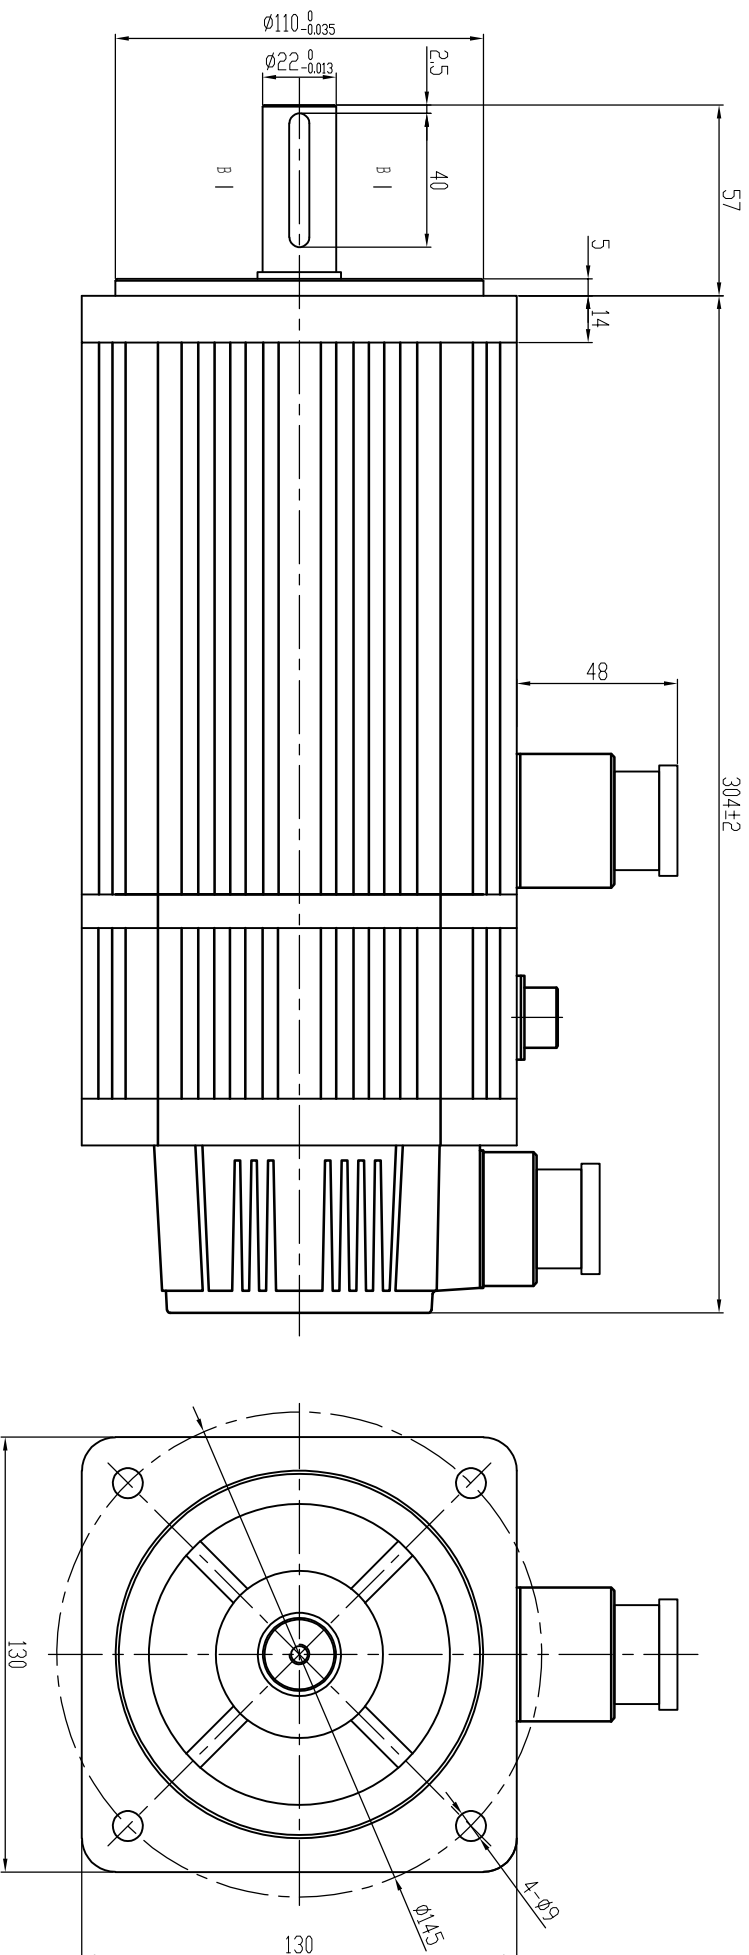

额定电压	220	V
额定功率	2300	W
额定电流	9.5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.1	Ω
线电感	4.45	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.58	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



制 动 接 线				绝 对 直 式 接 线									
端子序号				端子序号									
1	2	3		1	2	3	4	5	6	7			
功能定义	DC24V	-		功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V		

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品名	
(客户确认并接受)							
COMPANY CHOP(S) SIGNATURE (盖章/签名)							
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°						备注 NOTE	
制图/DRAWN		版本		年 月 日		变更内容	
						设计	
设计/DESIGNED		比例 SCALE		物料号		REV. A	
审核/CHECKED		单位 UNIT		mm		THIRD ANGLE PROJECTION	
				型 号			
承认/APPROVED				130SPM-CL5015-2BI-Z		I/1	
上海四鼎电机制造有限公司							SHEET