


1RoHS COMPLAINT


A

B

C

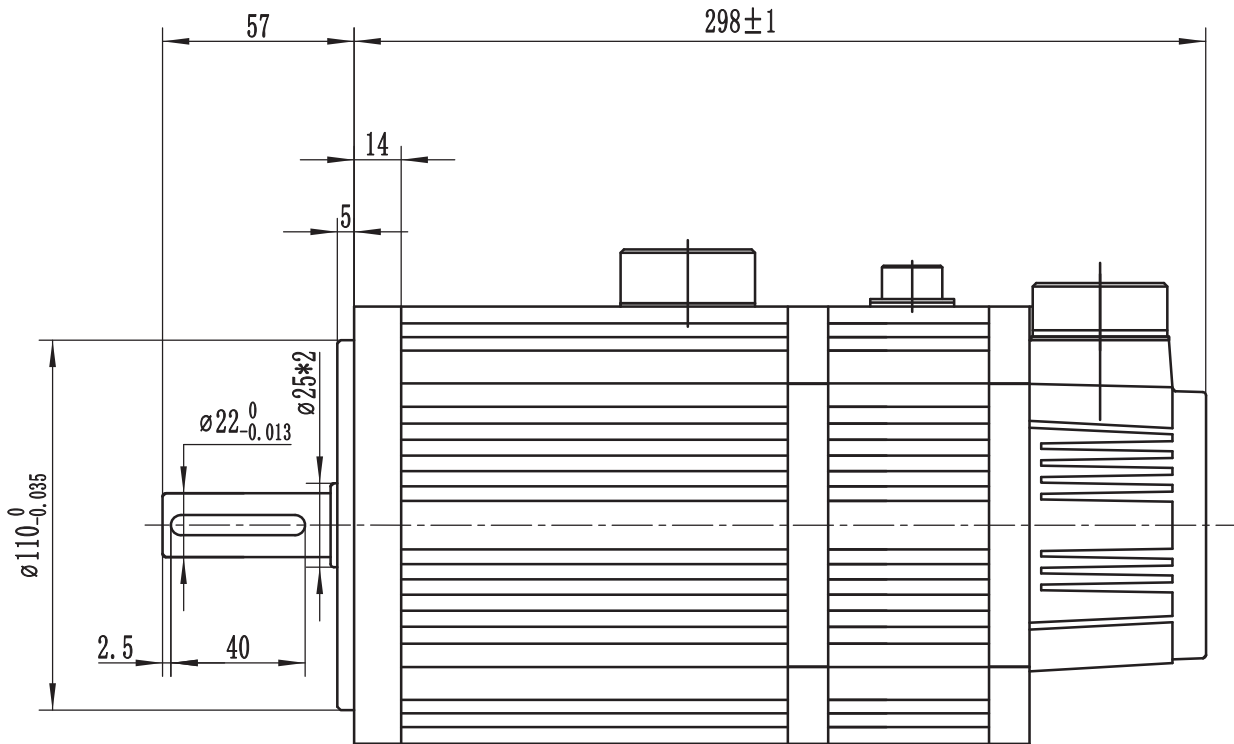

4-(

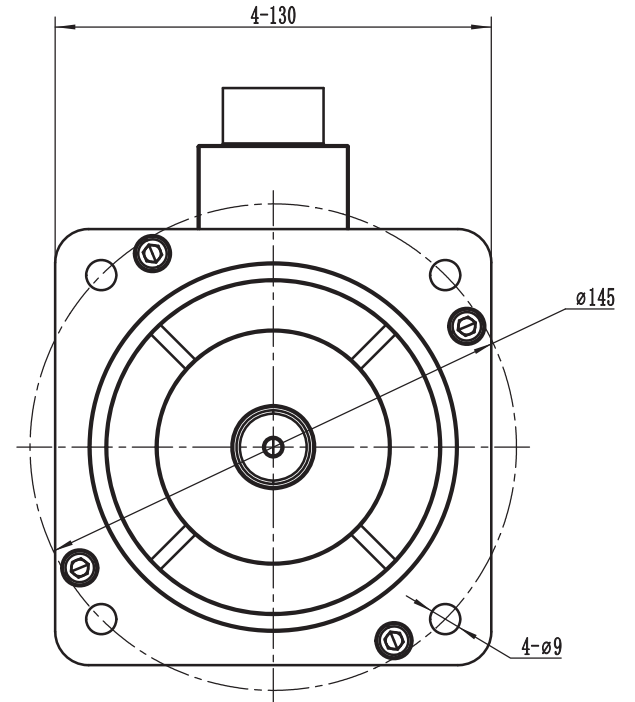

A


B

C

D

E

额定电压	220	V DC
额定功率	3	KW
额定转矩	15	N • m
最大转矩	30	N • m
额定转速	2000	RPM
额定电流	12	A
最大电流	24	A
线反电势常数	70	V/KRPM
线电阻	0.49	Ω
线电感	2.2	mH
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg. m ²
转矩系数	1.1	Nm/A
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	



绕组引出线					 绝对值编码器引出线					
序	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	黄绿	红	黑			蓝	蓝黑
定义	U	V	W	PE	5V	0V	NC	NC	SD+	SD-

D

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				电机规格书			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	设计
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	备注 NOTE
审 核/CHECKED				130SFM-E15020-2B1-Z			
承 认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司			
				页 SHEET			
				1/1			

E

1

2

3

4

5

6

7