

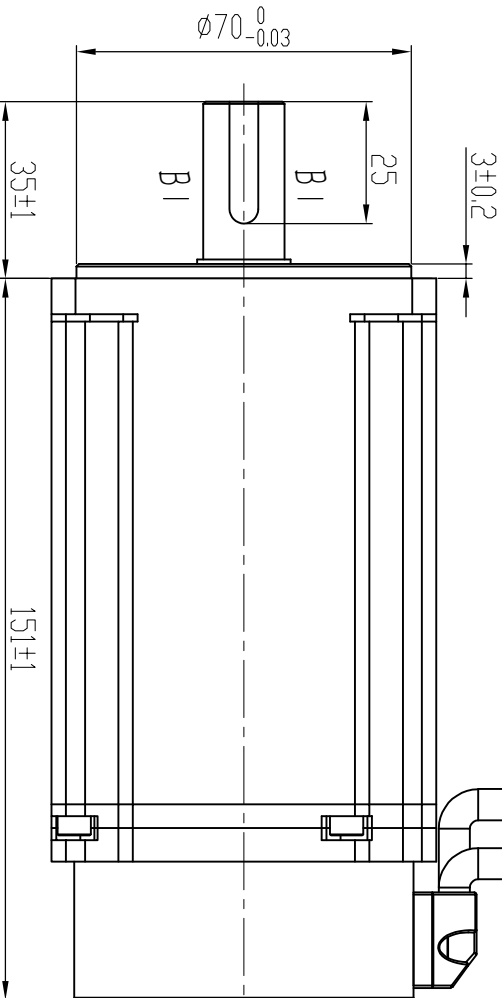


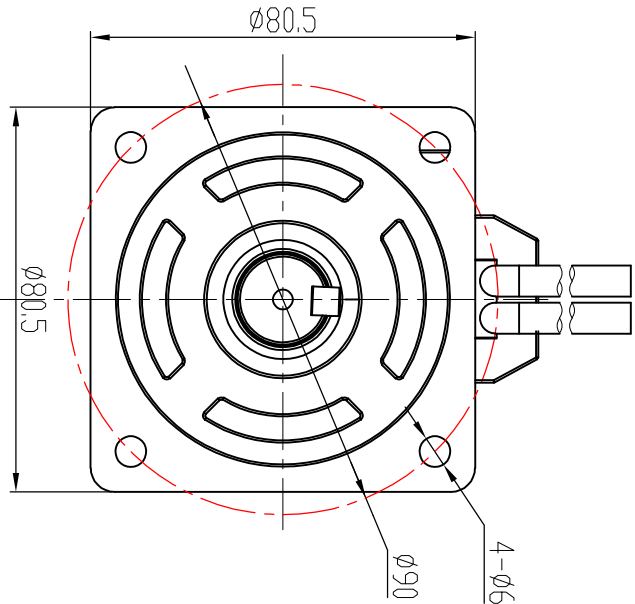

B-B (2:1)

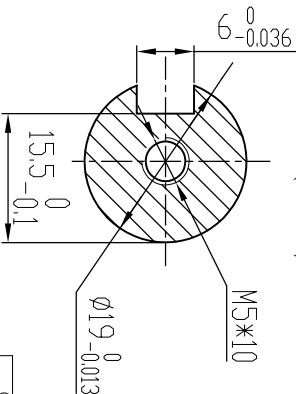

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	3	A
额定转矩	2.39	N•m
最大转矩	7.1	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	50	V/KRPM
线电阻	3.0	Ω
线电感	5.9	mH
转动惯量	1.82	10 ⁻⁴ g.m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
电气时间常数	1.96	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座

端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

绝对值式接线

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHOP SIGNATURE (盖章&签名)				电机规格书			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年月日	变更番号	设计
制 图 / DRAWN							
设 计 / DESIGNED							
审 核 / CHECKED							
承 认 / APPROVED							
比例 SCALE		1:1		物料号		备 注 NOTE	
单 位 UNIT		mm		型 号		REV. A	
				80SFM-C02430-2B1		THIRD ANGLE PROJECTION	
				上海四腾电机制造有限公司		1/1	