



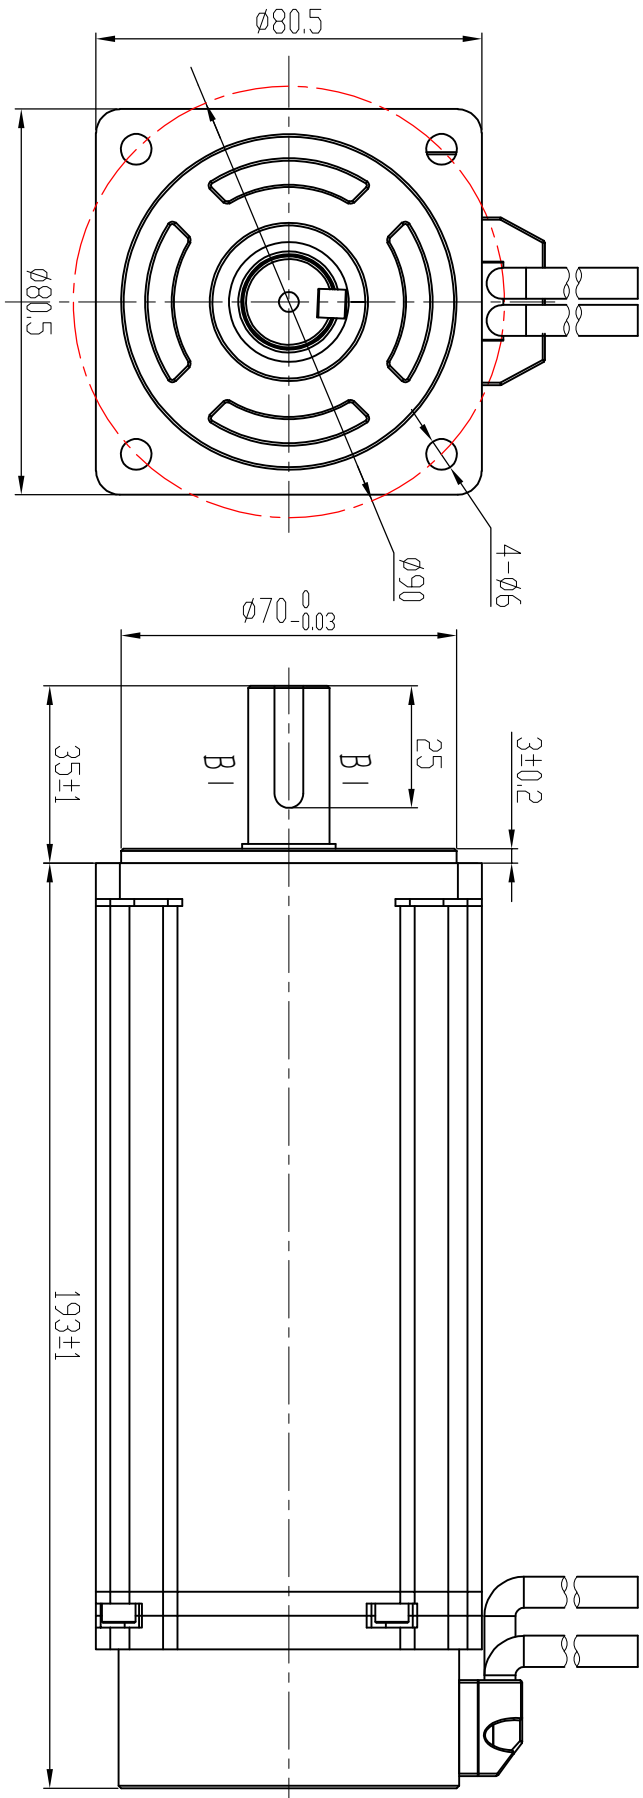

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	3	A
额定转矩	2.39	N·m
最大转矩	7.1	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	50	V/KRPM
线电阻	3.0	Ω
线电感	5.9	mH
转动惯量	1.82	$10^{-4}kg \cdot m^2$
转矩系数	0.8	Nm/A
电气时间常数	1.96	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

B-B (2:1)

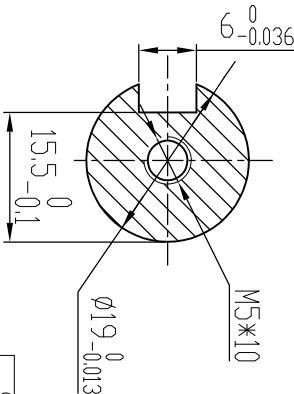

电机绕组插座											
端子序号	1	2	3	4							
功能定义	U	V	W	PE							

制 动 接 线				绝 对 值 式 接 线							
端子序号	1	2	端子序号	1	2	3	4	5	6	7	
功能定义	D024V	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V		
CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)			品 名								
COMPANY CHIEF&SIGNATURE (盖章&签名)			电机规格书								
一般公差 TOLERANCE			变 更 内 容								
±0.3/±3°			版本	年 月 日	变更番号	设计	备 注	NOTE	REV.	A	
制 图 / DRAWN			比例		THIRD ANGLE PROTECTION						
设计 / DESIGNED			SCALE		物料号						
审 核 / CHECKED			单位		型 号						
承 认 / APPROVED			UNIT		80SFM-C02430-2B1-Z						
					上海四鼎电机制造有限公司						
					页 SHEET						
					1/1						