



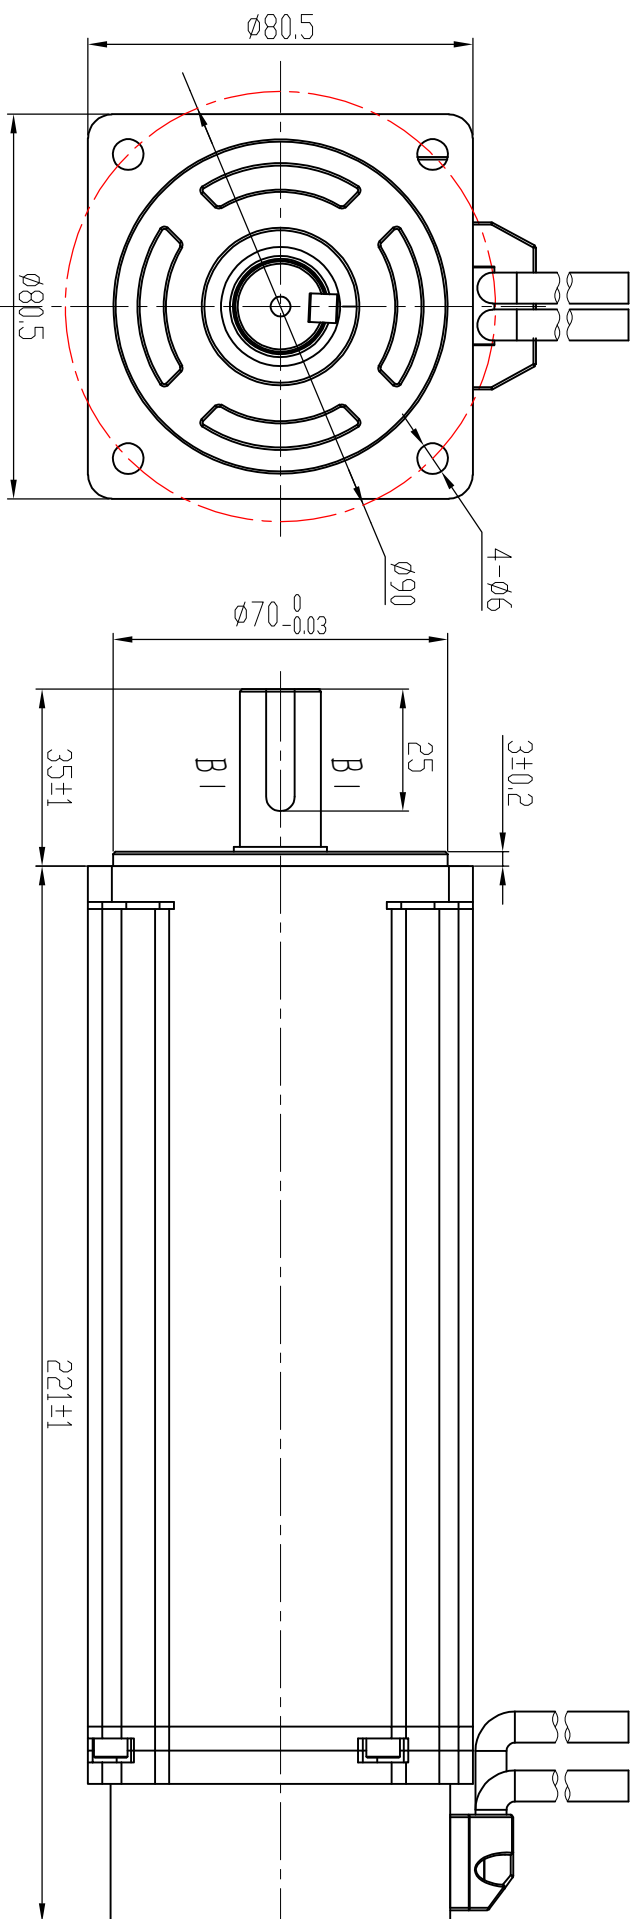

电机绕组插座			
端子序号	1	2	3
功能定义	U	V	W
			PE

制动力接线			绝对值式接线							
端子序号	1	2	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	DC24V	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V	

额定电压	220	V AC
额定功率	730	W
额定电流	3	A
额定转矩	3.5	N·m
最大转矩	10.5	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线反电势常数	71	V/KRPM
线电阻	3.7	Ω
线电感	9.1	mH
转动惯量	2.63	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.17	Nm/A
电气时间常数	2.45	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

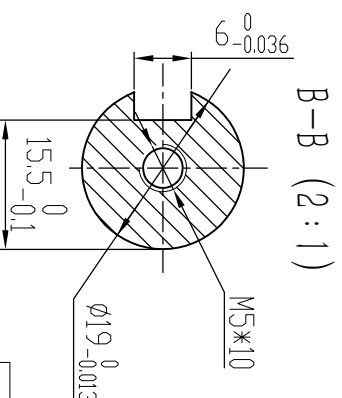

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER										品名	
(客户确认/接受)										电机规格书	
COMPANY CHOP/ SIGNATURE (盖章/签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容	
制 图 / DRAWN										设计	
设计 / DESIGNED										备注 NOTE	
审核 / CHECKED										REV. A	
承 认 / APPROVED										三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
		比例 SCALE		1 : 1		物料号					
		单位 UNIT		mm		型 号		80SFM-C03520-2B1-Z			
										页 SHEET	
										1/1	
上海四鼎电机制造有限公司											