
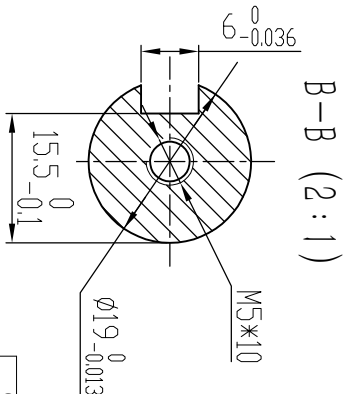


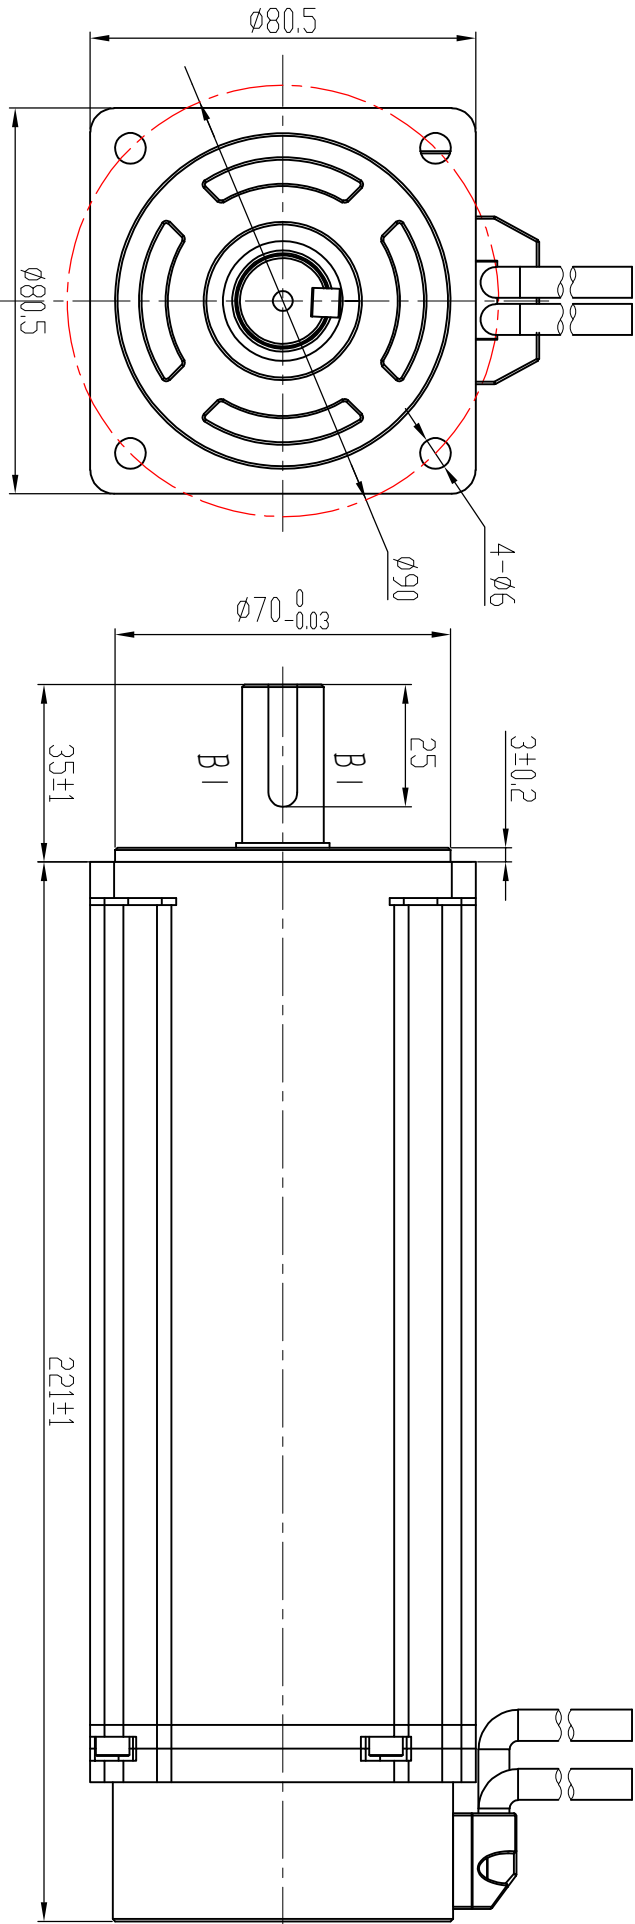

额定电压	220	V AC
额定功率	1100	W
额定电流	4.0	A
额定转矩	3.5	N·m
最大转矩	10.5	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	65	V/KRPM
线电阻	3.1	Ω
线电感	7.82	mH
转动惯量	2.63	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.78	Nm/A
电气时间常数	2.52	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座									
端子序号	1	2	3	4	5	6	7		
功能定义	U	V	W	PE					
绝对值式接线									
端子序号	1	2	端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	DO24V	功能定义	PE	E-	E+	SD-	SD+	0V	5V
制动接线									
端子序号	1	2	端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	DO24V	功能定义	PE	E-	E+	SD-	SD+	0V	5V
电机规格书									
品名									
CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER									
(客户确认&接受)									
COMPANY CHIEF&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差									
TOLERANCE ±0.3/±3°									
制图/DRAWN									
设计/DESIGNED									
审核/CHECKED									
承认/APPROVED									
比例 SCALE 1:1									
单位 UNIT mm									
物料号									
变更内容									
设计									
备注 NOTE									
REV. A									
物料号									
型号									
80SFM-C03530-2B1-Z									
THIRD ANGLE PROJECTION									
REV. A									
1/1									