
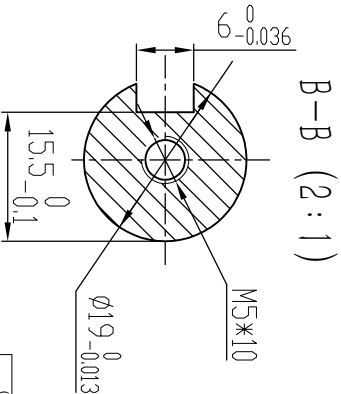
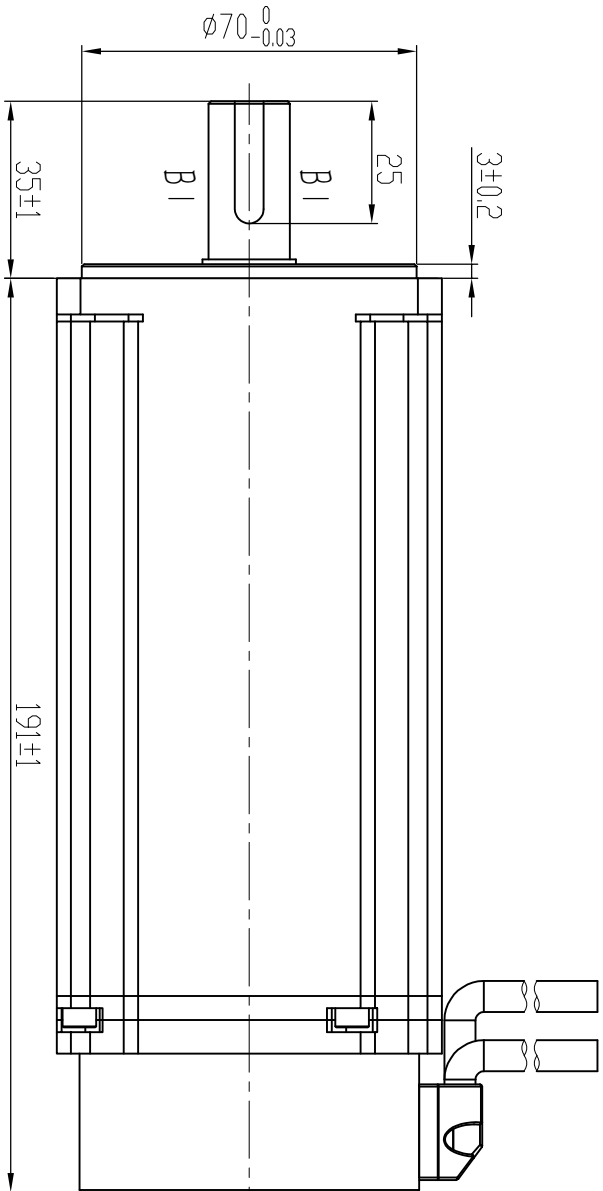


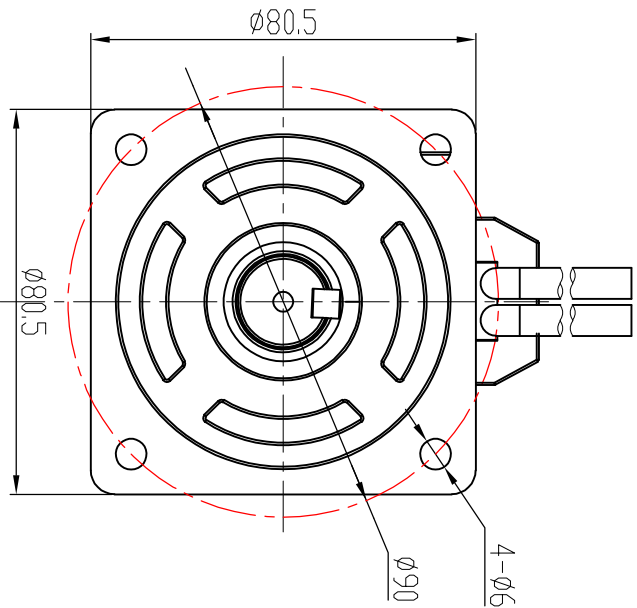

额定电压	220	V AC
额定功率	1000	W
额定电流	4.4	A
额定转矩	4	N·m
最大转矩	12	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线反电势常数	54	V/KRPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	4.8	mH
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.9	Nm/A
电气时间常数	2.09	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

B-B (2:1)

电机绕组插座						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	U	V	W	PE		

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						
COMPANY CHECK&SIGNATURE (盖章&签名)						
一般公差 ±0.3/±3°						
制 图 / DRAWN						
设 计 / DESIGNED						
审 核 / CHECKED						
承 认 / APPROVED						
品 名						
电机规格书						
变更内容						
设计						
备注 NOTE						
REV. A						
物料号						
比例 1:1						
SCALE						
单位 mm						
UNIT						
型 号						
80SFM-C04025-2B1						
THIRD ANGLE PROJECTION						
REV. A						
1/1						