
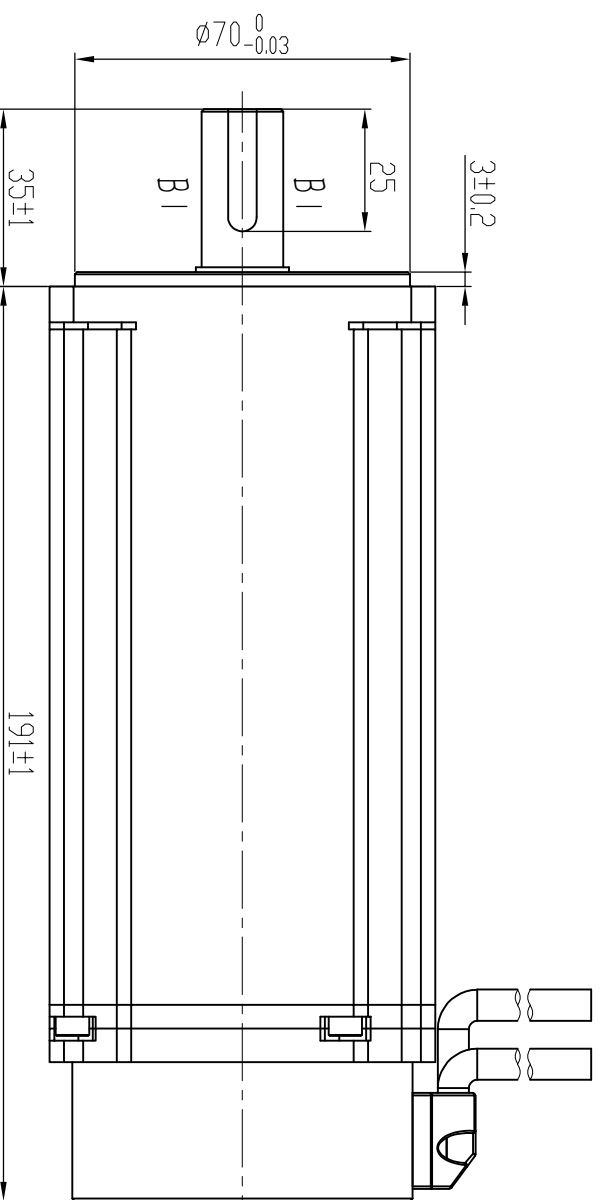


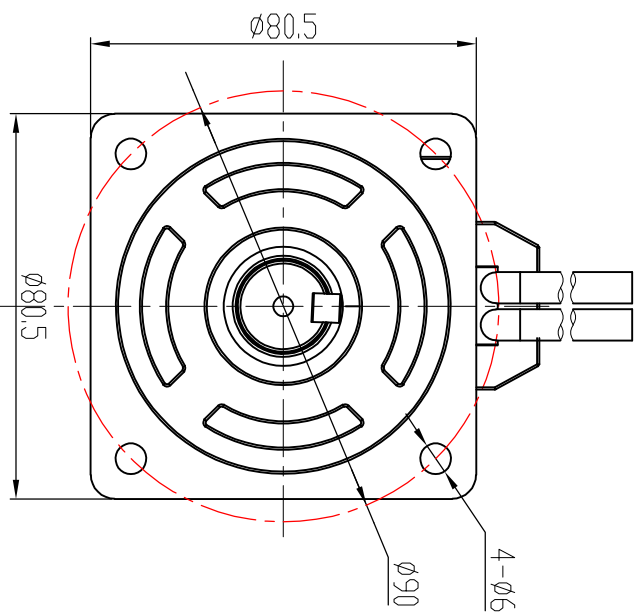


电机绕组插座			
端子序号	1	2	3
功能定义	U	V	W
			PE

绝对值式接线

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

电机规格书

额定电压	220	V	AC
额定功率	1200	W	
额定电流	4.5	A	
额定转矩	4	N·m	
最大转矩	12	N·m	
额定转速	3000±10%	RPM	
线反电势常数	48.5	V/KRPM	
线电阻	2.06	Ω	
线电感	4.49	mH	
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg·m ²	
力矩系数	0.88	Nm/A	
电气时间常数	2.18	ms	
转子极对数	4 p		
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		

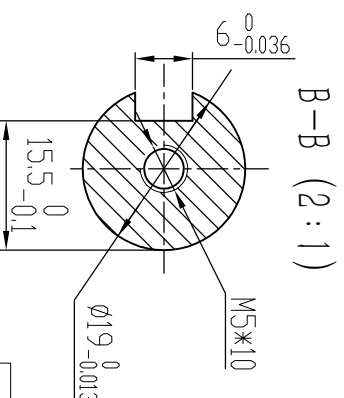

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER					品 名				
(客户确认及接受)									电机规格书
COMPANY CHOKESIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN			比例		1 : 1	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计 / DESIGNED			SCALE						
审 核 / CHECKED			单位		mm	型 号		80SFM-C04030-2B1	
承 认 / APPROVED			UNIT						
上海西康电机制造有限公司									
								页	1 / 1