

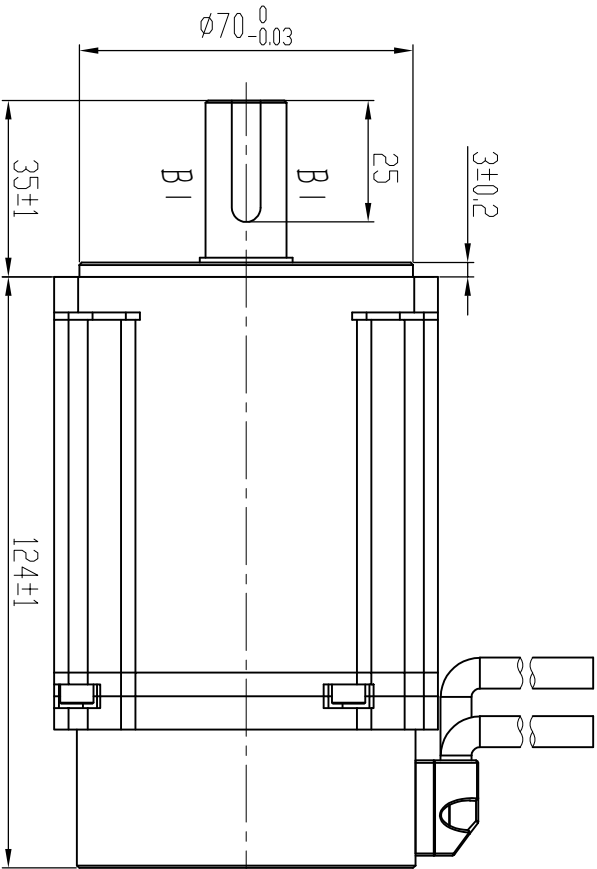


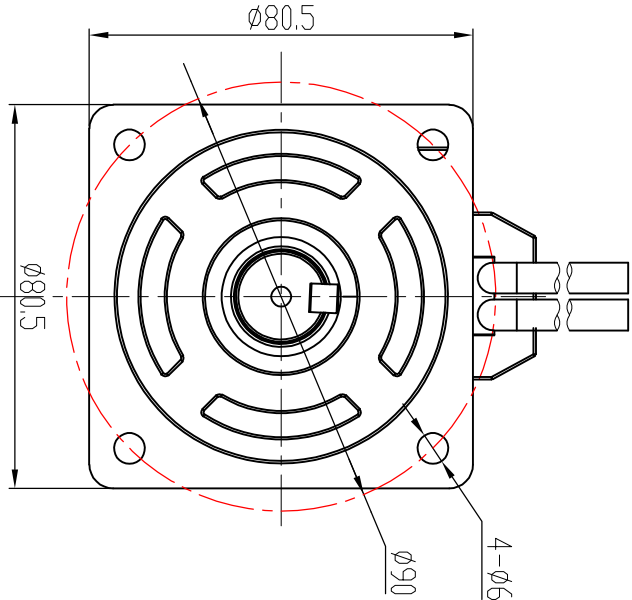

B-B (2:1)

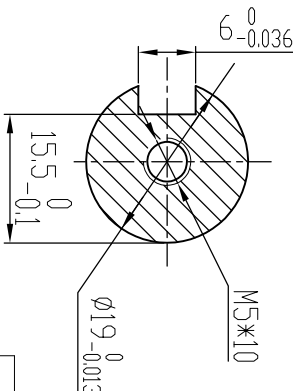

额定电压	220	V AC
额定功率	400	W
额定电流	2	A
额定转矩	1.27	N·m
最大转矩	3.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	40	V/KRPM
线电阻	4.6	Ω
线电感	8.1	mH
转动惯量	1.05	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.64	Nm/A
电气时间常数	1.76	ms
转子的极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHOPRSIGNATURE (盖章/签名)				电机规格书			
一般公差 TOLERANCE				增程式接线			
±0.3/±3°				端子序号	2	3	4
制 图 / DRAWN				功能定义	5V	0V	B+
设 计 / DESIGNED				物料号			
审 核 / CHECKED				比例	SCALE	1:1	型 号
承 认 / APPROVED				单位	UNIT	mm	80SFM-E01330-2B6
				变 更 内 容			
				备 注 NOTE			
				REV. A			
				THIRD ANGLE PROJECTION			
				1/1			

电机绕组插座			
端子序号	1	2	3
功能定义	U	V	W
端子序号	4	5	6
功能定义	PE	W+	W-

端子序号	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	A-	B-

端子序号	16	17	18	19	20	21	22	23	24
功能定义	W	V	U	PE	W+	W-	U+	U-	Z+