


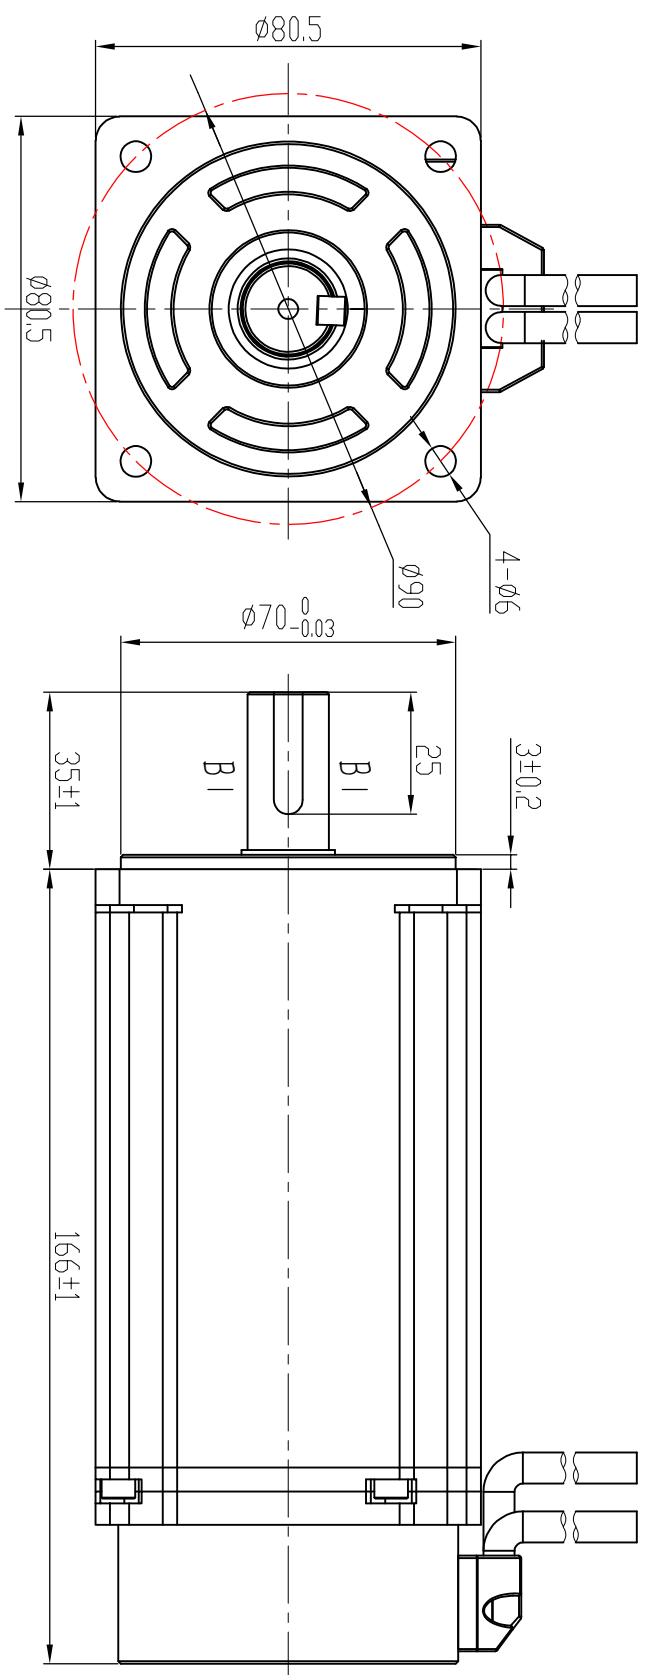

额定电压	220	V AC	电机绕组插座											
额定功率	400	W	端子序号		1	2	3	4						
额定电流	2	A	功能定义		U	V	W	PE						
额定转矩	1.27	N·m												
最大转矩	3.8	N·m												
额定转速	3000±10%	RPM												
线反电势常数	40	V/KRPM												
线电阻	4.6	Ω												
线电感	8.1	mH												
转动惯量	1.05	10 ⁻⁴ kg·m ²												
力矩系数	0.64	Nm/A												
电气时间常数	1.76	ms												
转子极对数	4 p													
电机绝缘等级	Class F													
防护等级	IP65													

B-B (2:1)

制动力接线				增量式接线														
端子序号	1	2	端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	D024V		功能定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受)

COMPANY CHIEF&SIGNATURE (盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE

±0.3/±3°

版本

年 月 日

变更番号

变 更 内 容

设计

备 注 NOTE

REV. A

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

制 图 / DRAWN

设 计 / DESIGNED

审 核 / CHECKED

承 认 / APPROVED

比例
SCALE

1:1

物料号

型 号

80SFM-E01330-2B6-Z

上海四黉电机制造有限公司

第 1 / 1 页
SHEET