
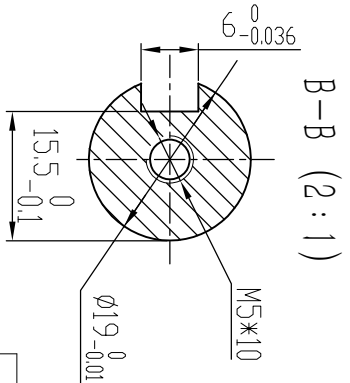
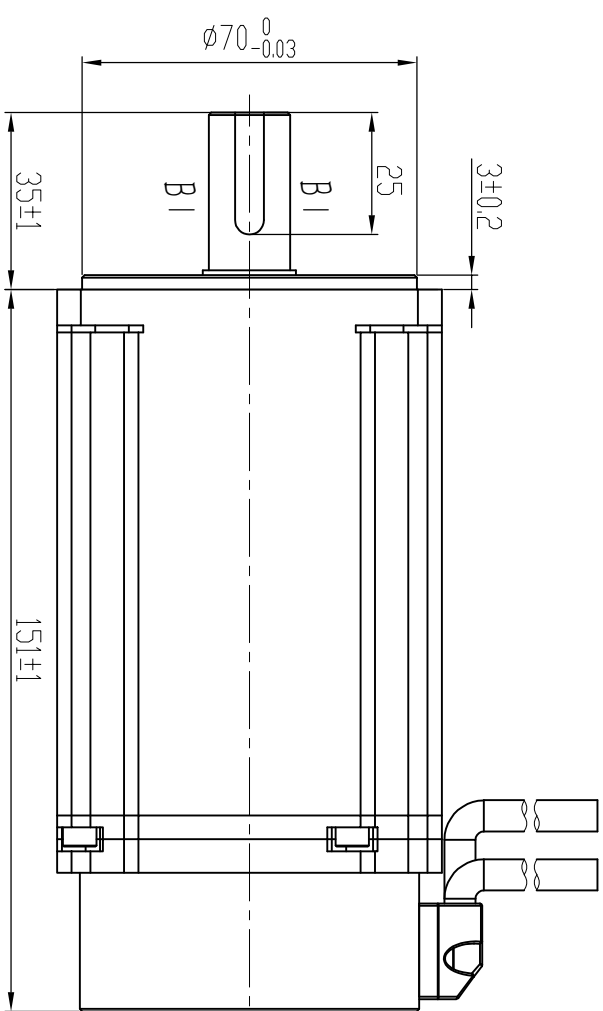


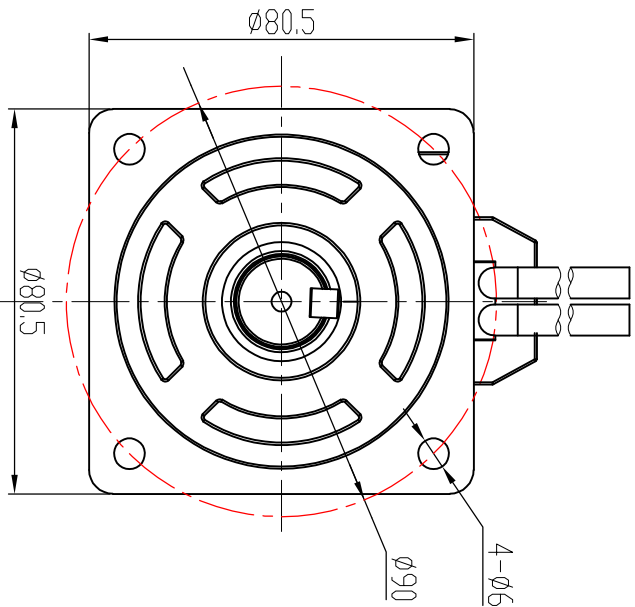

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	3	A
额定转矩	2.39	N·m
最大转矩	7.1	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	50	V/KRPM
线电阻	3.0	Ω
线电感	5.9	mH
转动惯量	1.82	10 ⁻⁴ g.m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
电气时间常数	1.96	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座									
端子序号	1	2	3	4					
功能定义	U	V	W	PE					

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
品名															
电机规格书															

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)															
COMPANY CHOP/SIGNATURE (盖章&签名)															
TOLERANCE															
一般公差	±0.3/±3°	版本	年	月	日	变更	番	号							
制 图 / DRAWN															
设计 / DESIGNED															
审核 / CHECKED															
承 认 / APPROVED															

比例		SCALE		单位		UNIT		物料号		型 号		80SFM-E02430-2B6		THIRD ANGLE PROJECTION	
1 : 1		mm													

页		1/1	
SHEET			

上海四鼎电机制造有限公司