



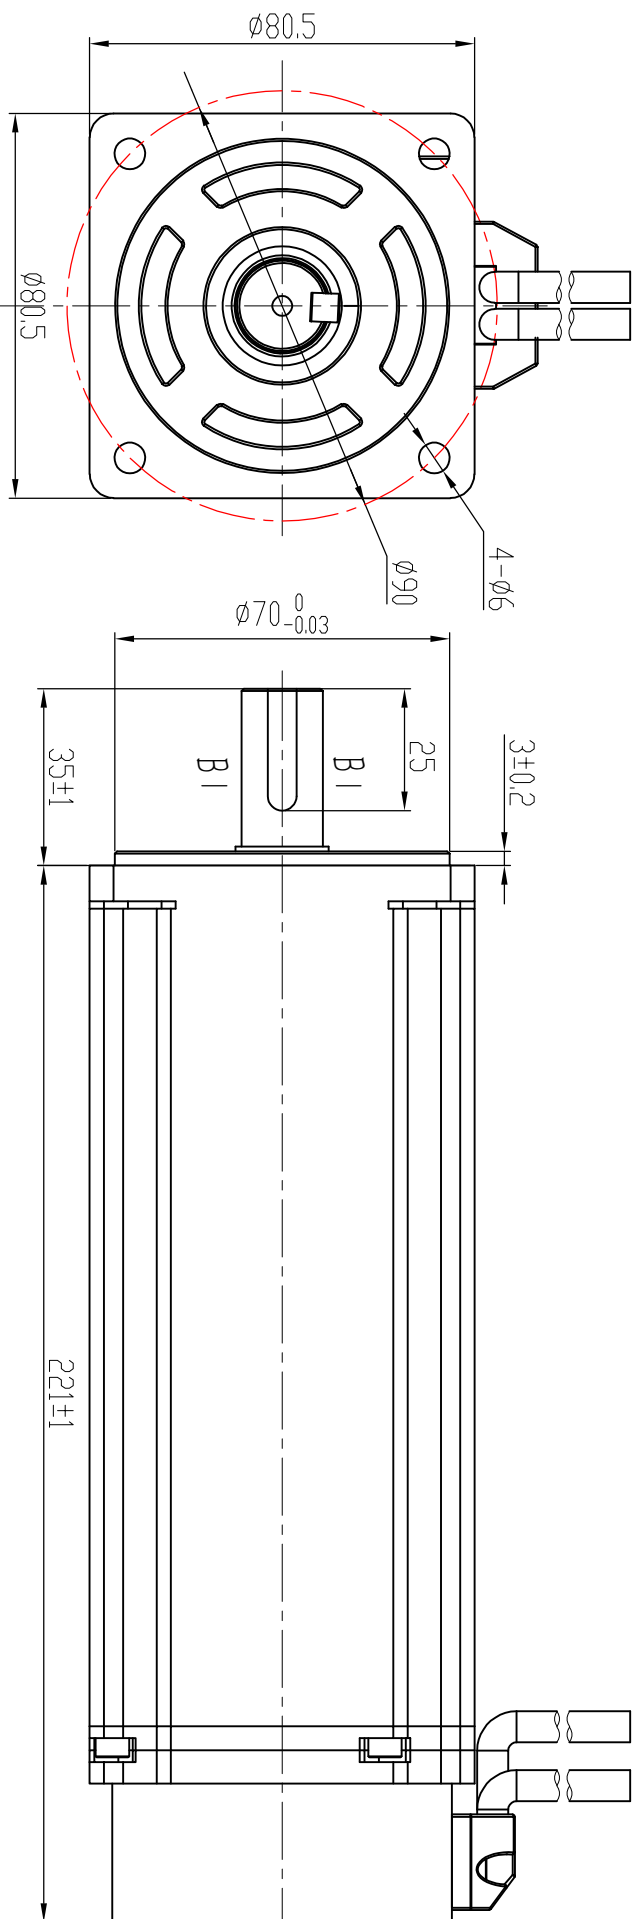

额定电压	220	V AC
额定功率	730	W
额定电流	3	A
额定转矩	3.5	N·m
最大转矩	10.5	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线反电势常数	71	V/KRPM
线电阻	3.7	Ω
线电感	9.1	mH
转动惯量	2.63	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.17	Nm/A
电气时间常数	2.45	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

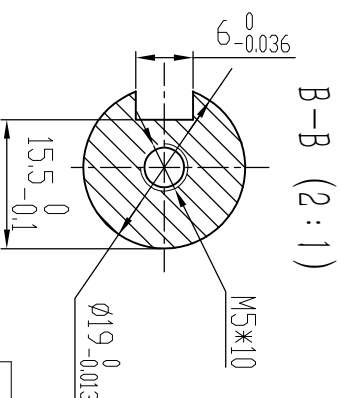

0																																																								
-0.013																																																								
制动力接线																																																								
增量式接线																																																								
端子序号			1		2		端子序号			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		1																		
功能定义			DO24V				功能定义			5V		0V		B+		Z-		U+		Z+		U-		A+		V+		W+		V-		A-		B-		W-		PE																		
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)																																																								
COMPANY CHOPASIGNATURE (盖章/签名)																																																								
TOLERANCE																			版本		年 月 日		变更番号																																	
一般公差 ±0.3/±3°																																																								
制 图 / DRAWN							比例			SCALE		1 : 1		物料号				设 计		备 注 NOTE		REV.		A		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION																														
设计 / DESIGNED							单位			UNIT		mm		型 号		80SFM-E03520-2B6-Z										第三角 投影																														
审核 / CHECKED																																																								
承认 / APPROVED																																																								
上海四鼎电机制造有限公司																			第 1 / 1 页																																					