

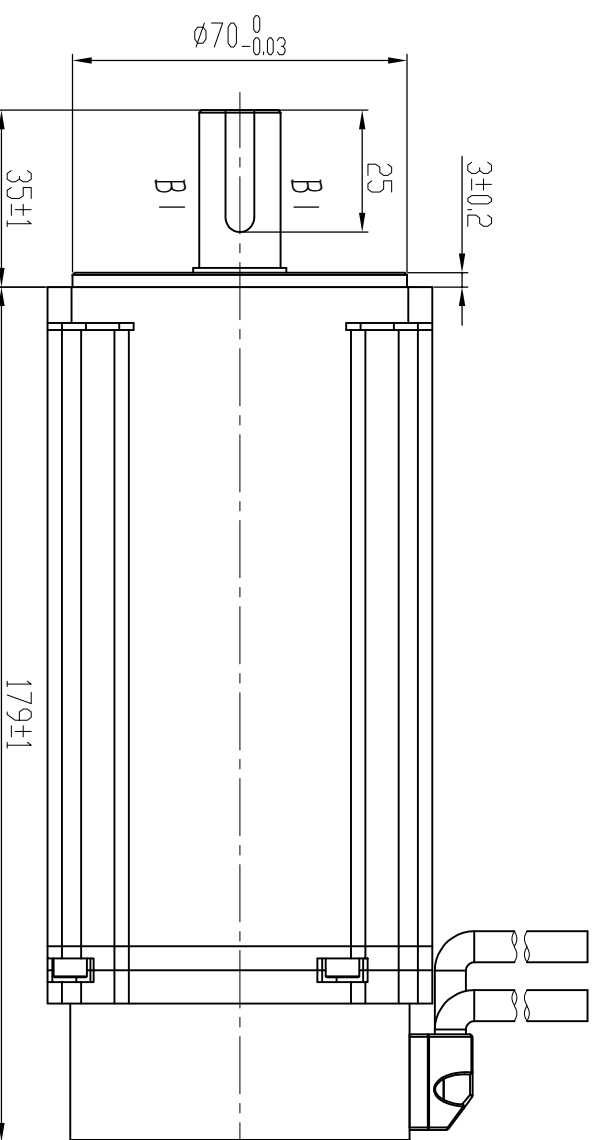


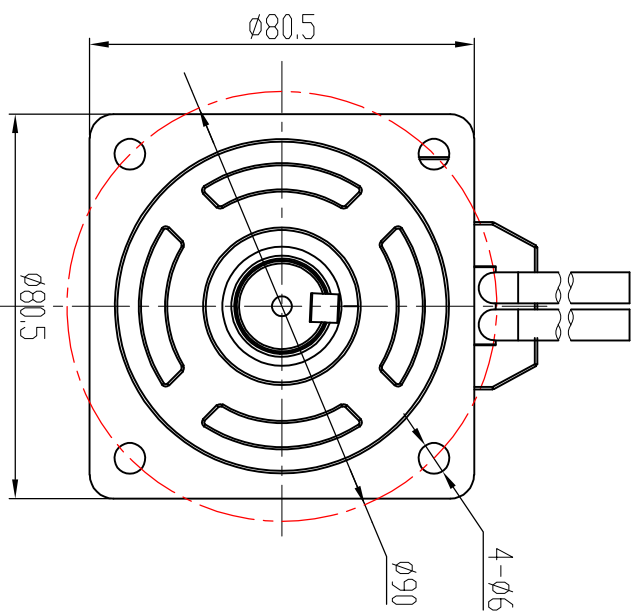

电机绕组插座				
端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE

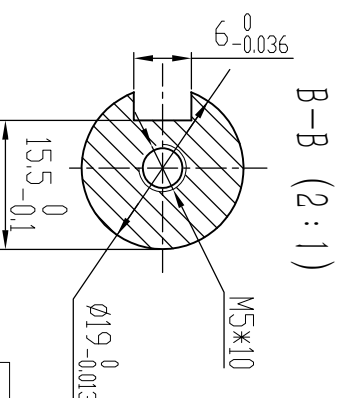

额定电压	220	V AC
额定功率	1100	W
额定电流	4.0	A
额定转矩	3.5	N·m
最大转矩	10.5	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	65	V/KRPM
线电阻	3.1	Ω
线电感	7.82	mH
转动惯量	2.63	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.78	Nm/A
电气时间常数	2.52	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER										品 名	
(客户确认及接受)										电机规格书	
COMPANY CHOPKESIGNATURE		(盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		$\pm 0.3/\pm 3^{\circ}$		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容	
										设计	
										备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN						比例		1 : 1		物 料 号	
设计 / DESIGNED						SCALE					
审核 / CHECKED						单位		mm		型 号	
承 认 / APPROVED						UNIT				80SFM-E03530-2B6	
										上海四棱电机制造有限公司	
										页 1/1	
										REV. A	
										三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	