
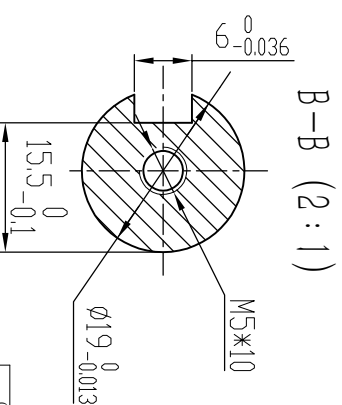


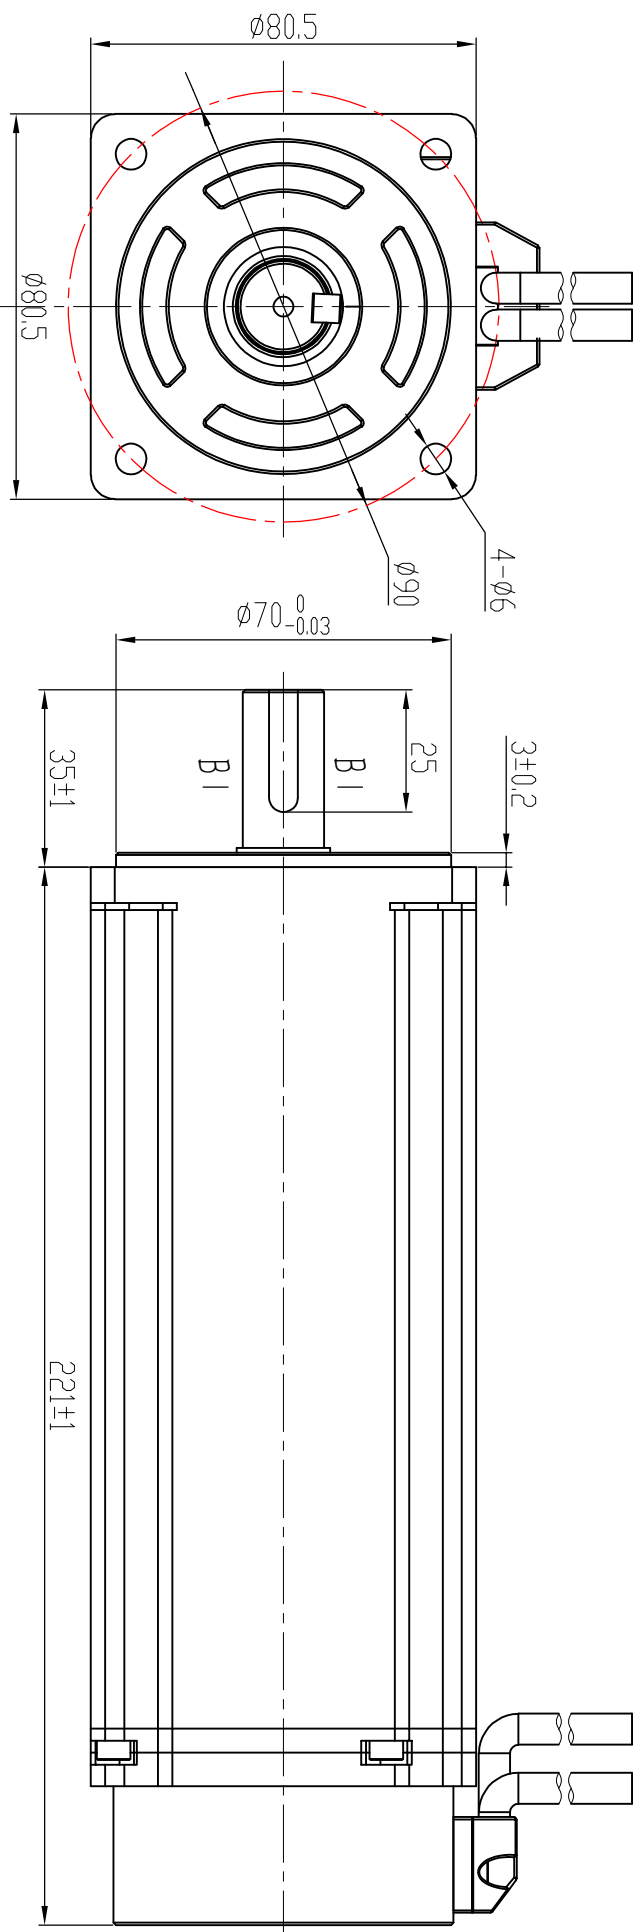

额定电压	220	V AC
额定功率	1100	W
额定电流	4.0	A
额定转矩	3.5	N•m
最大转矩	10.5	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	65	V/KRPM
线电阻	3.1	Ω
线电感	7.82	mH
转动惯量	2.63	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.78	Nm/A
电气时间常数	2.52	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座																	
端子序号		1		2		3		4									
功能定义		U		V		W		PE									

制动力接线										增量式接线																											
端子序号		1		2		端子序号		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		1	
功能定义		DC24V		功能定义		5V		0V		B+		Z-		U+		Z+		U-		A+		V+		W+		V-		A-		B-		W-		PE			
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)										品名										电机规格书																	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)																																					
TOLERANCE																																					
一般公差 ±0.3/±3°																																					
制 图 / DRAWN				版本		年 月 日		变更番号				变 更 内 容		设计		备 注 NOTE		REV.		A		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION 															
设计 / DESIGNED																																					
审核 / CHECKED																																					
承认 / APPROVED																																					
																				上海四鼎电机制造有限公司								页 SHEET		1/1							