
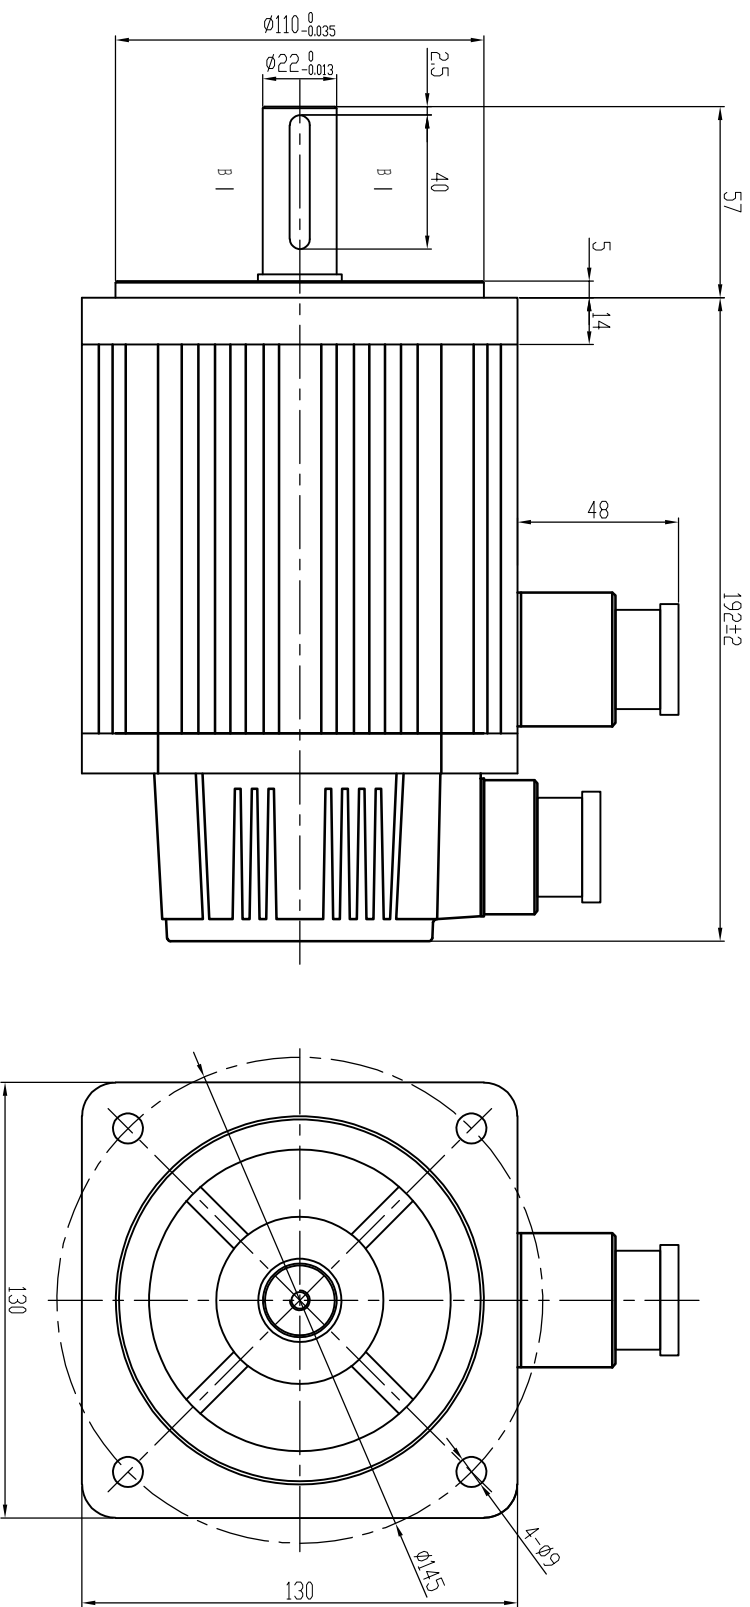




额定电压	220	V
额定功率	2000	W
额定电流	7.5±10%	A
额定转矩	7.7	N·m
峰值转矩	22	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.01	Ω
线电感	2.94	mH
转动惯量	15.3	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.03	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	


$$B-B(2:1)$$

电机绕组插座			
端子序号	2	3	4
功能定义	U	V	W
			PE

绝对值式接线

绝对值式接线							
端子符号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认&接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHOPKISSIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN									REV. A
设 计 / DESIGNED									三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审 核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED									
						上海四崇电机制造有限公司		页 sheet	1 / 1