



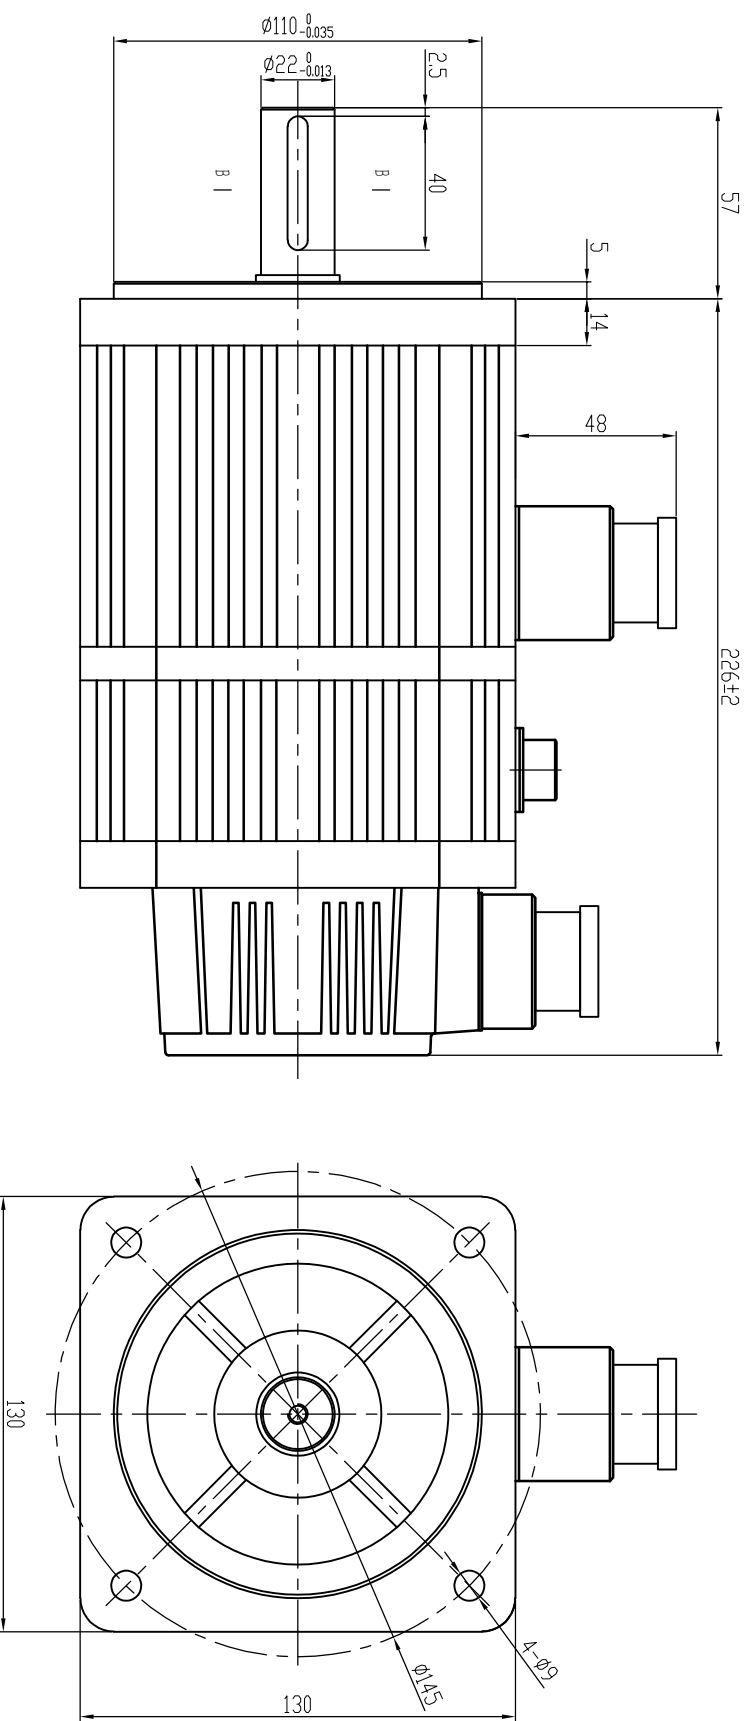

B-B (2:1)

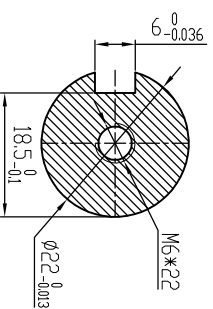

额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4±10%	A
额定转矩	4	N·m
峰值转矩	12	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	2.9	Ω
线电感	6.81	mH
转动惯量	8.5	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电动机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

制动接线			增量式接线																
端子序号	1	2	3	端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	DC24V	-	-	功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)								品 名	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)								智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN									REV. A
设计 / DESIGNED									三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED									
130SFM-E04025-2B6-Z								页 SHEET 1/1	
上海西摩电机制造有限公司									