

1

RoHS COMPLIANT

2


3

4


5

6

7

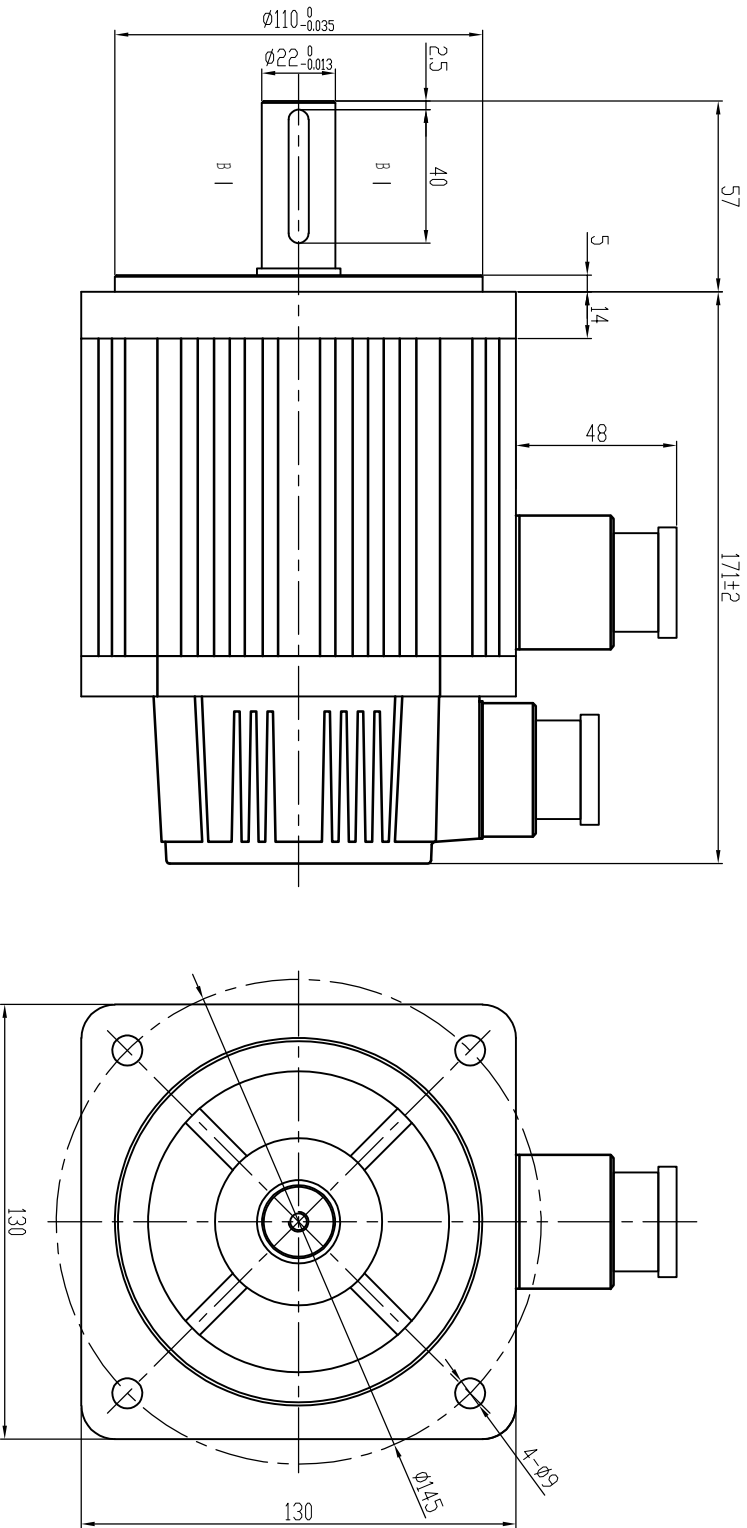

B-B (2:1)



额定电压	220	V
额定功率	1300	W
额定电流	5±10%	A
额定转矩	5	N·m
峰值转矩	15	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.83	Ω
线电感	6.42	mH
转动惯量	10.6	$10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)					品名				
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)					智能伺服电机规格				
一般公差 TOLERANCE					变更内容				
±0.3/±3°					设计				
板本					备注				
年 月 日					变更				
变更					物料号				
比例					1:1				
SCALE					单位				
UNIT					mm				
设计/DESIGNED					型号				
审核/CHECKED					130SFM-E05025-2B6				
承认/APPROVED					页				
承 认					SHEET				
上海四横电机制造有限公司					1/1				

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION