



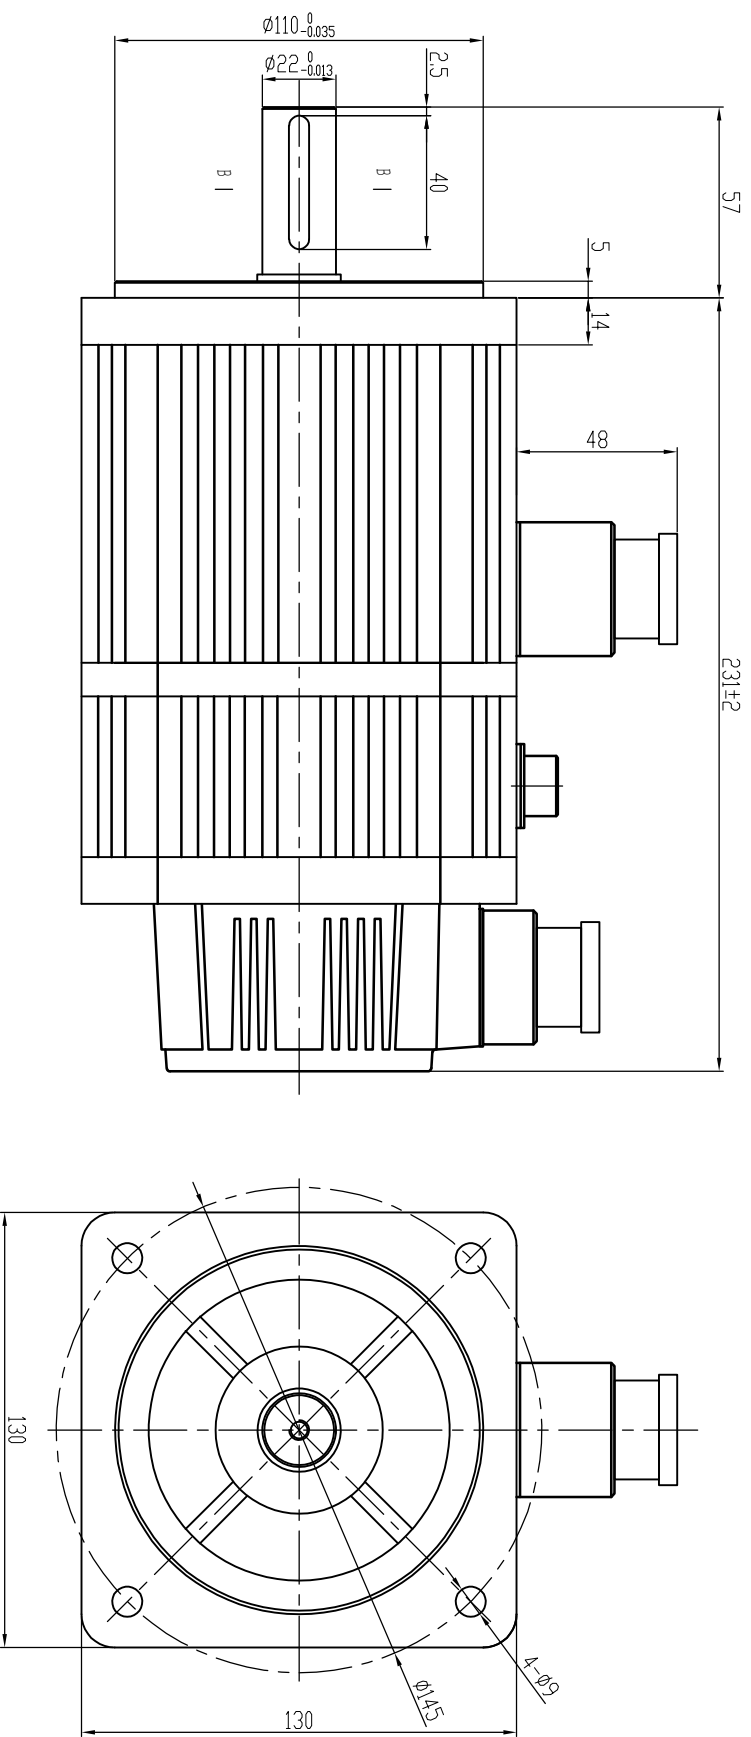

额定电压	220	V
额定功率	1300	W
额定电流	5±10%	A
额定转矩	5	N·m
峰值转矩	15	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.83	Ω
线电感	6.42	mH
转动惯量	10.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



B-B (2:1)

制 动 接 线					增 量 式 接 线																		
端子序号		1	2	3	端子序号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1		
功能定义		DC24V		-	功能定义		5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE		
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)					品 名																		
COMPANY CHOPKAS SIGNATURE (盖章/签名)					智能伺服电机规格																		
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容					设计	备 注 NOTE		REV.	A							
制 图 / DRAWN				比例 SCALE		1 : 1		物料号														三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED				单 位 UNIT		mm		型 号		130SFM-E05025-2B6-Z													
审 核 / CHECKED																							
承 认 / APPROVED																						页 SHEET	
																						1 / 1	

上海四鼎电机制造有限公司