



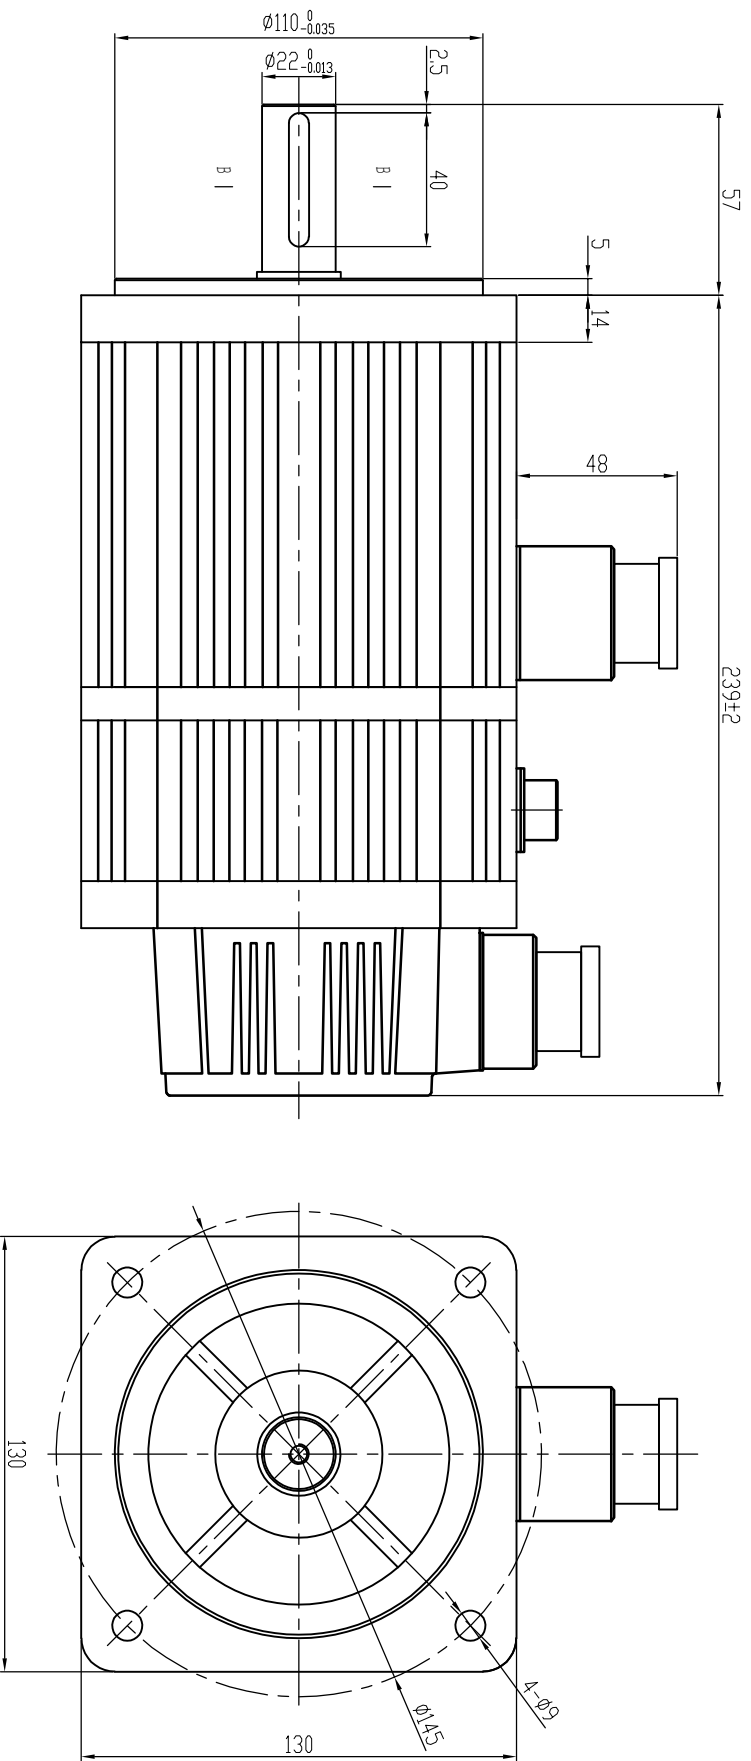

额定电压	220	V
额定功率	1500	W
额定电流	6±10%	A
额定转矩	6	N·m
峰值转矩	18	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.28	Ω
线电感	3.95	mH
转动惯量	12.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER				品 名	
(客户确认及接受)					
COMPANY CHOPKES SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图 / DRAWING				比例 SCALE 1 : 1	物料号
设计 / DESIGNED				单 位 UNIT mm	型 号
审核 / CHECKED					130SFM-E06025-2B6-Z
承认 / APPROVED					
上海四横电机制造有限公司					
					页 SHEET 1 / 1

制 动 接 线				增量式接线															
端子序号	1	2	3	端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
功能定义	DO24V	-		功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE