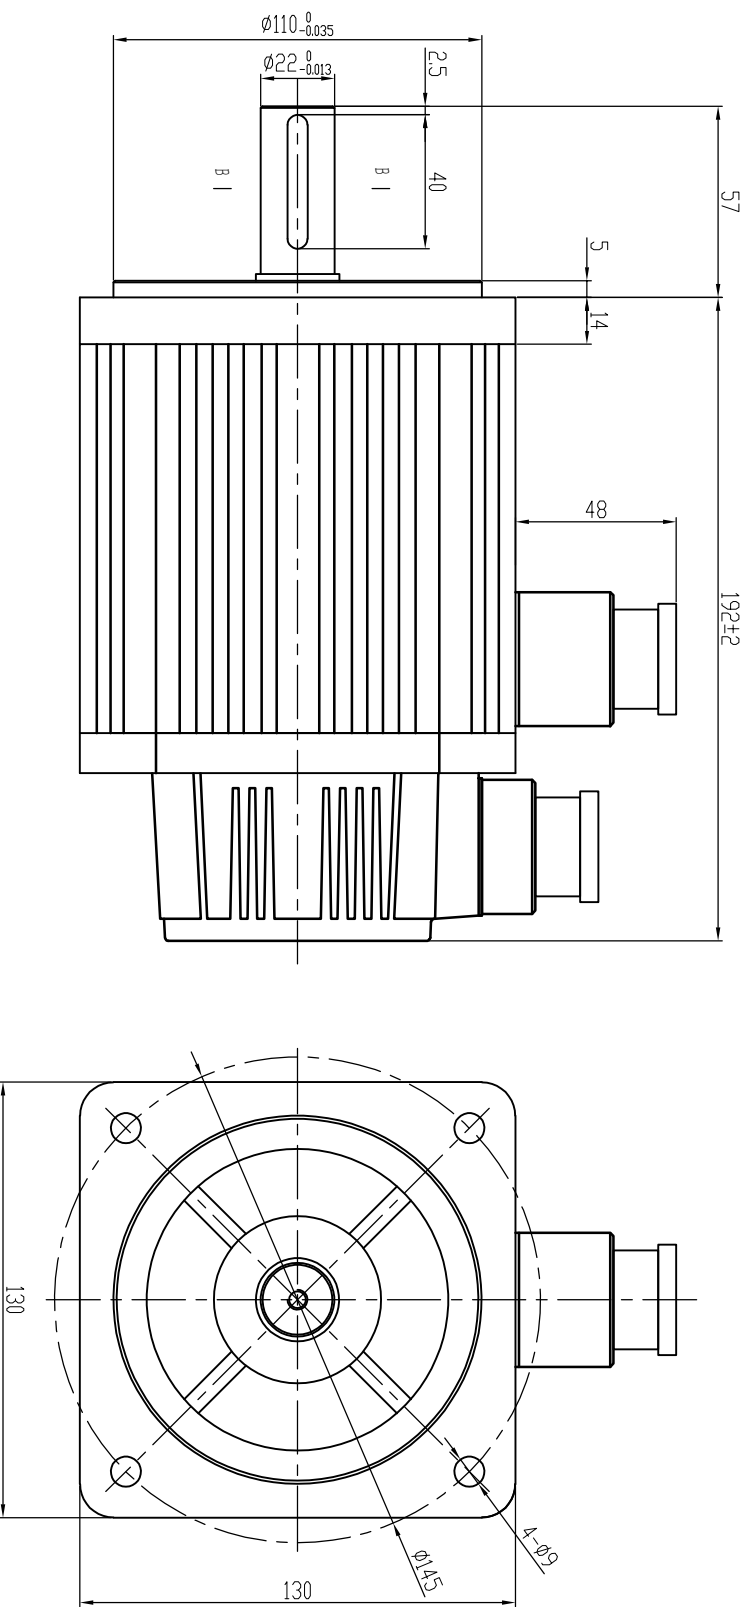


额定电压	220	V
额定功率	2000	W
额定电流	7.5±10%	A
额定转矩	7.7	N•m
峰值转矩	22	N•m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.01	Ω
线电感	2.94	mH
转动惯量	15.3	$10^{-4}kg\cdot m^2$
力矩系数	1.03	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制 图 / DRAWN				备注 NOTE			
设 计 / DESIGNED				REV. A			
审 核 / CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承 认 / APPROVED				1/1			

电机绕组插座														
端子序号	2	3	4	1										
功能定义	U	V	W	PE										

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-