RoHS COMPLAINT

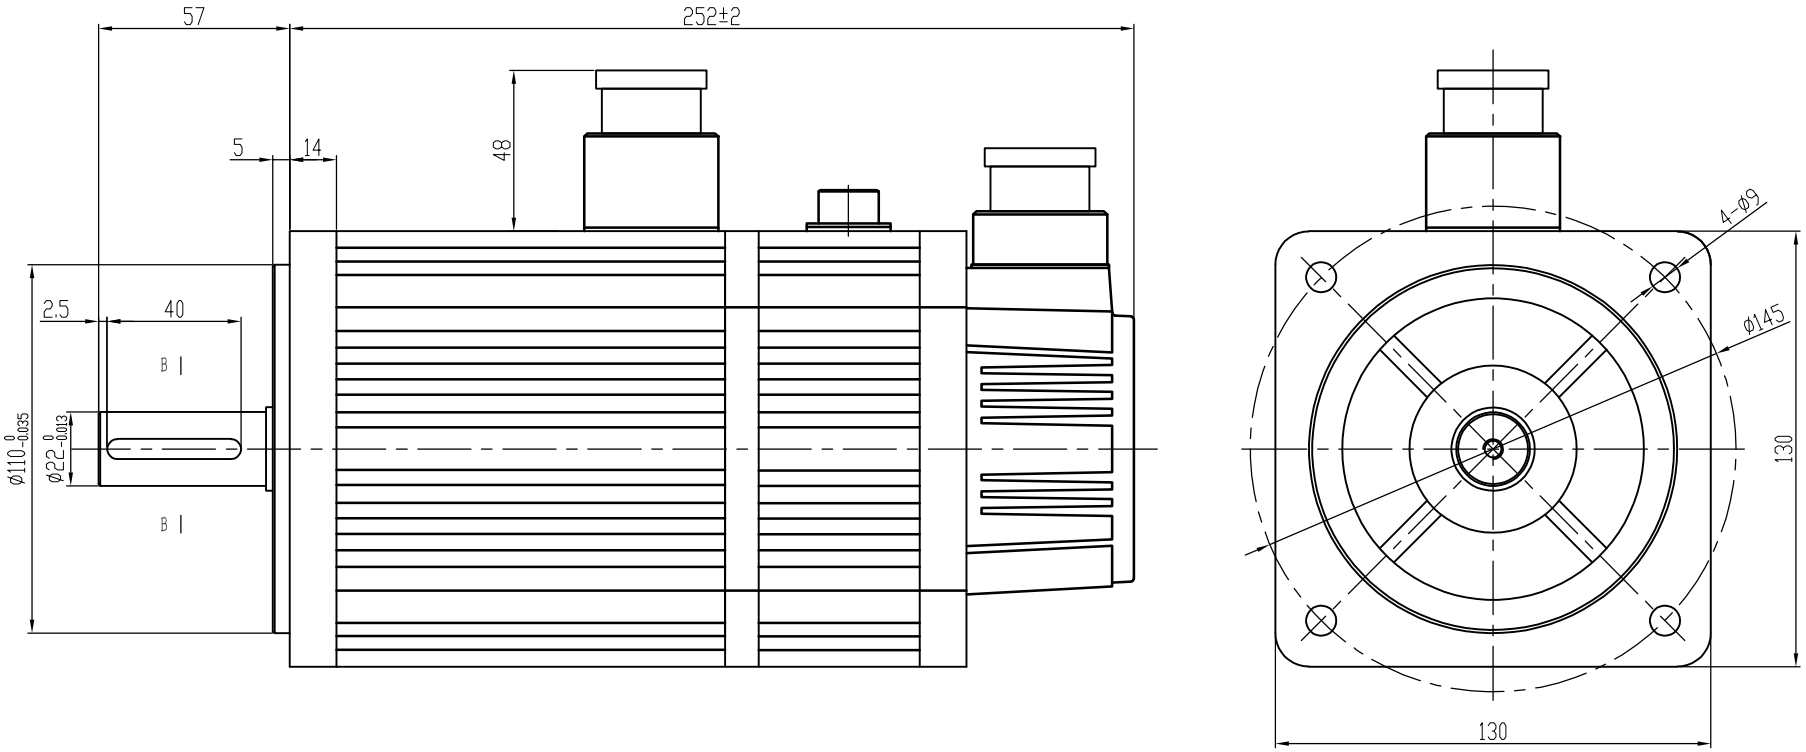


B-B (2:1)




| | | |
|---|---|---|
| 额定电压 | 220 | V |
| 额定功率 | 2000 | W |
| 额定电流 | 7.5±10% | A |
| 额定转矩 | 7.7 | N•m |
| 峰值转矩 | 22 | N•m |
| 额定转速 | 2500±10% | RPM |
| 线电阻 | 1.01 | Ω |
| 线电感 | 2.94 | mH |
| 转动惯量 | 15.3 | $10^{-4}$kg.m$^2$ |
| 力矩系数 | 1.03 | Nm/A |
| 转子极对数 | 4 p | |
| 电机绝缘等级 | CLass F | |
| 防护等级 | IP65 | |

电机绕组插座

| 端子序号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 功能定义 | U | V | W | PE |

| 制动接线 | | | |
|---|---|---|---|
| 端子序号 | 1 | 2 | 3 |
| 功能定义 | DC24V | | - |

| 增量式接线 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
| 功能定义 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受) | | | | | | 品 名 | |
| COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名) | | | | | | 智能伺服电机规格 | |
| 一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3° | 版本 | 年 月 日 | 变更番号 | 变 更 内 容 | 设计 | 备 注 NOTE | REV. A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制 图/DRAWN | | 比例 SCALE | 1:1 | 物料号 | 三视图 THIRD ANGLE PROJECTION |
| 设 计/DESIGNED | | 单位 UNIT | mm | 型 号 | 130SFM-E07725-2B6-Z |
| 审 核/CHECKED | | | | | |
| 承 认/APPROVED | | 上海四横电机制造有限公司 | | 页 SHEET | 1/1 |