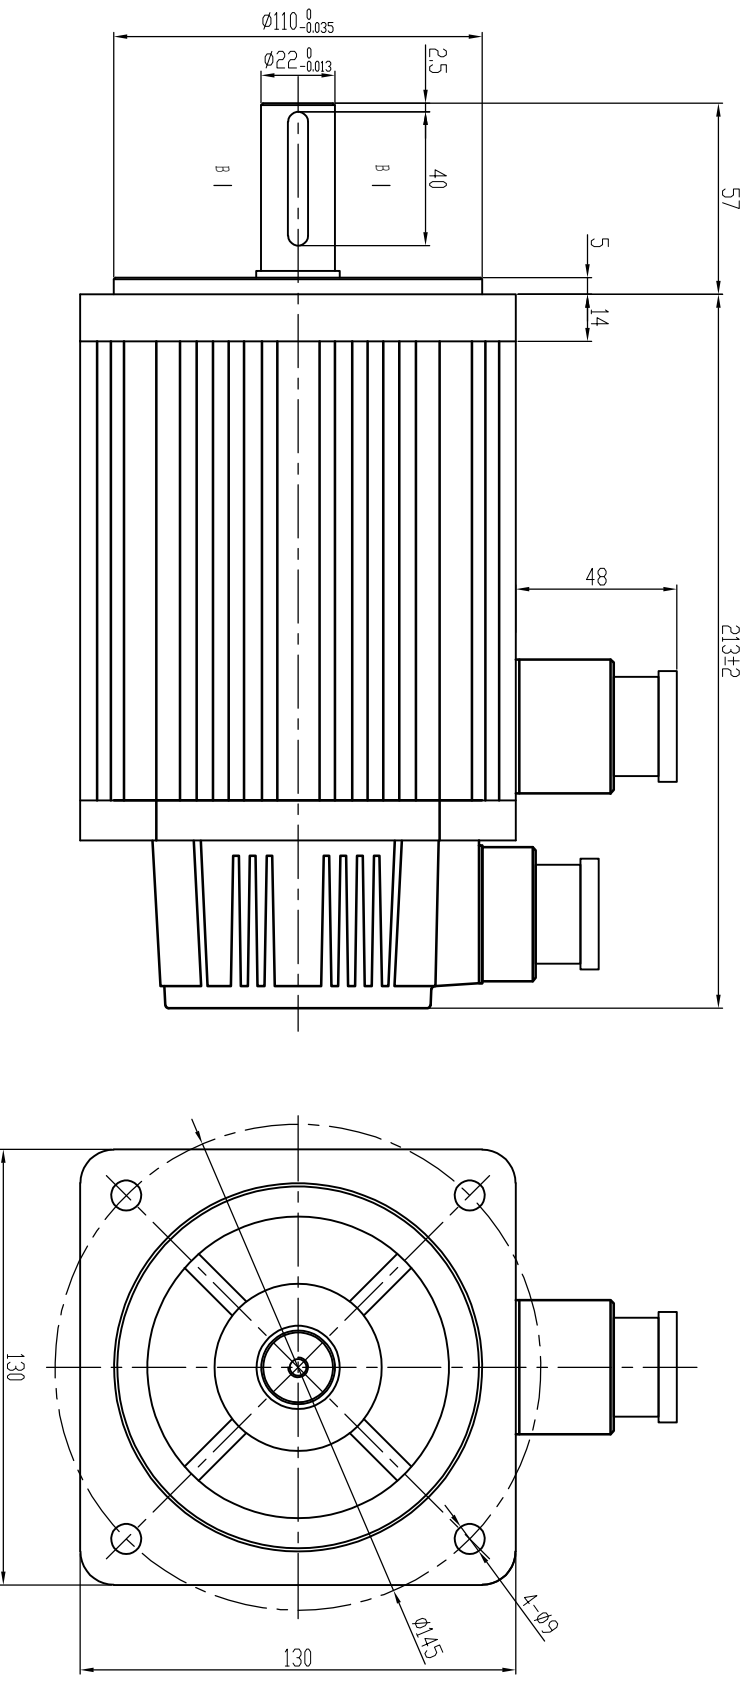


额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4.5±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	20	N•m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	2.84	Ω
线电感	10.23	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.2	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品 名													
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格													
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版 本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容		设计		备 注 NOTE		REV. A	
制 图 / DRAWN				比例		1 : 1		物料号								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED				SCALE													
审 核 / CHECKED				单位		mm		型 号		I30SFM-EI0010-2B6							
承 认 / APPROVED				UNIT													
上海西傲电机制造有限公司										页		1/1					
										sheet							