



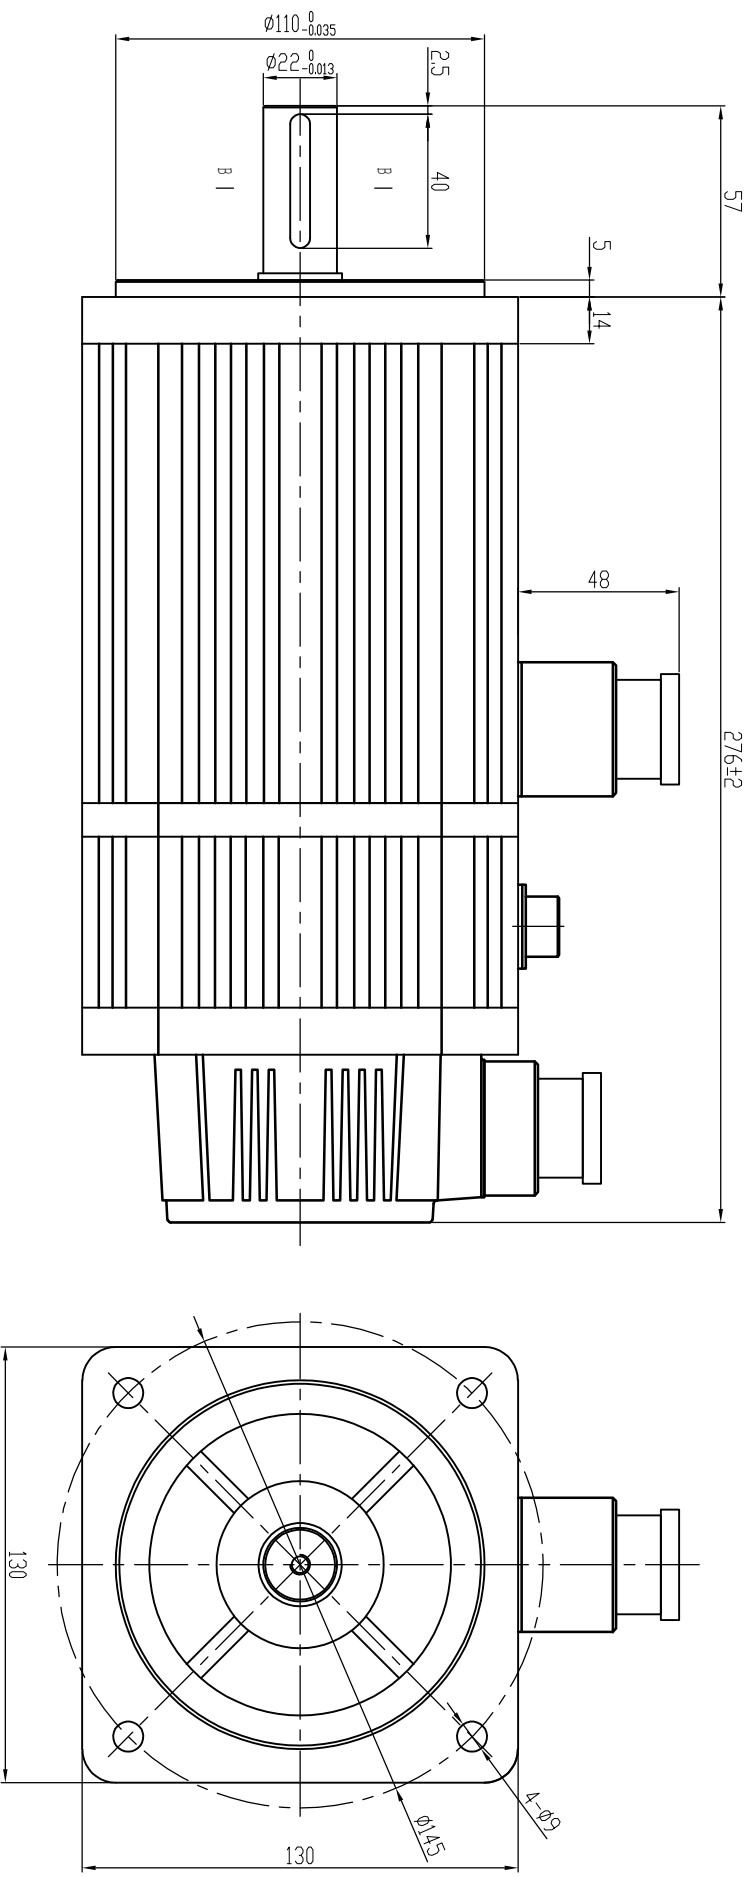

B-B (2:1)



额定电压	220	V
额定功率	1000	W
额定电流	4.5±10%	A
额定转矩	10	N·m
峰值转矩	20	N·m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	2.84	Ω
线电感	10.23	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.2	Nm/A
转子极对数	4	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

制 动 接 线										增 量 式 接 线											
端子序号		1	2	3	端子序号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义		DC24V			-	功能定义		5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	U-	V-	W-	PE
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)																					
COMPANY CHOPKAS SIGNATURE (盖章/签名)																					
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°			版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容		设计		备 注 NOTE		REV.		A		
制 图 / DRAWN						比例 SCALE		1 : 1		物料号								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设 计 / DESIGNED						单 位 UNIT		mm		型 号		130SFM-E10010-2B6-Z									
审 核 / CHECKED																					
承 认 / APPROVED																					
上海四耀电机制造有限公司																					
页 SHEET 1/1																					

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

[illegible][illegible]