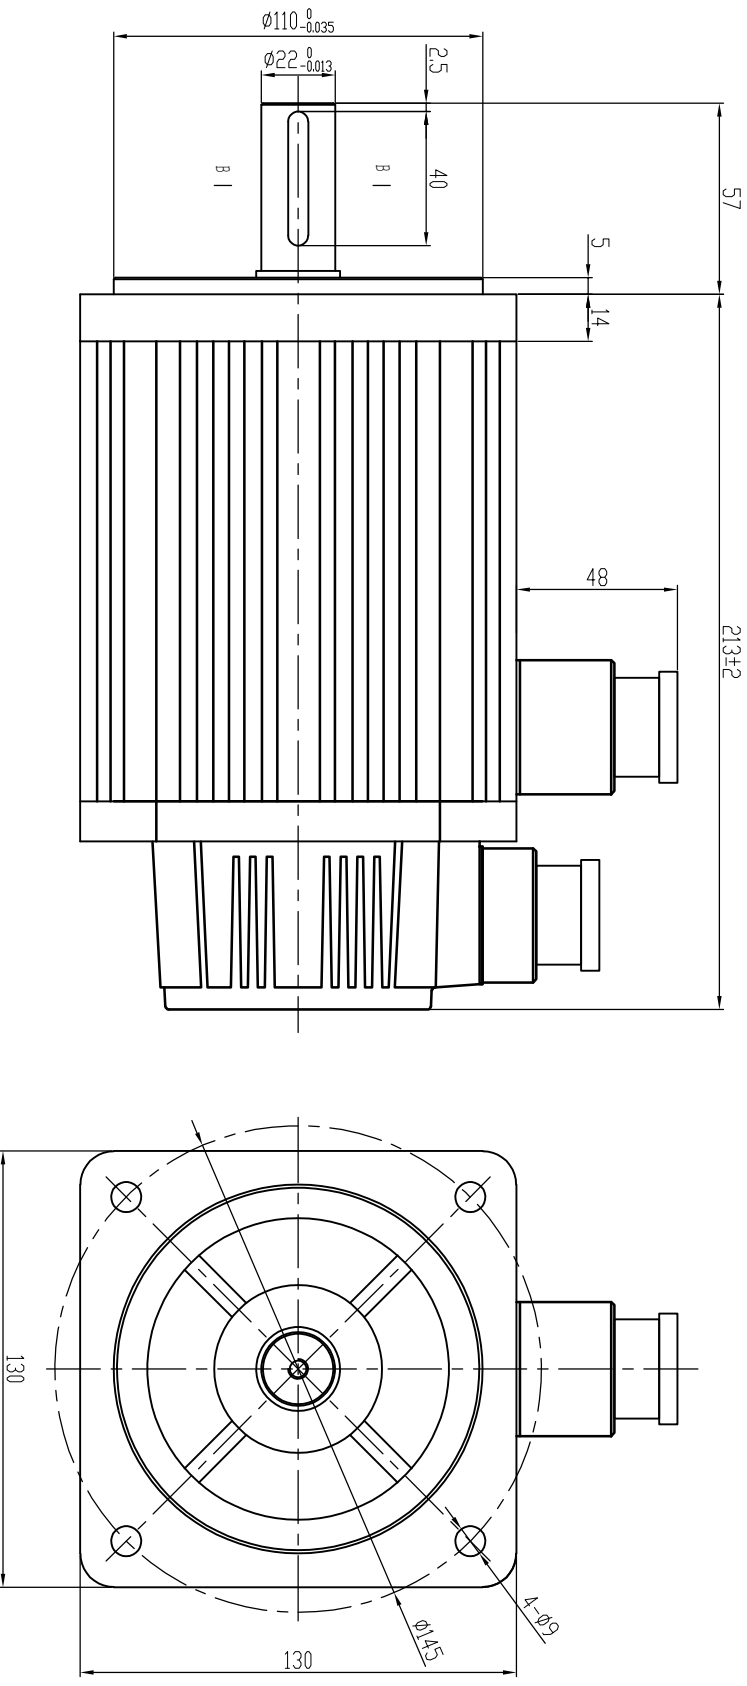


额定电压	220	V
额定功率	1500	W
额定电流	6±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	25	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.5	Ω
线电感	5.37	mH
转动惯量	19.4	$10^{-4}kg\cdot m^2$
力矩系数	1.67	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				智能伺服电机规格			
±0.3/±3°				智能伺服电机规格			
制 图 / DRAWN				智能伺服电机规格			
设计 / DESIGNED				智能伺服电机规格			
审核 / CHECKED				智能伺服电机规格			
承 认 / APPROVED				智能伺服电机规格			
版 本				智能伺服电机规格			
年 月 日				智能伺服电机规格			
变更番号				智能伺服电机规格			
变 更 内 容				智能伺服电机规格			
设计				智能伺服电机规格			
备 注 NOTE				智能伺服电机规格			
REV. A				智能伺服电机规格			
物料号				智能伺服电机规格			
单 位				智能伺服电机规格			
mm				智能伺服电机规格			
型 号				智能伺服电机规格			
130SFM-E10015-2B6				智能伺服电机规格			
上海四爻电机制造有限公司				智能伺服电机规格			
第 1 / 1 页				智能伺服电机规格			

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE