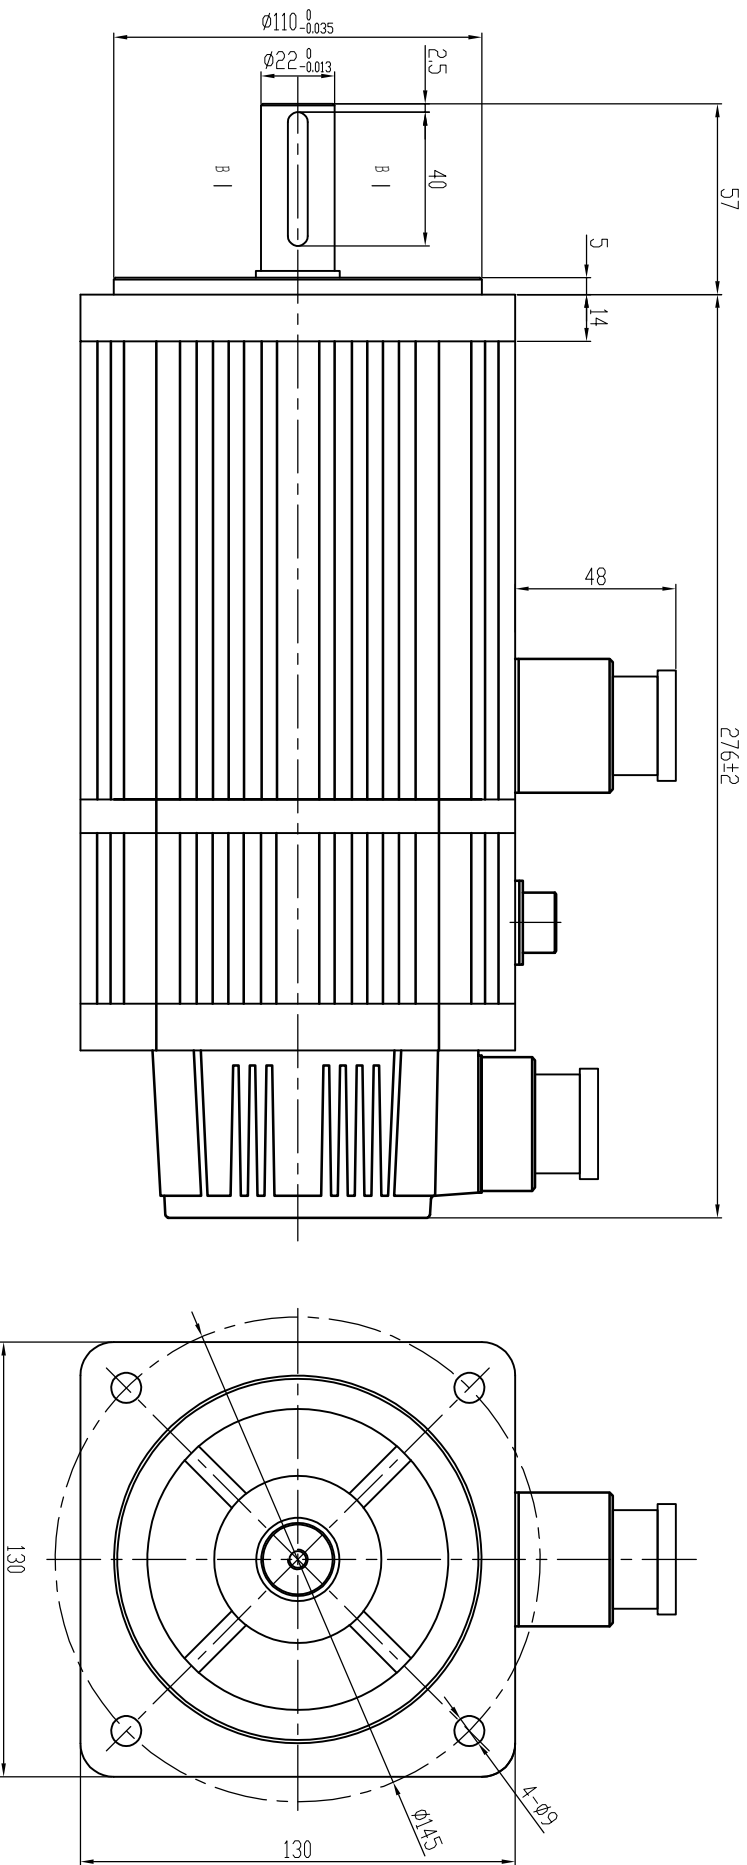


额定电压	220	V
额定功率	1500	W
额定电流	6±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	25	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.5	Ω
线电感	5.37	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.67	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)		制 图 / DRAWN		审 核 / CHECKED		承 认 / APPROVED	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)		设计 / DESIGNED		审核 / CHECKED		承认 / APPROVED	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		±0.3/±3°		±0.3/±3°	
比例 SCALE		1:1		1:1		1:1	
物料号		型 号		型 号		型 号	
130SFM-E10015-2B6-Z		130SFM-E10015-2B6-Z		130SFM-E10015-2B6-Z		130SFM-E10015-2B6-Z	
智能伺服电机规格		备 注 NOTE		备 注 NOTE		备 注 NOTE	
REV. A		REV. A		REV. A		REV. A	
THIRD ANGLE PROJECTION		THIRD ANGLE PROJECTION		THIRD ANGLE PROJECTION		THIRD ANGLE PROJECTION	
1/1		1/1		1/1		1/1	

电 机 绕 组 插 座									
端子序号		2		3		4		1	
功能定义		U		V		W		PE	

制 动 接 线				增 重 式 接 线																																			
端子序号		1		2		3		端子序号		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		1	
功能定义		DC24V		-		-		功能定义		5V		0V		A+		B+		Z+		A-		B-		Z-		U+		V+		W+		U-		V-		W-		PE	

电机绕组插座														
端子序号	2				3				4				1	
功能定义	U				V				W				PE	

线

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE
			品名								
			智能伺服电机规格								
设计	备 注 NOTE				REV.				A		

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION



1305FM-E10015-2B6-Z

页	1/1
SHEET	