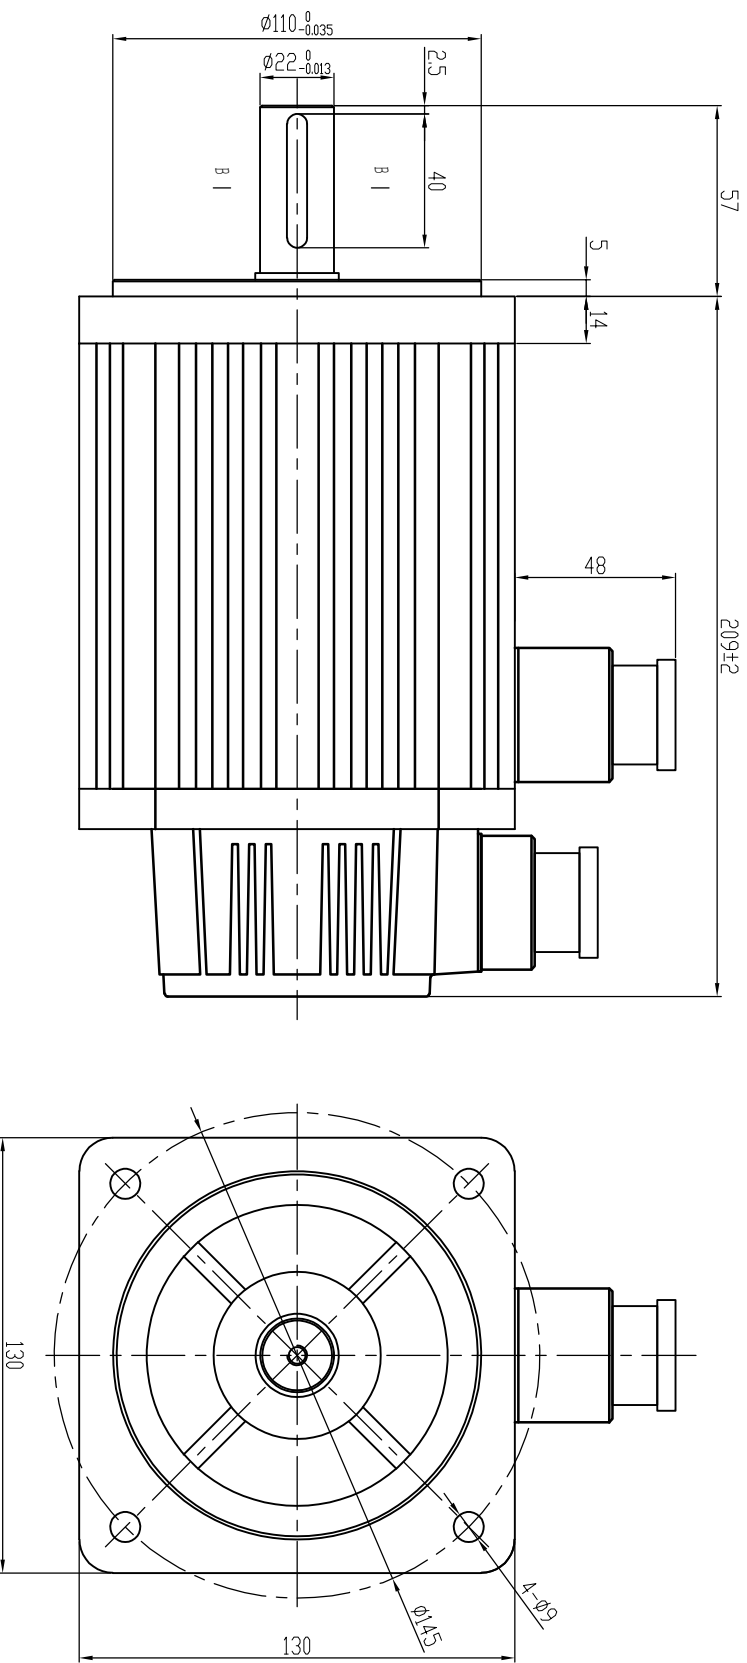


额定电压	220	V
额定功率	2600	W
额定电流	10 $\pm$ 10%	A
额定转矩	10	N $\cdot$ m
峰值转矩	25	N $\cdot$ m
额定转速	2500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	0.75	Ω
线电感	3.03	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg $\cdot$ m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品 名			
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计
制 图 / DRAWN			比例 SCALE		1 : 1	物料号	
设计 / DESIGNED			单位 UNIT		mm	型 号	
审核 / CHECKED						I30SPM-E10025-2B6	
承认 / APPROVED			上海四鼎电机制造有限公司				页 SHEET
							1/1
							