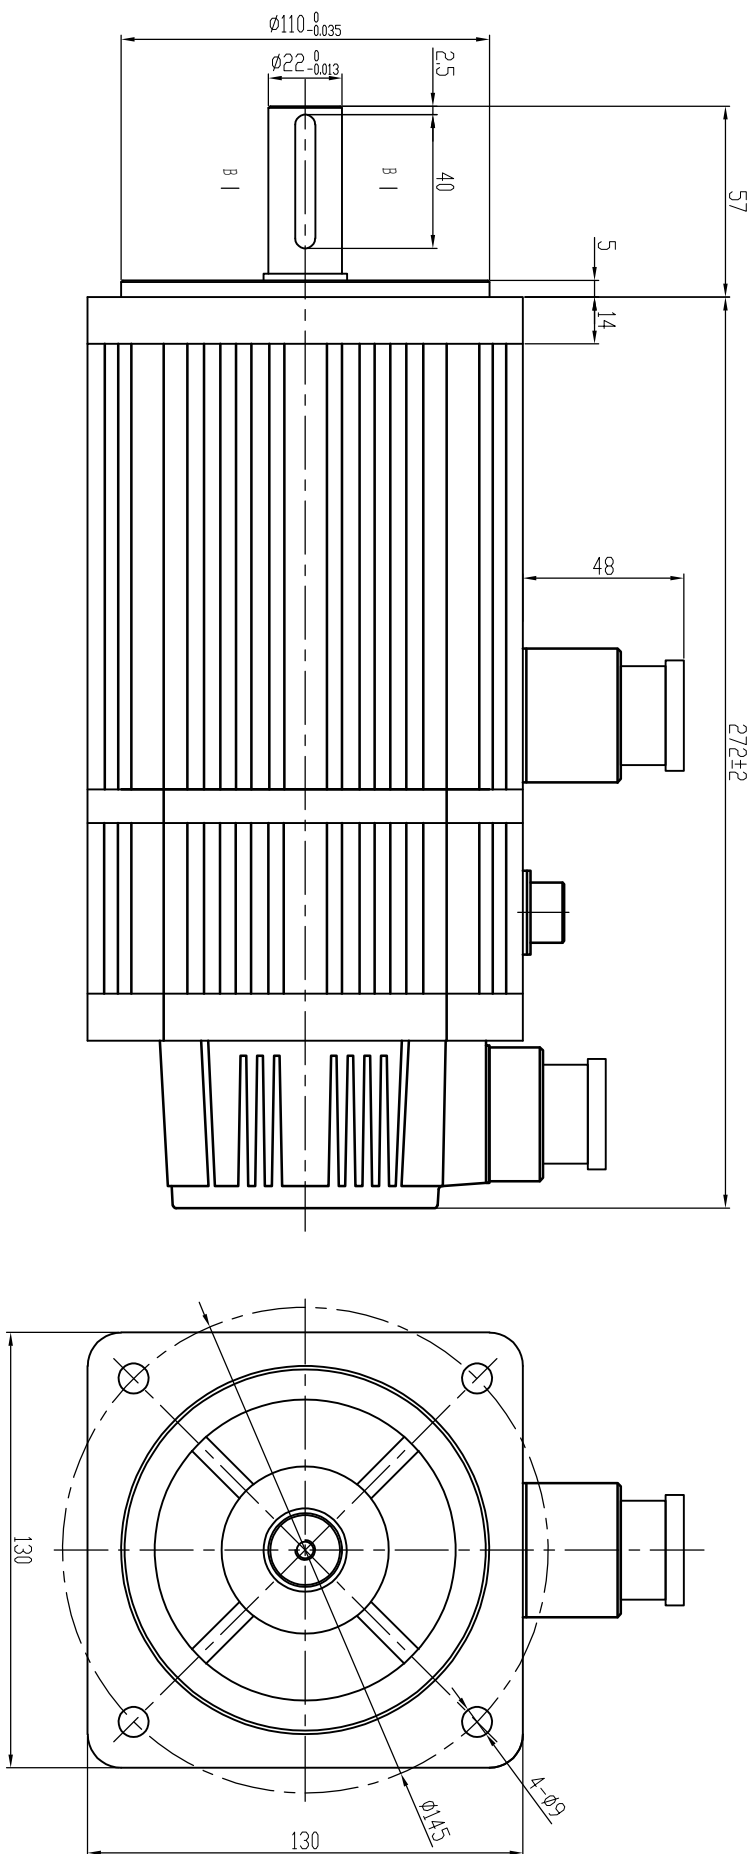


额定电压	220	V
额定功率	2600	W
额定电流	10 $\pm$ 10%	A
额定转矩	10	N $\cdot$ m
峰值转矩	25	N $\cdot$ m
额定转速	2500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	0.75	Ω
线电感	3.03	mH
转动惯量	19.4	10 $^{-4}$ kg $\cdot$ m 2
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		制动力线		增量式接线		电机绕组插座	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)		端子序号		端子序号		端子序号	
TOLERANCE		功能定义		功能定义		功能定义	
一般公差		±0.3/±3°		±0.3/±3°		±0.3/±3°	
制图/DRAWN		版本		版本		版本	
设计/DESIGNED		年月日		年月日		年月日	
审核/CHECKED		变更番号		变更番号		变更番号	
承认/APPROVED		比例		比例		比例	
		SCALE		SCALE		SCALE	
		UNIT		UNIT		UNIT	
		mm		mm		mm	
		物料号		物料号		物料号	
		型 号		型 号		型 号	
		130SFM-E10025-2B6-Z		130SFM-E10025-2B6-Z		130SFM-E10025-2B6-Z	
		品 名		品 名		品 名	
		智能伺服电机规格		智能伺服电机规格		智能伺服电机规格	
		备注 NOTE		备注 NOTE		备注 NOTE	
		REV. A		REV. A		REV. A	
		THIRD ANGLE PROJECTION		THIRD ANGLE PROJECTION		THIRD ANGLE PROJECTION	
		1/1		1/1		1/1	