



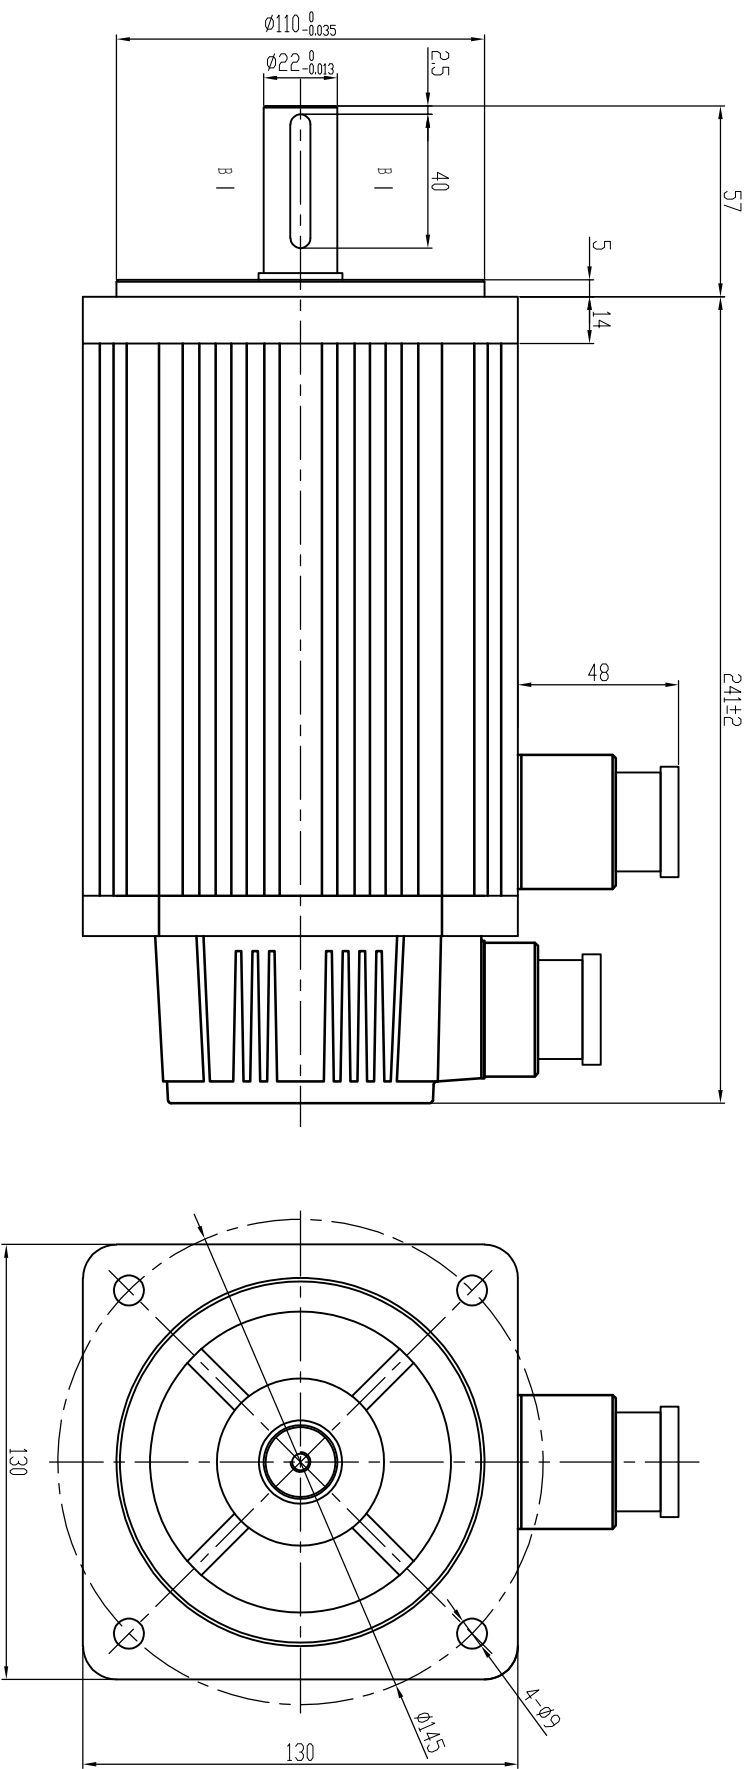

额定电压	220	V
额定功率	2300	W
额定电流	9.5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.1	Ω
线电感	4.45	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.58	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



电机绕组插座															
端子序号	2		3		4		1								
功能定义	U		V		W		PE								

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)						品 名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版 本		备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN				年 月 日		REV. A	
设计 / DESIGNED				比例 SCALE		1 : 1	
审核 / CHECKED				变更番号		物料号	
承认 / APPROVED				变 更 内 容		型 号	
				设计		130SFM-EL5015-2B6	
						页 sheet	
						1/1	
							