

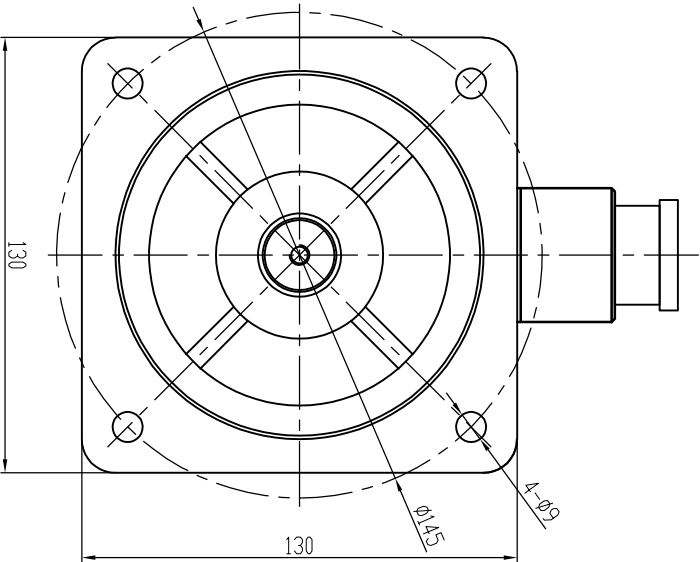


RoHS COMPLAINT

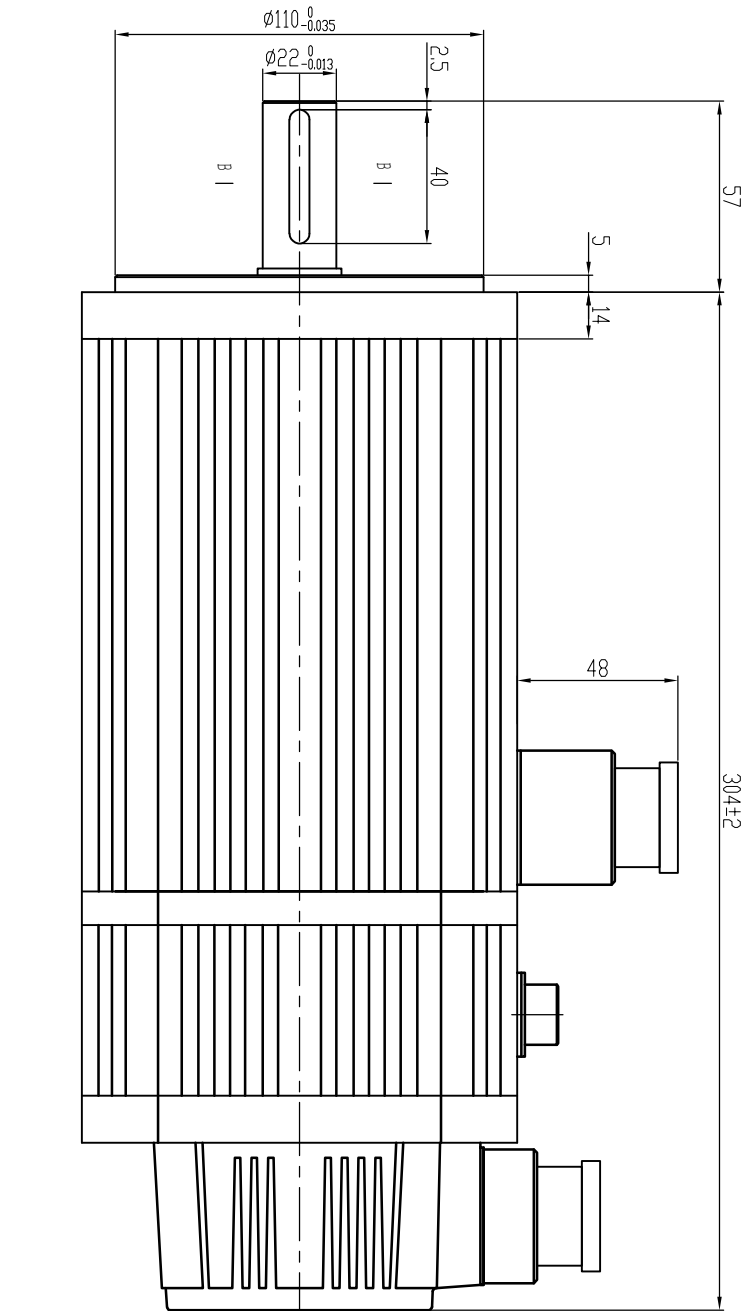

B-B (2:1)

额定电压	220	V
额定功率	2300	W
额定电流	9.5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.1	Ω
线电感	4.45	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.58	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				设计			
±0.3/±3°				备注 NOTE			
制 图 / DRAWN				REV. A			
设计 / DESIGNED				THIRD ANGLE PROJECTION			
审 核 / CHECKED				130SFM-E15015-2B6-Z			
承 认 / APPROVED				1/1			

制动力线						增量式接线					
端子序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
功能定义	DO24V	-	功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-

电机绕组插座				端子序号			
功能定义				2			
U				3			
V				4			
W				1			
PE							

上海四横电机制造有限公司

第 1 页