

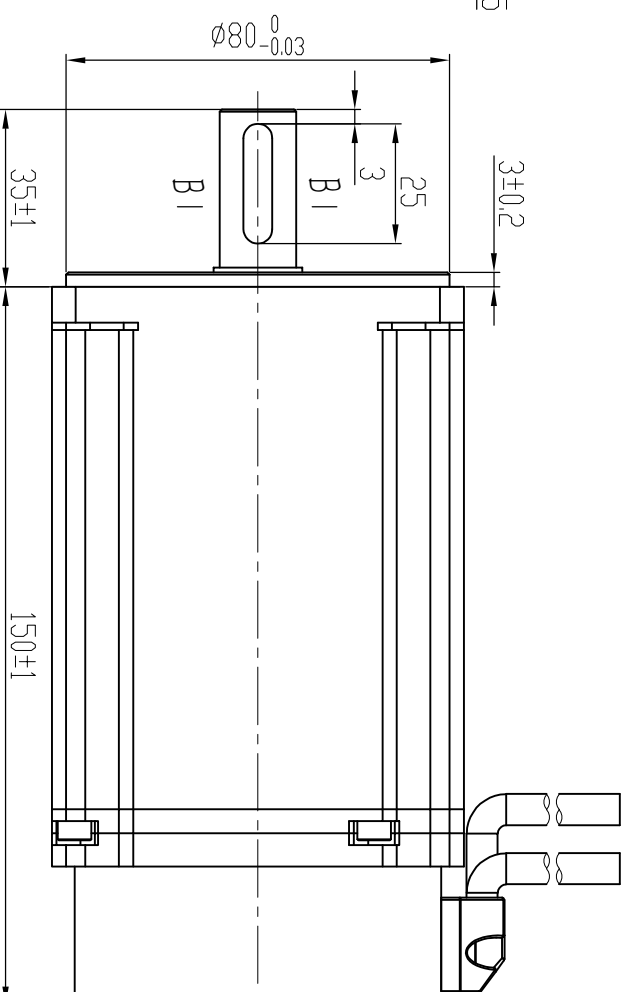


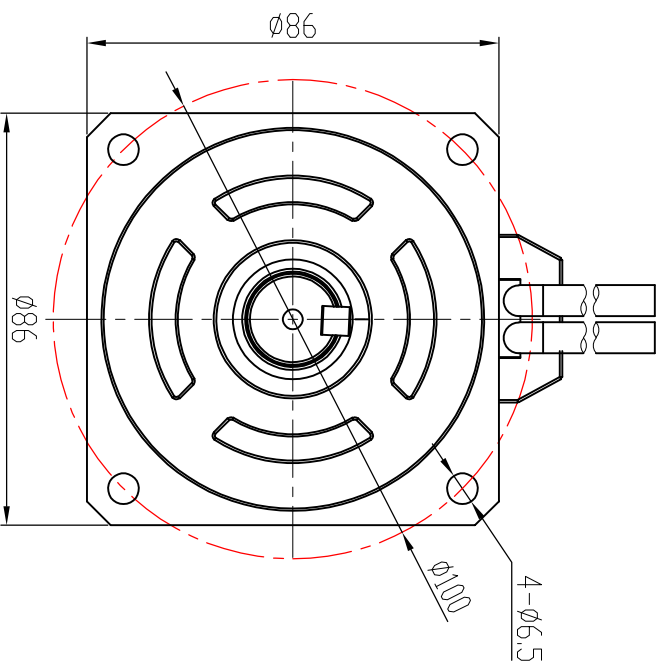

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	3	A
额定转矩	2.4	N·m
最大转矩	7.1	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	51	V/KRPM
线电阻	3.2	Ω
线电感	6.76	mH
转动惯量	2.45	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
电气时间常数	2.1	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

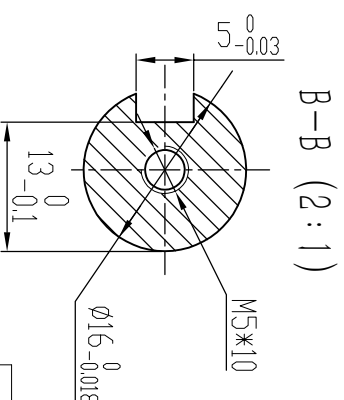

电机绕组插座				
端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

绝对值式接线							
端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER										品 名	
(客户确认/接受)										电机规格书	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容	
制 图 / DRAWING										备 注 NOTE	
设计 / DESIGNED				比例 SCALE		1 : 1		物料号		REV. A	
审核 / CHECKED				单位 UNIT		mm		型 号		THIRD ANGLE PROJECTION	
承 认 / APPROVED								90SFM-C02430-2B1			
								上海四鼎电机制造有限公司		页 SHEET 1/1	