
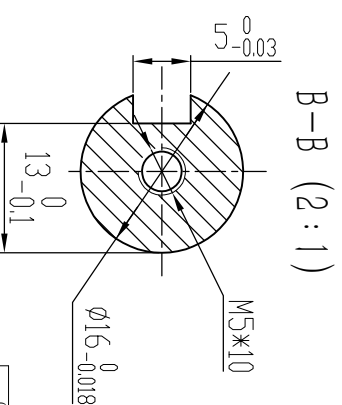
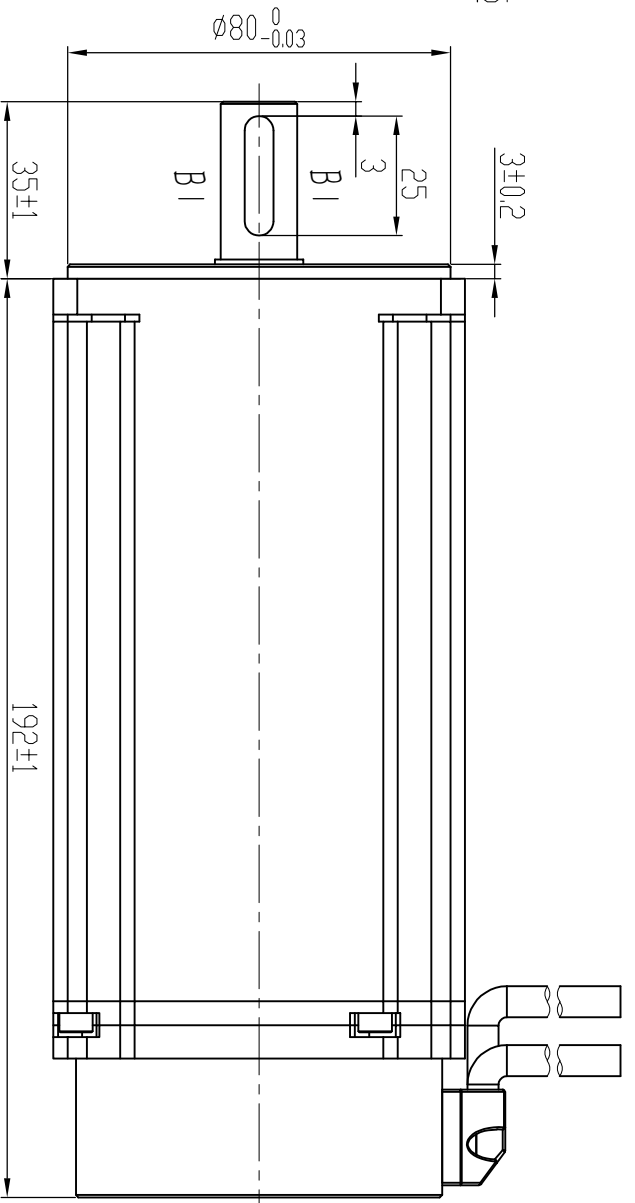


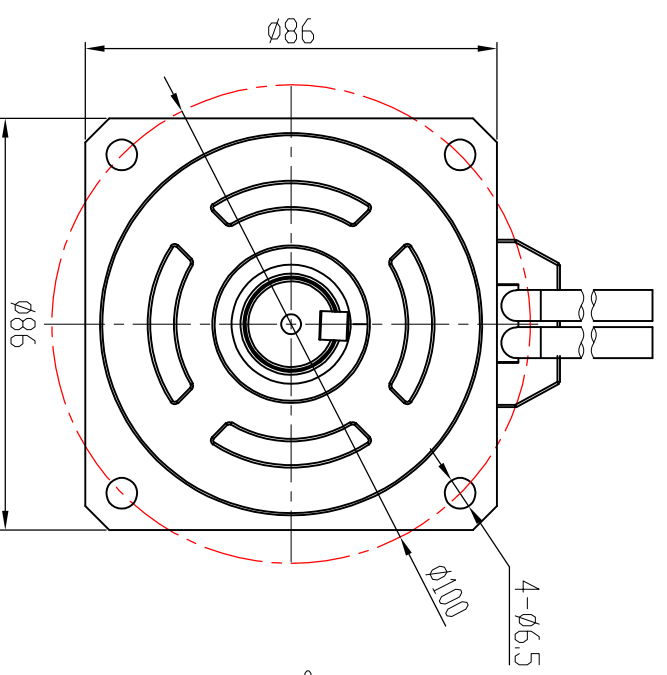

额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	3	A
额定转矩	2.4	N·m
最大转矩	7.1	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	51	V/KRPM
线电阻	3.2	Ω
线电感	6.76	mH
转动惯量	2.45	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
电气时间常数	2.1	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	U	V	W	PE		

制列接线				绝对值式接线						
端子序号	1	2		端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	D024V			功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)					品名				
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)					电机规格书				
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图 / DRAWN		比例			物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设计 / DESIGNED		SCALE							
审核 / CHECKED		单位			型 号	90SFM-C02430-2B1-Z			
承认 / APPROVED		UNIT							
					mm				
					型 号				
					90SFM-C02430-2B1-Z				
					上海四横电机制造有限公司		页		1/1
							SHEET		