



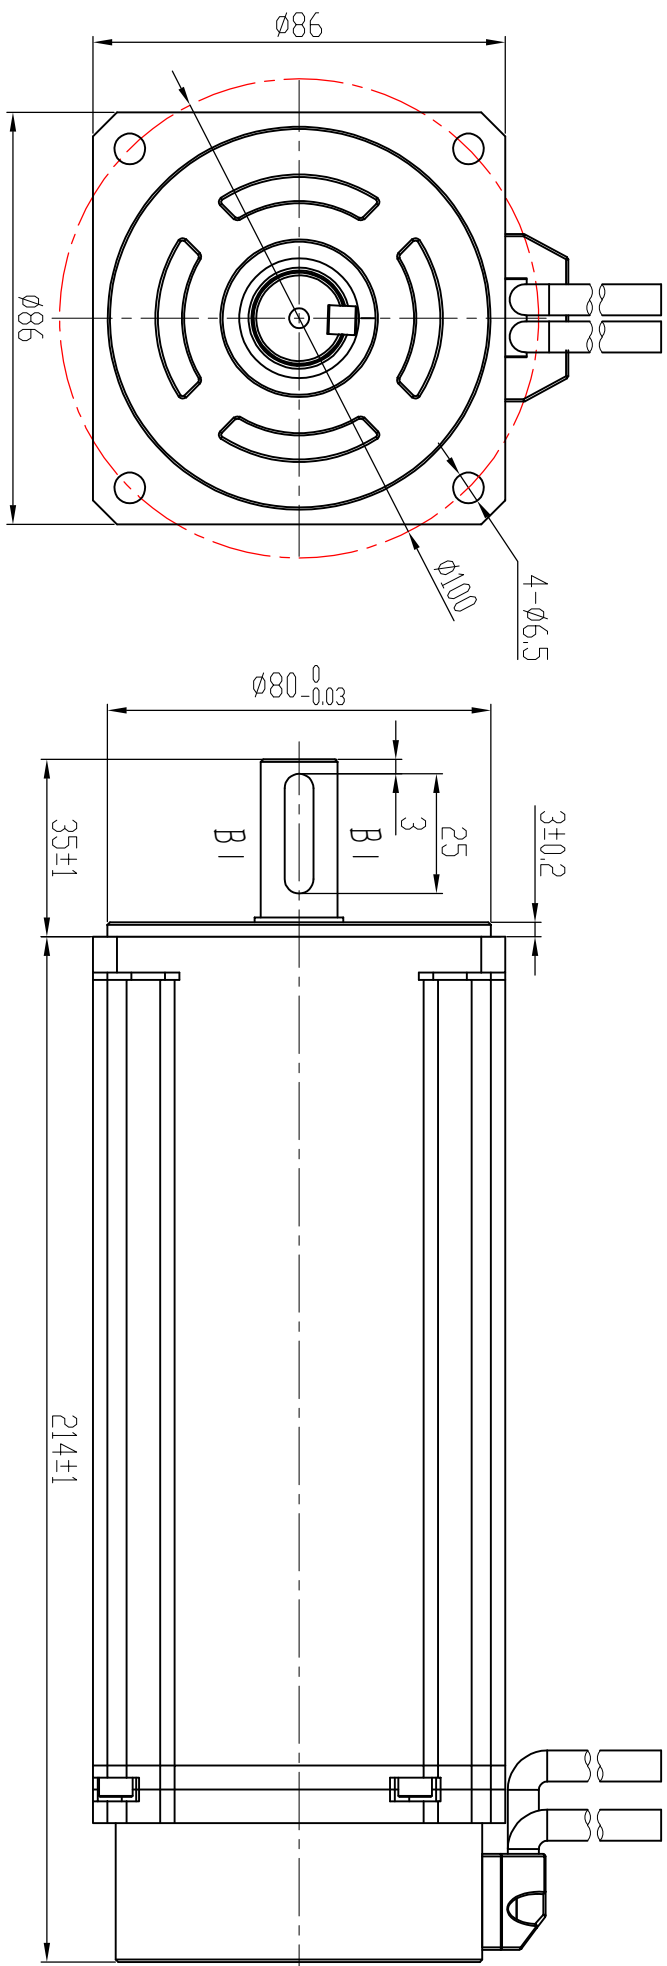

额定电压	220	V AC
额定功率	730	W
额定电流	3	A
额定转矩	3.5	N•m
最大转矩	10.5	N•m
额定转速	2000±10%	RPM
线反电势常数	67	V/KRPM
线电阻	3.9	Ω
线电感	8.6	mH
转动惯量	3.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.2	Nm/A
电气时间常数	2.2	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

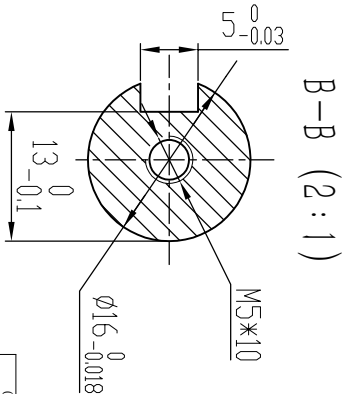

电机绕组插座									
端子序号	1	2	3	4	5	6	7		
功能定义	U	V	W	PE					
制列接线									
端子序号	1	2	端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	D024V	功能定义	PE	E-	E+	SD-	SD-	0V	SD+
绝对值式接线									
电机规格书									
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)									
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 ±0.3/±3°									
TOLERANCE									
制 图 / DRAWN									
设 计 / DESIGNED									
审 核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED									
比例 SCALE 1:1									
单 位 UNIT mm									
物料号									
型 号 90SFM-C03520-2B1									
备 注 NOTE									
REV. A									
THIRD ANGLE PROJECTION									
1/1									