

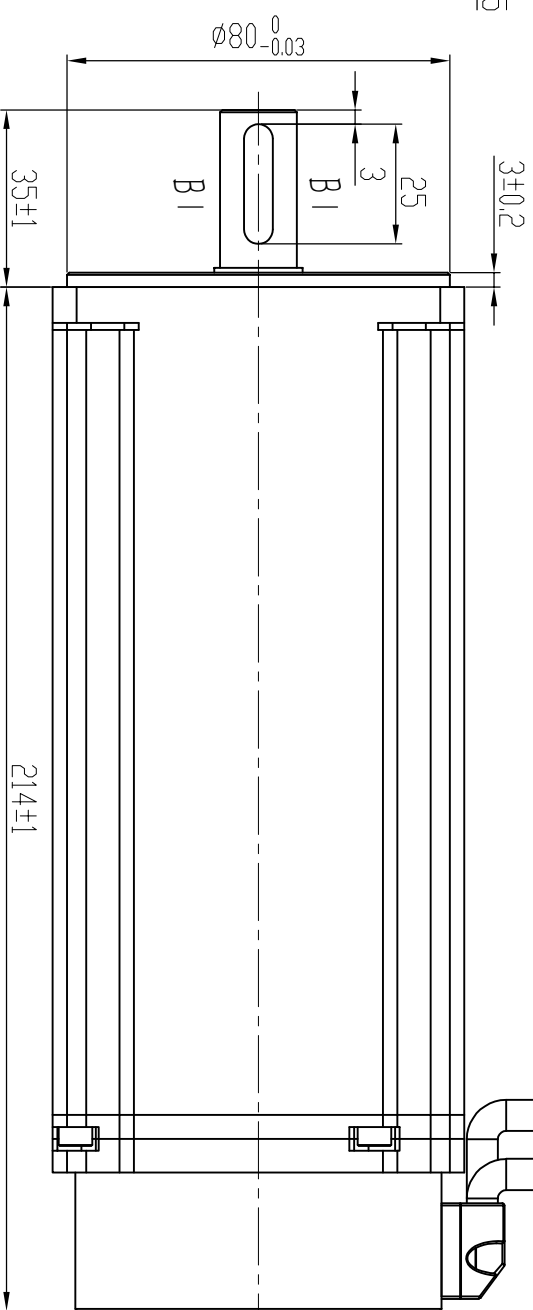


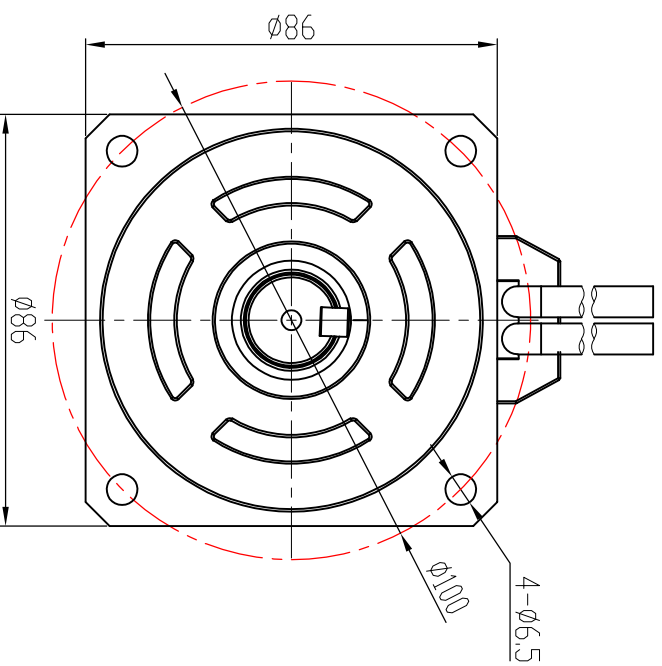

电机绕组插座				
端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

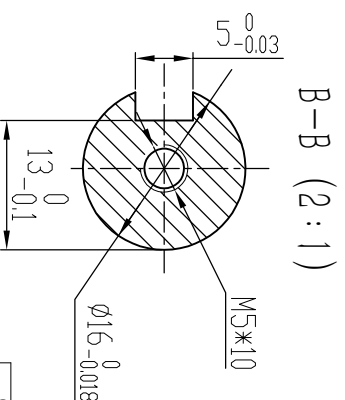

额定电压	220	V AC
额定功率	730	W
额定电流	3	A
额定转矩	3.5	N • m
最大转矩	10.5	N • m
额定转速	2000±10%	RPM
线反电势常数	67	V/KRPM
线电阻	3.9	Ω
线电感	8.6	mH
转动惯量	3.4	10 ⁻⁴ kg • m ²
力矩系数	1.2	Nm/A
电气时间常数	2.2	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

制动力接线				增量式接线																
端子序号	1	2	端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1		
功能定义	DC24V		功能定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE		
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)													品名					电机规格书		
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)																				
一般公差 TOLERANCE			±0.3/±3°	版本	年	月	日	变更序号	变 更 内 容			设计	备注	NOTE	REV.	A				
制 图 / DRAWN																				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计 / DESIGNED																				
审 核 / CHECKED																				
承 认 / APPROVED																				
上海四棱电机制造有限公司																			页	1/1
																			SHEET	